


SOLAR ELECTRIC

KOSTAL

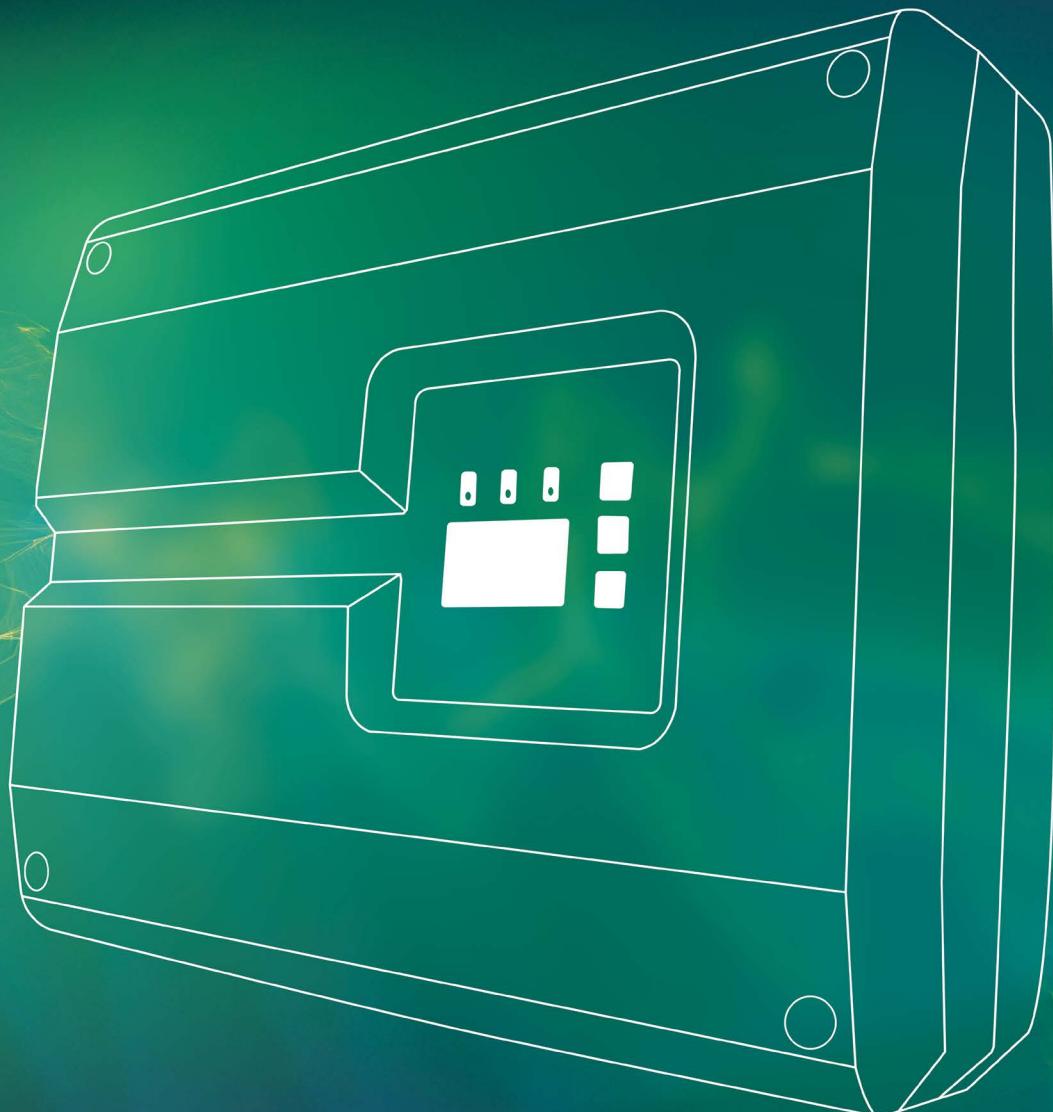

Smart
connections.

Driftsvejledning

PIKO-vekselstrømsomformer
3.0 - 20

Kolofon

KOSTAL Solar Electric GmbH
Hanferstraße 6
79108 Freiburg i. Br.
Tyskland
Tlf. +49 (0)761 477 44 - 100
Fax +49 (0)761 477 44 - 111
www.kostal-solar-electric.com

Ansvarsfraskrivelse

De angivne produktnavne, handels- eller varemærker samt øvrige betegnelser kan være beskyttede iht. loven selv uden en særskilt angivelse heraf (f.eks. som mærker). KOSTAL Solar Electric GmbH hæfter ikke og påtager sig intet ansvar for anvendelsen af disse. Billeder og tekster er blevet udfærdiget med stor omhu. Der kan dog alligevel forekomme fejl. Udfærdigelsen er derfor uden garanti.

Generel ligebehandling

KOSTAL Solar Electric GmbH ved at sprogbruget vedrørende ligebehandling af kvinder og mænd i teksterne er vigtig og gør sig derfor umage for at omsætte dette i praksis. Dog har vi af hensyn til læseligheden givet afkald på at omsætte dette i den nærværende dokumentation.

© 2017 KOSTAL Solar Electric GmbH

Alle rettigheder, inklusive fotomekanisk gengivelse og lagring i elektroniske medier, forbliver hos KOSTAL Solar Electric GmbH. Det er ikke tilladt at anvende tekster, viste modeller, tegninger eller fotografier af dette produkt til erhvervsmæssig brug. Vejledningen må ikke reproduceres, lagres eller overføres i nogen som helst form eller med noget medium, hverken helt eller delvist, uden en forudgående skriftlig aftale.

Software-version fra FW: 05.50
User Interface (UI) fra: 06.30

Indholdsfortegnelse

1. Generelle informationer	6
1.1 Tilsigtet anvendelse	8
1.2 EU-overensstemmelseserklæringer	10
1.3 Om denne vejledning	11
1.4 Henvisninger i denne vejledning	13
1.5 Anvendte symboler	17
1.6 Betegnelser på vekselstrømsomformeren	18
2. Apparat- og systembeskrivelse	19
2.1 Solcelleanlægget	20
2.2 Vekselstrømsomformerens komponenter	22
2.3 Vekselstrømsomformerens funktioner	38
3. Installation	40
3.1 Transport og opbevaring	41
3.2 Levering	42
3.3 Montering	44
3.4 Elektrisk tilslutning	47
3.5 Tilslutning af solcellemodul	50
3.6 Tilslutning af kommunikationskomponenter	55
3.7 Første idrifttagning	59
4. Drift og betjening	62
4.1 Tilkobling af vekselstrømsomformeren	63
4.2 Frakobling af vekselstrømsomformeren	64
4.3 Kobl vekselstrømsomformeren fra spændingen	65
4.4 Betjeningsfelt	66
4.5 Driftstilstand (display)	69
4.6 Driftstilstand (LED'er)	70
4.7 Vekselstrømsomformerens menuopbygning	71
4.8 Servicemenuen	76
4.9 Energiadministrationssystemet i vekselstrømsomformeren	78
4.10 Hændelseskoder	79

5. Webserver	87
5.1 Webserver	88
5.2 Anvendelse af Webserver	89
5.3 Forbindelse vekselstrømsomformer/computer	90
5.4 Menuopbygning for Webserver	92
5.5 Hovedmenu Webserver	94
5.6 Undermenuer Webserver	95
6. Overvågning af anlægget	107
6.1 Etablering af forbindelse mellem computer og vekselstrømsomformer	108
6.2 Logdataene	111
6.3 Forespørgsel, lagring og grafisk visning af logdata	114
7. Styring af virkeffekten	117
7.1 Hvorfor styring af virkeffekten?	118
7.2 Begrænsning af FV-tilførselseffekten	119
7.3 Styring af virkeffekten med en fjernovervågningsmodtager	120
7.4 Installering af fjernovervågningsmodtager	121
8. Egetforbrug	124
8.1 Overblik over egetforbrug	125
8.2 Elektrisk tilslutning egetforbrug	126
8.3 Indstilling af styring af egetforbrug i Webserver	127
9. Vedligeholdelse	134
9.1 Vedligeholdelse og service	135
9.2 Rengøring af ventilatoren	136
9.3 Opdatering af software (kommunikationsboard)	140
9.4 Opdatering af software (FW vekselstrømsomformer)	142
9.5 Opdatering af software (landeindstillinger)	143

10. Tekniske data	144
10.1 Tekniske data	146
10.2 Blokdiagram	153
11. Tilbehør	154
11.1 Installation af PIKO BA Sensor	155
11.2 Drive et system med flere vekselstrømsomformere og PIKO BA Sensor	160
11.3 Andet tilbehør	163
12. Tillæg	165
12.1 Typeskilt	166
12.2 Garanti og service	167
12.3 Overdragelse til operatøren	168
12.4 Afmontering og bortskaffelse	169
Indeks	170

1. Generelle informationer

1.1	Tilsigtet anvendelse	8
1.2	EU-overensstemmelseserklæringer	10
1.3	Om denne vejledning	11
1.4	Henvisninger i denne vejledning	13
1.5	Anvendte symboler	17
1.6	Betegnelser på vekselstrømsomformeren	18

Tak fordi du har besluttet dig for en PIKO-vekselstrømsomformer fra firmaet KOSTAL Solar Electric GmbH!
Du ønskes et rigtigt godt energimæssigt udbytte med
PIKO-vekselstrømsomformeren og solcelleanlægget.

Har du tekniske spørgsmål, kan du kontakte os på vores
service-hotline:

- Tyskland og andre lande¹
+49 (0)761 477 44 - 222
- Schweiz
+41 32 5800 225
- Frankrig, Belgien, Luxembourg
+33 16138 4117
- Grækenland
+30 2310 477 555
- Italien
+39 011 97 82 420
- Spanien, Portugal²
+34 961 824 927
- Tyrkiet³
+90 212 803 06 26

¹ sprog: Tysk, engelsk

² sprog: Spansk, engelsk

³ sprog: Engelsk, tyrkisk

1.1 Tilsigtet anvendelse

PIKO-vekselstrømsomformeren omdanner jævnstrøm til vekselstrøm. Denne kan anvendes på følgende måde:

- Til egetforbruget
- Til tilførsel til det offentlige net

Apparatet må kun anvendes i solcelleanlæg, der er tilsluttet strømforsyningen, inden for det tilladte effektområde og under de anførte omgivende betingelser. Apparatet er ikke beregnet til mobil anvendelse.

Anvendes apparatet ikke som tilsigtet, kan der være fare for brugerens eller tredjemanns liv og legeme. Derudover kan der ske skader på apparatet eller andet materiel.

Vekselstrømsomformeren må kun anvendes til det tilsigtede formål.

Alle komponenter, der monteres på vekselstrømsomformeren eller i solcelleanlægget, skal opfylde de gældende standarder og direktiver i det land, hvor anlægget monteres.

Ansvarsfraskrivelse !

En anden anvendelse end beskrevet i **Kap. 1.1** eller en videregående anvendelse anses som ikke tilsigtet. Producenten hæfter ikke for skader, der er opstået pga. dette. Det er forbudt at foretage ændringer på vekselstrømsomformeren. Vekselstrømsomformeren må kun anvendes, når den fungerer teknisk korrekt og sikkert. Enhver anden anvendelse medfører, at garantien og producentens almindelige ansvar bortfalder.

Apparatet må kun åbnes af en elektriker. Vekselstrømsomformeren skal installeres af en elektriker (iht. DIN VDE 1000-10 eller den tyske forskrift om forebyggelse af ulykker BGV A3), som er ansvarlig for, at gældende standarder og forskrifter overholdes.

Arbejder, som kan påvirke energiforsyningsselskabernes strømforsyningsnet på stedet for solenergitilførslen, må kun udføres af elektrikere, der er autoriseret af energiforsyningsselskaberne. Hertil hører også ændringer af parametre, der er indstillet på fabrikken. Installatøren skal overholde energiforsyningsselskabernes forskrifter.

Fabriksindstillingerne må kun ændres af autoriserede elinstallatører eller personer med en tilsvarende eller højere fagkundskab, som f.eks. mestre, teknikere eller ingeniører. I den forbindelse overholdes alle forskrifter.



VIGTIG INFORMATION

Monteringen, vedligeholdelsen og servicen af vekselstrømsomformerne må kun foretages af uddannede og kvalificerede elektrikere.

Elektrikerne har ansvaret for, at de gældende standarder og forskrifter overholdes og realiseres. Arbejder, som kan påvirke energiforsyningsselskabernes strømforsyningsnet på stedet for solenergitilførslen, må kun udføres af elektrikere, der er autoriseret af energiforsyningsselskaberne.

Hertil hører også ændringer af parametre, der er indstillet på fabrikken.

1.2 EU-overensstemmelseserklæringer

Firmaet **KOSTAL Solar Electric GmbH** erklærer hermed, at de vekselstrømsomformere, der beskrives i dette dokument, er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i de nedenstående direktiver.

- Direktiv 2014/30/EU
(elektromagnetisk kompatibilitet, EMC)
- Direktiv 2014/35/EU
(Tilgængeliggørelse på markedet af elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser - kort : Lavspændingsdirektivet)
- Direktiv 2011/65/EU
(RoHS) om begrænsning af anvendelse af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr

Du kan finde en udførlig EU-overensstemmelseserklæring under:

www.kostal-solar-electric.com/Download/Zertifikate

1.3 Om denne vejledning

Læs vejledningen omhyggeligt igennem. 

Den indeholder vigtige informationer om vekselstrømsomformerens installation og drift. Overhold især henvisningerne vedrørende sikker brug. KOSTAL Solar Electric GmbH hæfter ikke for skader, der opstår som følge af, at denne vejledning ikke blev overholdt.

Denne vejledning er en del af produktet. Den gælder kun for PIKO-vekselstrømsomformerne fra firmaet KOSTAL Solar Electric GmbH. Opbevar vejledningen, og giv den videre til den næste ejer, hvis produktet sælges.

Installatøren og operatøren skal altid have adgang til denne vejledning. Installatøren skal have læst denne vejledning og overholde anvisningerne.

Du finder den nyeste udgave af driftsvejledningen til dit produkt under www.kostal-solar-electric.com i downloadområdet.

Målgruppe

Denne vejledning henvender sig til uddannede og kvalificerede elektrikere, der installerer, vedligeholder og reparerer vekselstrømsomformeren.

Vekselstrømsomformerne i denne vejledning er forskellige mht. bestemte, tekniske detaljer. Informationer og handlingsopfordringer, som kun gælder for nogle apparater, er markeret tilsvarende.

Informationer, som angår personers eller apparatets sikkerhed, er fremhævet særskilt.



RÅD

Udskriv to sider på et ark papir ved udskrivning af denne driftsvejledning.

Det sparer papir og dokumentet er stadig let at læse.

Navigation gennem dokumentet

Dette dokument indeholder områder, der kan klikkes på, for at muliggøre navigation gennem dokumentet.

Det er for det første navigationsbjælken øverst på hver side. Her kommer du vha. klik til de enkelte kapitlers oversigtssider.

Indholdsfortegnelserne kan ligeledes betjenes: Fra fortegnelsen i starten af et kapitel kommer man med et klik ind i det angivne underkapitel.

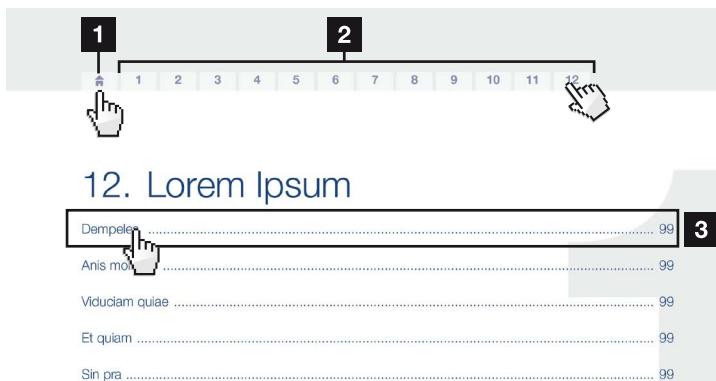


Fig. 1: Navigation gennem dokumentet

- 1 Hentning af hoved-indholdsfortegnelsen
- 2 Navigationsbjælke
- 3 Indholdsfortegnelser

Inden for vejledningens tekst kan du via krydshenvisningerne navigere hen til de steder, der refereres til i dokumentet.

↗ Kap. 1

↗ Fig. 1, pos. 2

Fig. 2: Eksempler på krydshenvisninger

1

1.4 Henvisninger i denne vejledning

Installation 

Installing the wall mount and hanging the inverter

- Mark the positions of the drill holes at the installation site by using the wall mount as a drilling template.
- Drill holes and insert wall anchors if necessary.
- Screw the wall mount to the intended surface.
- Use the supplied screws.

Connecting AC-side 

We recommend a mains cable with the cross-section 3x2.5 mm². The outer diameter of the cable can be 9...17 mm, the cross-section of the individual conductors can be a max. of 4 mm² for flexible cables and a max. of 6 mm² for rigid cables. For flexible cables, we recommend using core end sleeves.

Remove the sheath and the insulation of the mains cable as much as needed.

First thread the unscrewed union nut and then the sealing ring over the cable. 

DANGER 

Risk of death due to electrical shock
Always disconnect the device from the power supply during installation and before maintenance and repairs and lock it to prevent it being switched back on.

IMPORTANT NOTE 

Press the blind plug and the sealing ring out of the screw connection from the inside outwards using a screwdriver or similar implement.

NOTE 

To connect the AC and DC cables, the inverter is equipped with spring-loaded terminal strips.

Fig. 3: Sikkerhedsanvisninger i denne vejledning

- 1** Henvisningsikon inden for vejledningens tekst
- 2** Advarsel
- 3** Informationshenvisning
- 4** Yderligere henvisninger

I vejledningens tekst er der tilføjet henvisninger. I denne vejledning skelnes der mellem advarsler og informations-henvisninger. Alle henvisninger er ved tekstrækningen gjort synlige vha. et ikon.

Advarsler

Advarslerne henviser til farer for liv og legeme. Der kan optræde alvorlige personskader, som kan medføre død.

Hver advarsel består af følgende elementer:

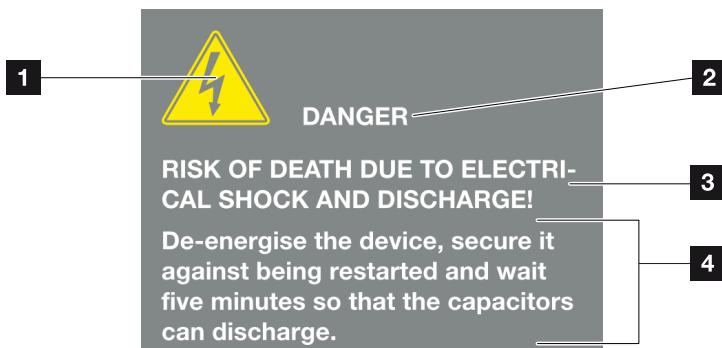


Fig. 4: Advarsernes opbygning

- 1 Advarselssymbol
- 2 Signalord
- 3 Faretype
- 4 Afhjælpning

Advarselssymboler



Fare



Fare pga. elektrisk stød og elektrisk afladning



Fare pga. elektromagnetiske felter



Fare pga. forbrændinger

Signalord

Signalord kendetegner farens alvor.

FARE

Betegner en direkte fare med en høj risikograd, der hvis den ikke undgås, kan medføre død eller alvorlige kvæstelser.

ADVARSEL

Betegner en fare med en mellemhøj risikograd, der hvis den ikke undgås, kan medføre død eller alvorlige kvæstelser.

PAS PÅ

Betegner en fare med en lav risikograd, der hvis den ikke undgås, kan medføre en ubetydelig eller moderat kvæstelse eller tingsskade.

Informationshenvisninger

Informationshenvisninger indeholder vigtige anvisninger vedrørende vekselstrømsomformerens installation og fejlfri drift. Disse skal altid overholdes. Informationshenvisningerne gør derudover opmærksom på, at der ved misligholdelse kan opstå tingsskader eller økonomiske skader.



Fig. 5: Eksempel på en informationshenvisning

Symboler inden for informationshenvisningerne



Vigtig information



Mulighed for tingsskade

Yderligere henvisninger

De indeholder ekstra informationer eller råd.



INFO

Dette er en ekstra information.

Fig. 6: Eksempel på en informationshenvisning

Symboler inden for de yderligere henvisninger



Information eller råd



Forstørret visning

1.5 Anvendte symboler

Symbol	Betydning
1., 2., 3. ...	Trin der følger efter hinanden i en handlingsanvisning
→	Konsekvensen af en handlingsanvisning
✓	Endeligt resultat af en handlingsanvisning
☒	Krydshenvisning til andre steder i dokumentet eller til andre dokumenter
■	Fortegnelse

Tab. 1: Anvendte symboler og ikoner

Anvendte forkortelser

Forkortelse	Forklaring
Tab.	Tabel
Fig.	Figur
Pos.	Position
Kap.	Kapitel

1.6 Betegnelser på vekselstrømsomformeren

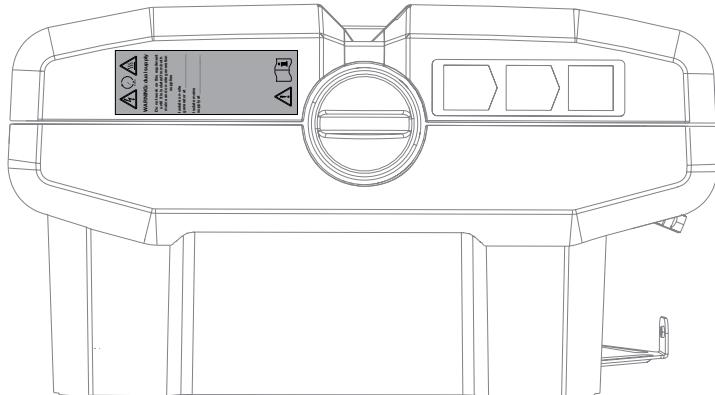


Fig. 7: Betegnelser på vekselstrømsomformeren – figur

Der er anbragt skilte og mærker på vekselstrømsomformerens kabinet. Disse skilte og mærker må ikke ændres eller fjernes.

Symbol	Forklaring
	Fare pga. elektrisk stød og elektrisk afladning
	Fare pga. elektrisk stød og elektrisk afladning. Vent fem minutter efter frakobling (kondensatorernes afladningstid)
	Fare pga. forbrændinger
	Farehenvisninger
	Ekstra jordtilslutning
	Læs og overhold driftsvejledningen
	Apparatet må ikke bortskaffes med husholdningsaffaldet. Overhold de gældende lokale bestemmelser om bortskaftelse

2. Apparat- og systembeskrivelse

2.1 Solcelleanlægget	20
2.2 Vekselstrømsomformerens komponenter	22
2.3 Vekselstrømsomformerens funktioner	38

2.1 Solcelleanlægget

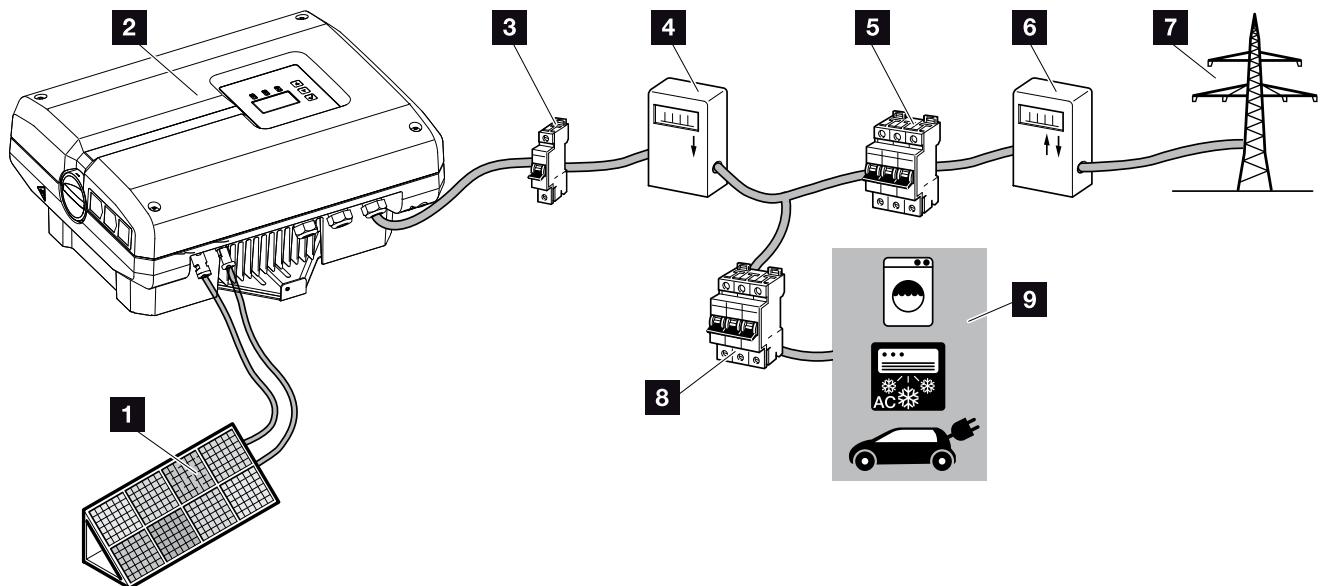


Fig. 8: Solcelleanlæg 1-faset

- 1** FV-streg
- 2** Vekselstrømsomformer
- 3** Sikringsautomat vekselstrømsomformer
- 4** FV-udbyttetæller (ekstraudstyr)
- 5** Sikringsautomat hus
- 6** Tilførselsreferencetæller
- 7** Offentligt net
- 8** Sikringsautomat forbrugere
- 9** Strømforbrugere

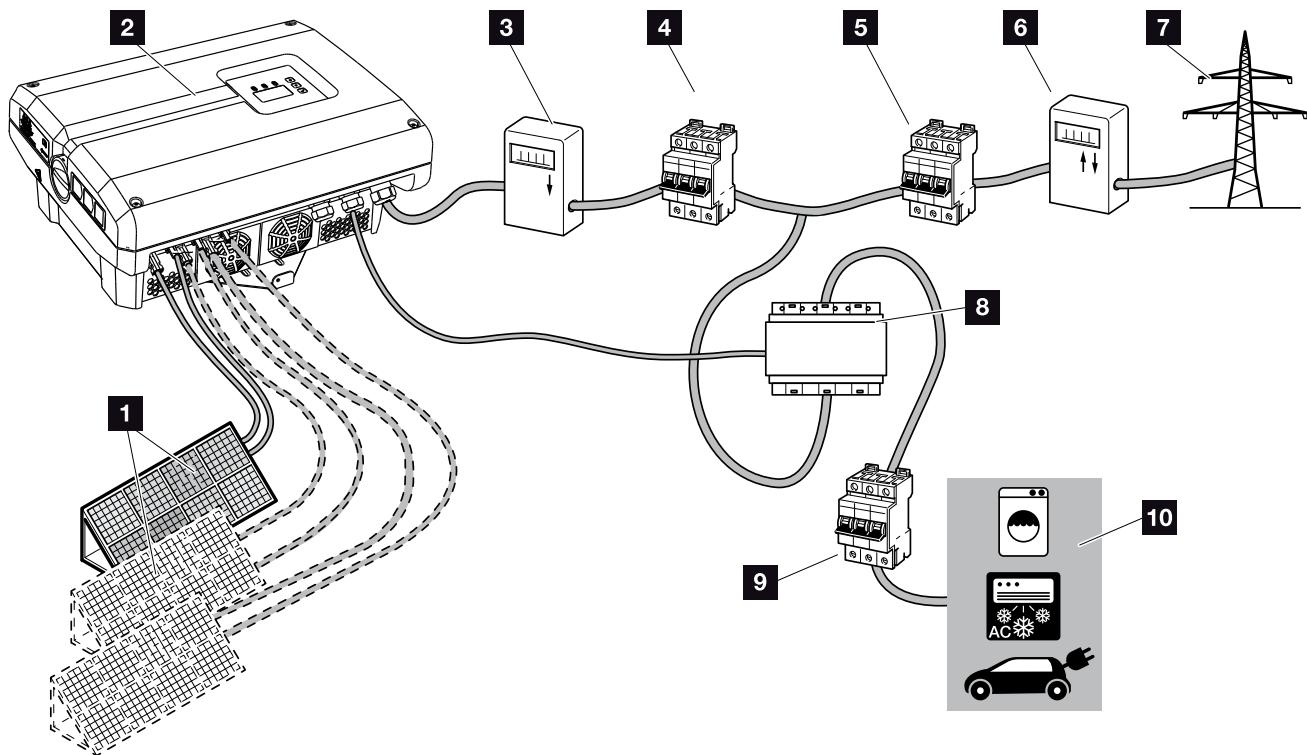


Fig. 9: Solcelleanlæg 3-faset

- 1** FV-streng (2+3 ekstraudstyr)
- 2** Vekselstrømsomformer
- 3** FV-udbyttetæller (ekstraudstyr)
- 4** Sikringsautomat vekselstrømsomformer
- 5** Sikringsautomat hus
- 6** Tilførselsreferencetæller
- 7** Offentligt net
- 8** PIKO BA Sensor (ekstra tilbehør)
- 9** Sikringsautomat forbrugere
- 10** Strømforbrugere

2.2 Vekselstrømsomformerens komponenter

Vekselstrømsomformeren udvendigt

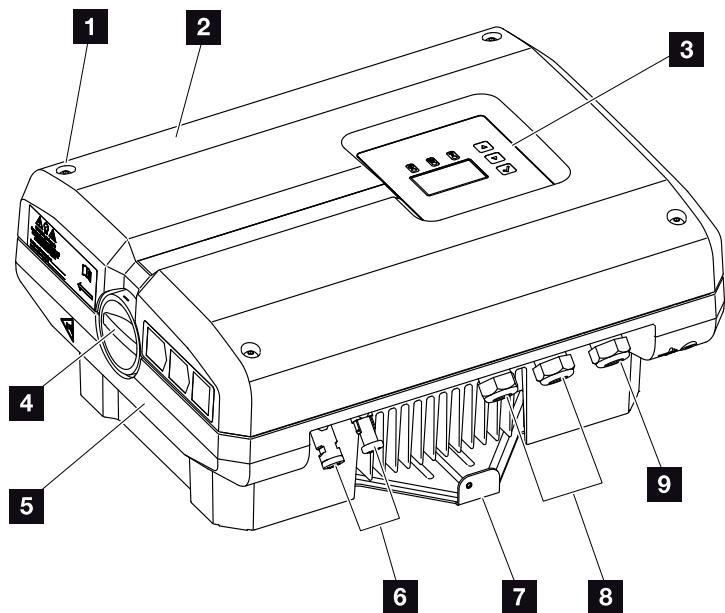


Fig. 10: PIKO-vekselstrømsomformer 3.0 (set udvendigt)

- 1** Dækselskruer
- 2** Dæksel
- 3** Display
- 4** DC-afbryder
- 5** Kabinet
- 6** Stikforbindelse eller kabelåbninger til solcellemodulernes tilslutning
- 7** Vægholder
- 8** Kabelåbninger til en evt. kommunikation
- 9** Åbning til nettitledningen

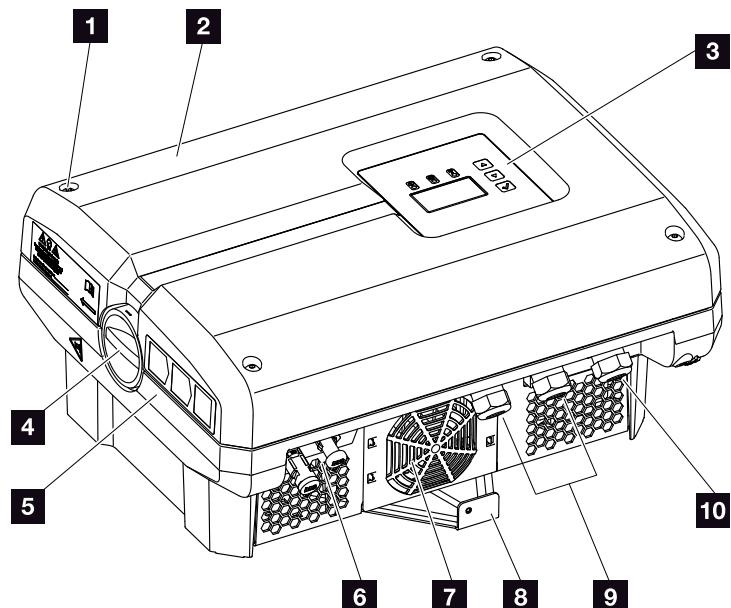


Fig. 11: PIKO-vekselstrømsomformer 4.2 (set udvendigt)

- 1** Dækselskruer
- 2** Dæksel
- 3** Display
- 4** DC-afbryder
- 5** Kabinet
- 6** Stikforbindelse eller kabelåbninger til solcellemodulernes tilslutning
- 7** Ventilatorgitter (uden ventilator)
- 8** Vægholder
- 9** Kabelåbninger til en evt. kommunikation
- 10** Åbning til nettitledningen

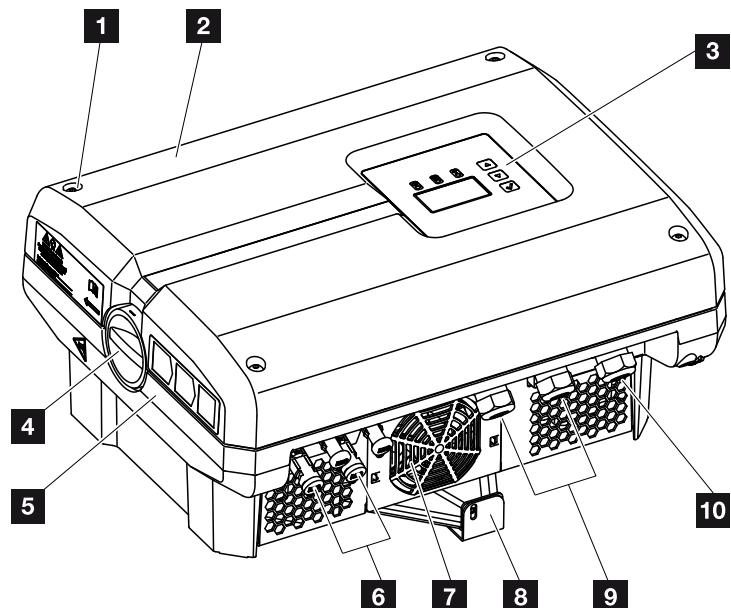


Fig. 12: PIKO-vekselstrømsomformer 4.6-8.5 (set udvendigt)

- 1** Dækselskruer
- 2** Dæksel
- 3** Display
- 4** DC-afbryder
- 5** Kabinet
- 6** Stikforbindelse eller kabelåbninger til solcellemodulernes tilslutning
- 7** Ventilator
- 8** Vægholder
- 9** Kabelåbninger til en evt. kommunikation
- 10** Åbning til nettitledningen

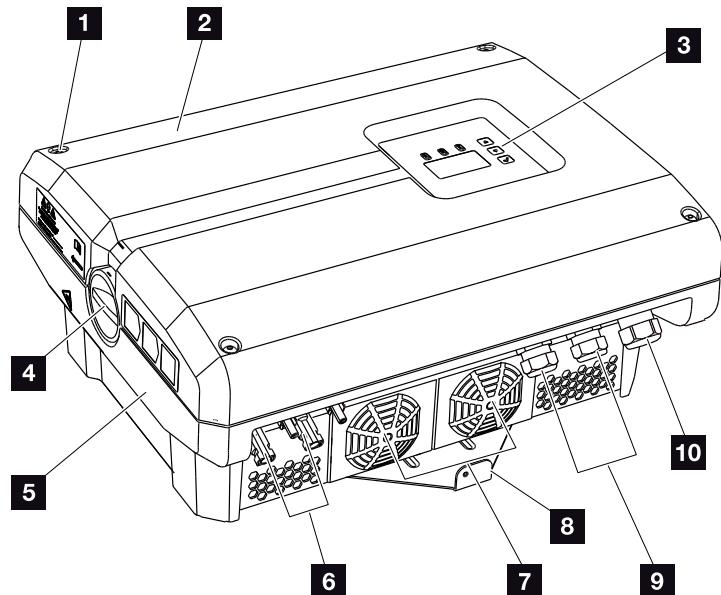


Fig. 13: PIKO-vekselstrømsomformer 10 - 12 (set udvendigt)

- 1** Dækselskruer
- 2** Dæksel
- 3** Display
- 4** DC-afbryder
- 5** Kabinet
- 6** Stikforbindelse eller kabelåbninger til solcellemodulernes tilslutning
- 7** Ventilator
- 8** Vægholder
- 9** Kabelåbninger til en evt. kommunikation
- 10** Åbning til nettitledningen

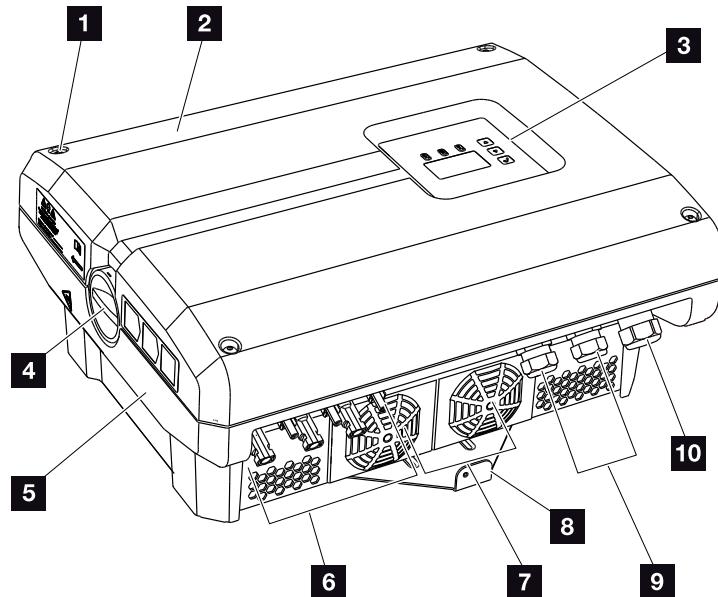


Fig. 14: PIKO-vekselstrømsomformer 15 - 20 (set udvendigt)

- 1** Dækselskruer
- 2** Dæksel
- 3** Display
- 4** DC-afbryder
- 5** Kabinet
- 6** Stikforbindelse eller kabelåbninger til solcellemodulernes tilslutning
- 7** Ventilator
- 8** Vægholder
- 9** Kabelåbninger til en evt. kommunikation
- 10** Åbning til nettitledningen

DC-afbryder på vekselstrømsomformeren

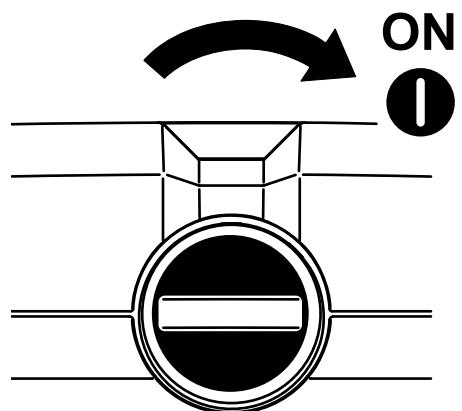


Fig. 15: DC-afbryder ON

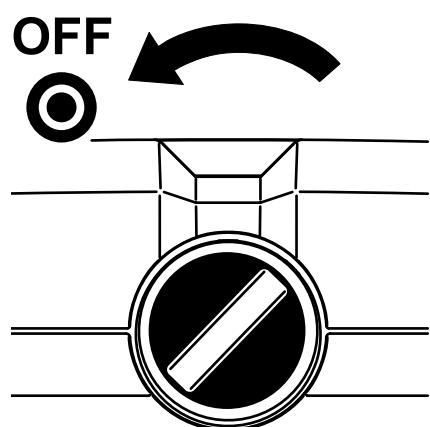


Fig. 16: DC-afbryder OFF

Vekselstrømsomformeren indvendigt

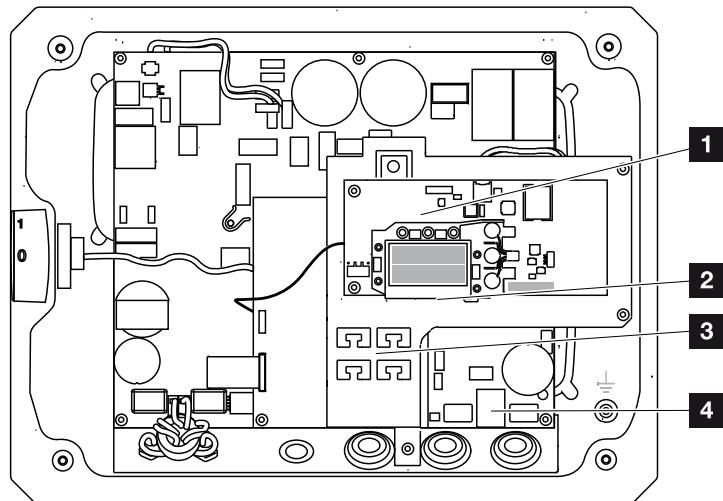


Fig. 17: PIKO-vekselstrømsomformer 3.0 (set indvendigt)

- 1** Kommunikationsboard
- 2** Ethernet-tilslutninger (RJ45)
- 3** Kabelknægt med fastgørelsesåbninger
- 4** AC-tilslutningsklemme

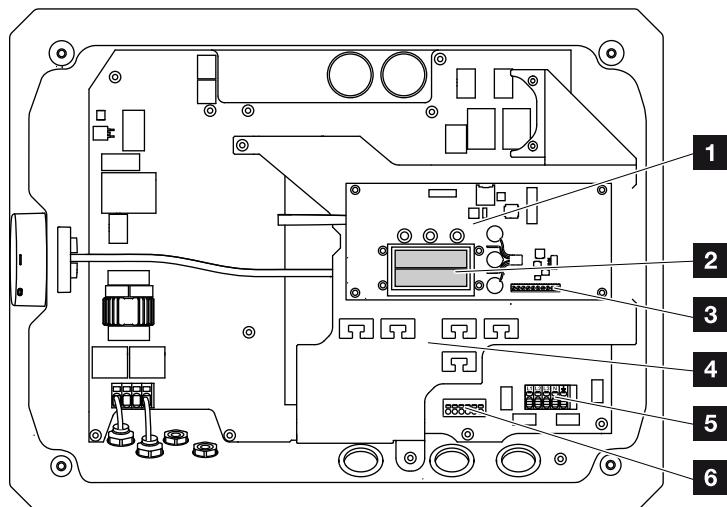


Fig. 18: PIKO-vekselstrømsomformer 4.2 (set indvendigt)

- 1** Kommunikationsboard
- 2** Ethernet-tilslutninger (RJ45)
- 3** Tilslutningsklemme analoginterface og RS485
- 4** Kabelknægt med fastgørelsesåbninger
- 5** AC-tilslutningsklemme
- 6** Tilslutningsklemme sensorledninger PIKO BA Sensor

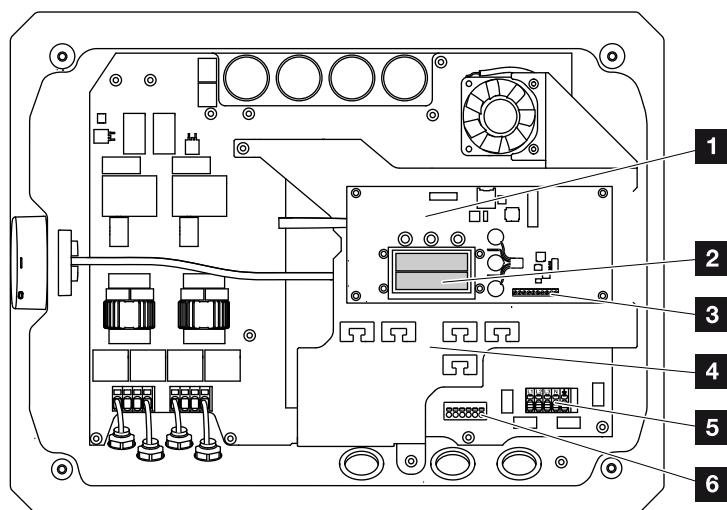


Fig. 19: PIKO-vekselstrømsomformer 4.6 - 8.5 (set indvendigt)

- 1** Kommunikationsboard
- 2** Ethernet-tilslutninger (RJ45)
- 3** Tilslutningsklemme analoginterface og RS485
- 4** Kabelknægt med fastgørelsesåbninger
- 5** AC-tilslutningsklemme
- 6** Tilslutningsklemme sensorledninger PIKO BA Sensor

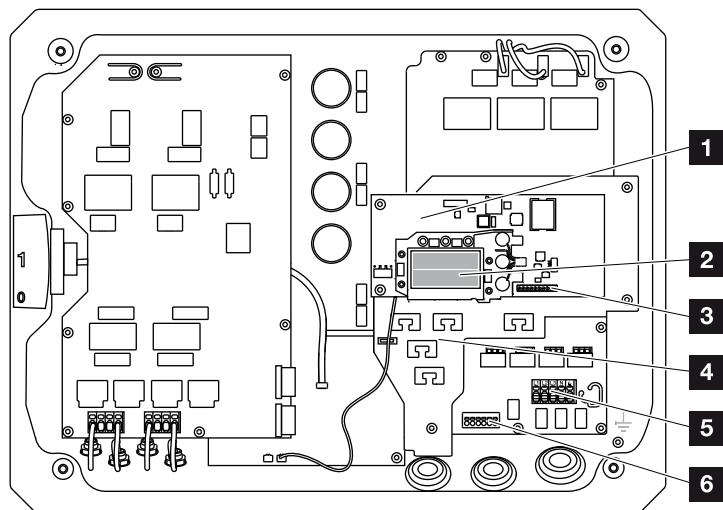


Fig. 20: PIKO-vekselstrømsomformer 10 - 12 (set indvendigt)

- 1** Kommunikationsboard
- 2** Ethernet-tilslutninger (RJ45)
- 3** Tilslutningsklemme analoginterface og RS485
- 4** Kabelknægt med fastgørelsesåbninger
- 5** AC-tilslutningsklemme
- 6** Tilslutningsklemme sensorledninger PIKO BA Sensor

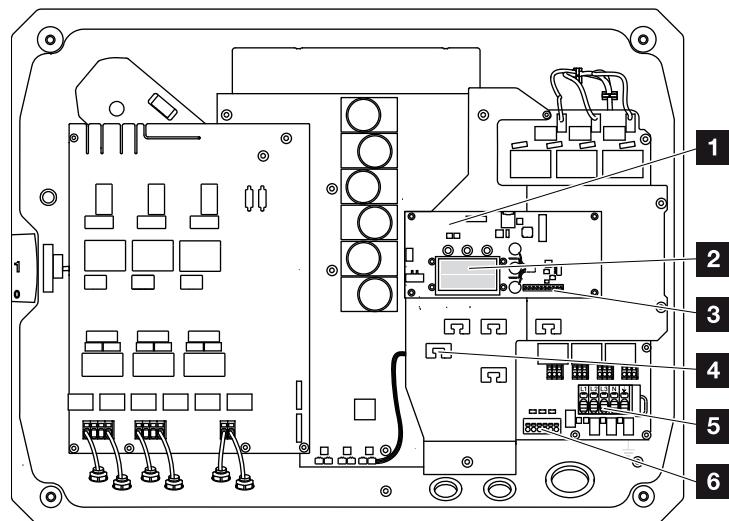


Fig. 21: PIKO-vekselstrømsomformer 15 - 20 (set indvendigt)

- 1** Kommunikationsboard
- 2** Ethernet-tilslutninger (RJ45)
- 3** Tilslutningsklemme analoginterface og RS485
- 4** Kabelknægt med fastgørelsesåbninger
- 5** AC-tilslutningsklemme
- 6** Tilslutningsklemme sensorledninger PIKO BA Sensor

Kommunikationsboardet

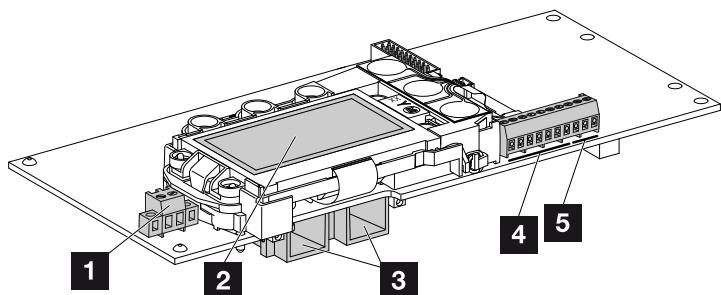


Fig. 22: Kommunikationsboardets komponenter

- 1** Tilslutningsklemme S0/AL-Out (2-polet)
- 2** Display
- 3** 2 ethernet-tilslutninger (RJ45)
- 4** Tilslutningsklemme analoginterface
- 5** Tilslutningsklemme RS485

Kommunikationsboardet er vekselstrømsomformerens kommunikationscentral. På kommunikationsboardet sidder tilslutningerne for kommunikationen, displayet og betjeningstasterne.

Betjeningsfeltet

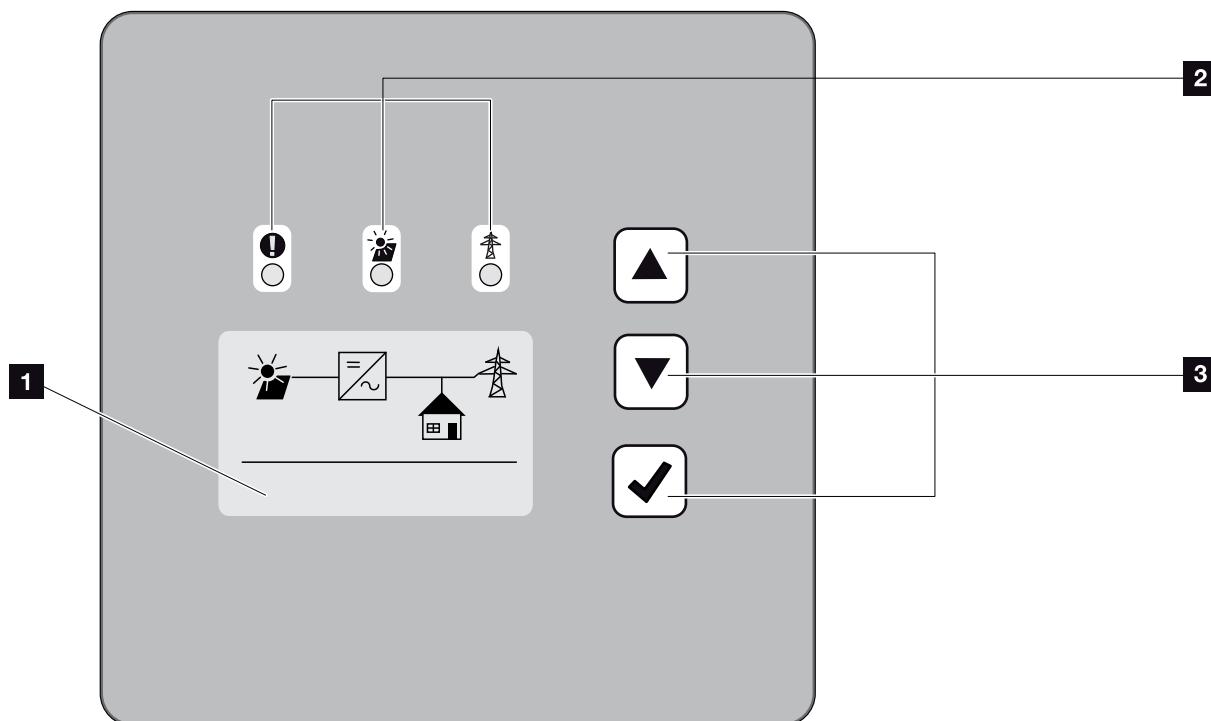


Fig. 23: Betjeningsfelt

- 1** Display (visning afhængig af vekselstrømsomformertype. Her menuen for den 3-fasede vekselstrømsomformer).
- 2** LED'er til visning af driftstilstandene
- 3** Betjeningstaster

Via betjeningstasterne kan der foretages indstillinger og forespørges data. Hændelsesmeldinger vises på displayet.

Hovedmenuen

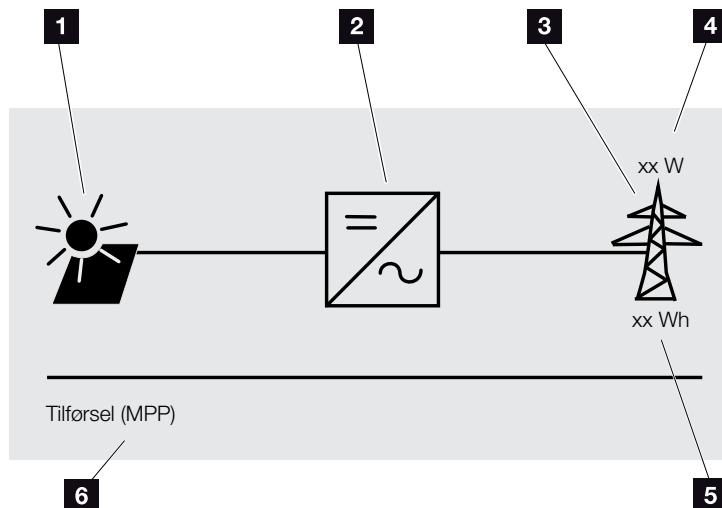


Fig. 24: Hovedmenu 1-faset

- 1** Menuen "DC"
- 2** Menuen "Settings" (Indstillinger)
- 3** Menuen "AC"
- 4** Aktuel AC-effekt
- 5** Tilført dagsudbytte
- 6** Visning driftstilstand

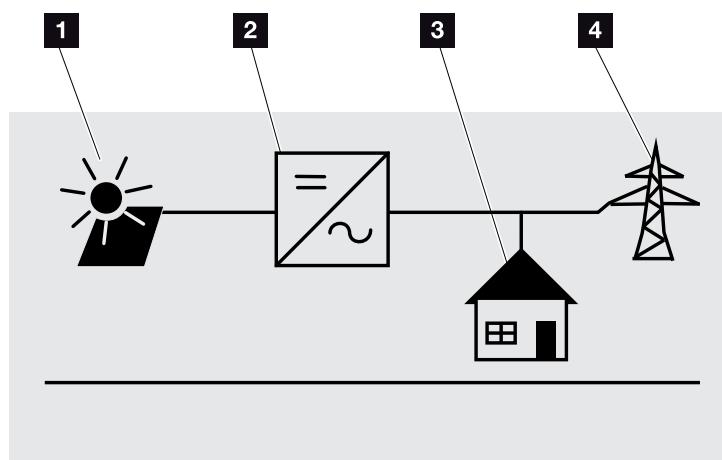


Fig. 25: Hovedmenu 3-faset

- 1** Menuen "DC"
- 2** Menuen "Settings" (Indstillinger)
- 3** Menuen "Self-consumption" (Egetforbrug)
- 4** Menuen "AC"

Webserver

Webserver er et grafisk interface (visning i browseren) til forespørgsel og konfiguration af vekselstrømsomformerne. Den har følgende indhold:

Kap. 5.1

Sider på Webserver	Funktion
Home	Visning af vekselstrømsomformerstatus og aktuelt udbytte
Current values (Aktuelle værdier)	Visning af de aktuelle værdier for FV-generatorerne, forbrug pr. husstand, nettilslutningen, de analoge interfaces og anvendelsen af S0/AL-out tilslutningsklemmen på komboard.
Statistics (Statistik)	Visning af udbytte, forbrug pr. dag eller i alt og log-data.
Settings (Indstillinger)	Vekselstrømsomformerens konfiguration
Info	Visning af alle hændelser og versioner (f.eks. UI, FW, HW) for vekselstrømsomformeren. Disse versioner kan også hentes i Webserver uden at logge på.
Login/Logout (Log på/log af)	Login (Log på): Side til at logge på Webserver. Der er mulighed for at logge på som "Plant owner" (anlægsejer) eller "installer" (installatør).  Logout (Log af): Menupunkt til at logge af Webserver.

Tab. 2: Oversigt over sider på Webserver



INFO

For at logge på som installatør kræves en servicekode. Denne fås via serviceafdelingen.  Kap. 12.2

Dataloggeren

Der er integreret en datalogger i PIKO-vekselstrømsomformeren. Dataloggeren er et datalager til vekselstrømsomformerens og lagringssystemets udbytte- og effekt-data. Lagringen af udbyttedataene (lagringsinterval) kan ske for hver 5, 15 eller 60 minutter. Dataloggeren er fra fabrikken indstillet på et lagringsinterval på 15 minutter. Lagringsintervallet kan ændres på siden for Webserver "Settings" (Indstillinger). 



INFO

Vær opmærksom på lagringsdifferentialtiden ved valg af lagringsintervaller!

Når det interne lager er fyldt, overskrides de ældste data. For en langvarig sikring skal dataene sikres med en pc eller sendes til en solar portal.

Lagringsinterval	Lagringstid
5 minutter	maks. 130 dage
15 minutter	maks. 400 dage
60 minutter	maks. 1500 dage

Tab. 3: Lagringsintervaller datalogger

2.3 Vekselstrømsomformerens funktioner

Skyggeadministration

Hvis en tilsluttet FV-streng f.eks. udsættes for delvis skygge på grund af andre bygningsdele, træer eller elledninger, opnår den samlede FV-streng ikke længere sin optimale effekt. De pågældende FV-moduler forholder sig her som en flaskehals og forhindrer dermed en bedre effekt.

Ved hjælp af den intelligente skyggeadministration, der er integreret i PIKO-vekselstrømsomformeren, tilpasses MPP-trackeren for den udvalgte streng nu sådan, at FV-strenge på trods af delvis skygge altid kan yde sin optimale effekt.

Du kan få yderligere informationer i  **Kap. 5.6**

Ekstern modulstyring

PIKO-vekselstrømsomformeren giver mulighed for at tilslutte FV-moduler med egen MPP-trackerstyring. Ved sådanne FV-moduler optimeres effekten for hvert enkelt FV-modul, så hvert enkelt FV-modul her kan yde sin optimale effekt. PIKO-vekselstrømsomformeren muliggør tilslutningen af sådanne FV-moduler og tilpasser sin styring med henblik på dette.

Du kan få yderligere informationer i  **Kap. 5.6**

Registrering af husstandens forbrug

Ved tilslutning af den PIKO BA Sensor, der fås som ekstraudstyr, kan vekselstrømsomformeren styre og registrere husets energistrøm optimalt. Styringen og fordelingen af energien mellem DC-siden (solcellegenerator) og AC-siden (lokalt net, offentligt net) overtages af PIKO-vekselstrømsomformerens energiadministrationssystem (EMS). Til dette formål kontrollerer EMS med PIKO BA Sensor, om der foreligger et forbrug i ens eget lokale net. Logikken for EMS beregner og styrer den optimale anvendelse af FV-energien ud fra dette.

Du kan finde yderligere informationer om anvendelsen af PIKO BA Sensor i  **Kap. 11.1.**

3. Installation

3.1	Transport og opbevaring	41
3.2	Levering	42
3.3	Montering	44
3.4	Elektrisk tilslutning	47
3.5	Tilslutning af solcellemodul	50
3.6	Tilslutning af kommunikationskomponenter	55
3.7	Første idrifttagning	59

3.1 Transport og opbevaring

Vekselstrømsomformerens funktion blev kontrolleret, og apparatet blev pakket omhyggeligt ind før leveringen. Kontroller, om leveringen er komplet, og om der evt. er transportskader. 

Reklamationer og krav om skadeserstatninger sendes direkte til den pågældende speditør.

Alle vekselstrømsomformerens komponenter skal opbevares tørt og støvfrift i den originale emballage ved længere tids opbevaring.



MULIGHED FOR SKADER

Der er risiko for skader på undersiden af vekselstrømsomformeren, når den sættes ned. Stil altid vekselstrømsomformeren på bagsiden (kølelegemet), når den er pakket ud.

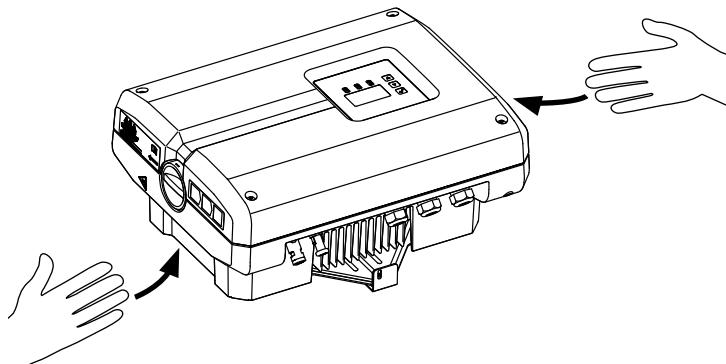


Fig. 26: Indfræsede greb på vekselstrømsomformer

For en bedre transport af vekselstrømsomformeren er der integreret indfræsede greb til venstre og højre.

3.2 Levering

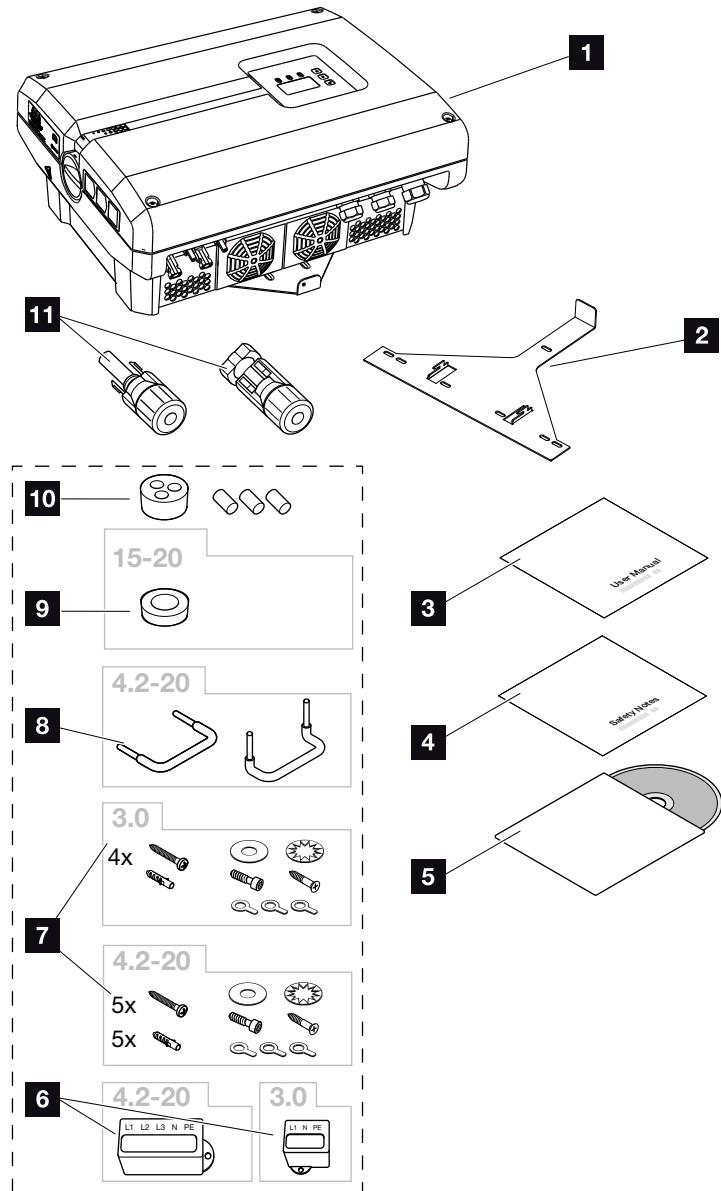


Fig. 27: Leveringsomfang PIKO 3.0, 4.2 - 20

Emballagen indeholder:

- 1** 1 x vekselstrømsomformer
- 2** 1 x vægholder (ikke ved udskiftningsapparater)
- 3** 1 x Short Manual
- 4** 1 x Safety Notes
- 5** 1 x cd med driftsvejledning
- 6** 1 x forsegling (3-polet eller 5-polet) til plombering af AC-klemmen

7 Monteringstilbehør PIKO 3.0:

4x skruer 6×45 A2 DIN 571,
4x dybler 8×40,
1 x selvskærende skrue M4×10 form A galvaniseret
DIN 7516,
1 x stjerneskive 12x6,4 A2 DIN 6798,
1 x spændeskive 12x6,4 A2 DIN 125,
1 x cylinderskrue M6x12 A2 ISO 4762
1 x ringkabelsko M6x16 mm²,
1 x ringkabelsko M6x10 mm²,
1 x ringkabelsko M6x6 mm²

Monteringstilbehør PIKO 4.2-20:

5x skruer 6×45 A2 DIN 571,
5x dybler 8 x40 mm,
1 x selvskærende skrue M4×10 form A galvaniseret
DIN 7516,
1 x stjerneskive 12x6,4 A2 DIN 6798,
1 x spændeskive 12x6,4 A2 DIN 125,
1 x cylinderskrue M6x12 A2 ISO 4762
1 x ringkabelsko M6x16 mm²,
1 x ringkabelsko M6x10 mm²,
1 x ringkabelsko M6x6 mm²

8 2x jumpere til parallelforbindelse (typeafhængig)**9 Monteringstilbehør PIKO 15-20:**

Propper til sammenskruning af AC-kablet med en
diameter på maks. 14,5 mm

10 Propper til sammenskruning af netværkskablet**11 DC-stik**


(pr. DC-indgang: 1× stik og 1× bøsnings)

3.3 Montering

Valg af monteringssted !




Beskyt vekselstrømsomformeren mod regn og stænkvand.




Beskyt vekselstrømsomformeren mod direkte solstråler.




Beskyt vekselstrømsomformeren mod dele, der falder ned og kan komme ind i vekselstrømsomformerens ventilationsåbninger.




Beskyt vekselstrømsomformeren mod støv, snavs og ammoniakgasser. Rum og områder med dyr er ikke tilladte som monteringssted.



Monter vekselstrømsomformeren på en stabil monteringsflade, som kan bære vægten. Gipskartonvægge og plader af træ er ikke tilladt.



Monter vekselstrømsomformeren på en ikke-antændelig monteringsflade.



Sørg for tilstrækkelig sikkerhedsafstand til brændbare materialer og til eksplasive områder i omgivelserne.



VIGTIG INFORMATION

Overhold disse anvisninger ved valg af monteringssted. Hvis denne ikke overholdes kan garantikravene begrænses eller bortfalde helt.



MULIGHED FOR SKADER

Dele, der falder ned og lander i ventilatoren gennem vekselstrømsomformerens ventilationsgitter, kan blokere ventilatoren. Utilstrækkelig køling af vekselstrømsomformeren kan medføre en effektreduktion, eller at anlægget svigter.

Som beskyttelse mod dele, der falder ned, findes der et ekstra tilbehør, der dækker ventilationsgitterne til, men garanterer køling. Kontakt vores serviceafdeling.




ADVARSEL

RISIKO FOR BRAND PGA. VARME DELE I VEKSELSTRØMSOMFORMEREN!


Enkelte komponenter kan blive over 80° C varme under driften. Vælg monteringsstedet iht. angivelserne i denne vejledning. Hold altid ventilationsåbningerne fri.




Vekselstrømsomformeren kan larme under driften. Monter vekselstrømsomformeren sådan, at mennesker ikke kan blive forstyrret af larmen under driften.



Monter vekselstrømsomformeren på en lodret monteringsflade. Brug den medleverede vægholder.




Overhold min. afstandene til andre vekselstrømsomformere og det påkrævede frirum.



Den omgivende temperatur skal ligge mellem -20 °C og +60 °C. Luftfugtigheden skal ligge mellem 4 % og 100 % (kondenserende).



Monter vekselstrømsomformeren utilgængeligt for børn.



Vekselstrømsomformeren skal være let tilgængelig og displayet skal kunne ses tydeligt.

Montering på væggen

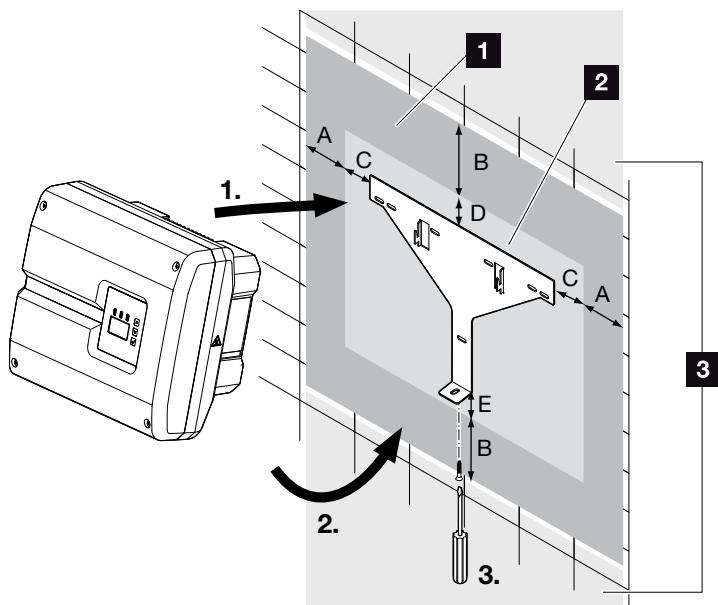


Fig. 28: Montering på væggen vha. vægholder

- 1** Frirum
- 2** Vekselstrømsomformerens ydre mål
- 3** I dette område må der ikke monteres vekselstrømsomformere

Afstandene i forbindelse med montering på væggen står i nedenstående tabel:

Byggestørrelse	Mål i mm (inch)				
	A	B	C	D	E
PIKO 3.0, 4.2-8.5	100 (3.9)	200 (7.9)	60 (2.4)	70 (2.8)	2 (0.1)
PIKO 10-12	100 (3.9)	200 (7.9)	66 (2.6)	35 (1.4)	2 (0.1)
PIKO 15-20	100 (3.9)	200 (7.9)	76 (2.99)	46 (1.8)	2 (0.1)

Tab. 4: Afstande ved montering på væg

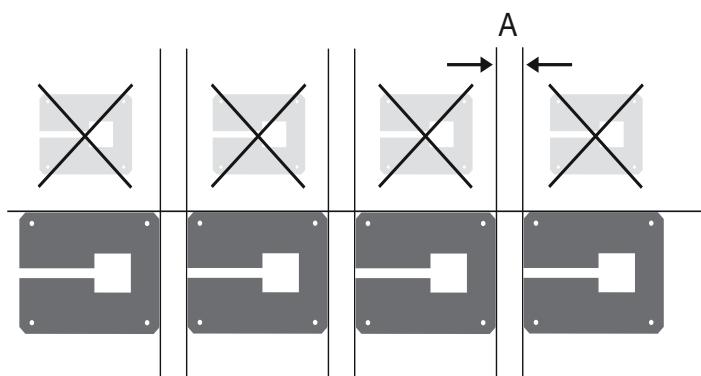


Fig. 29: Montering på væg af flere vekselstrømsomformere



VIGTIG INFORMATION

Overhold altid frirummet rundt om vekselstrømsomformeren, så kølingen af vekselstrømsomformeren er sikret.




VIGTIG INFORMATION

Brug kun den medleverede vægholder.

Til montering af vægholderen anvendes alle 5 fastspændingsskruer.

3.4 Elektrisk tilslutning

3.0

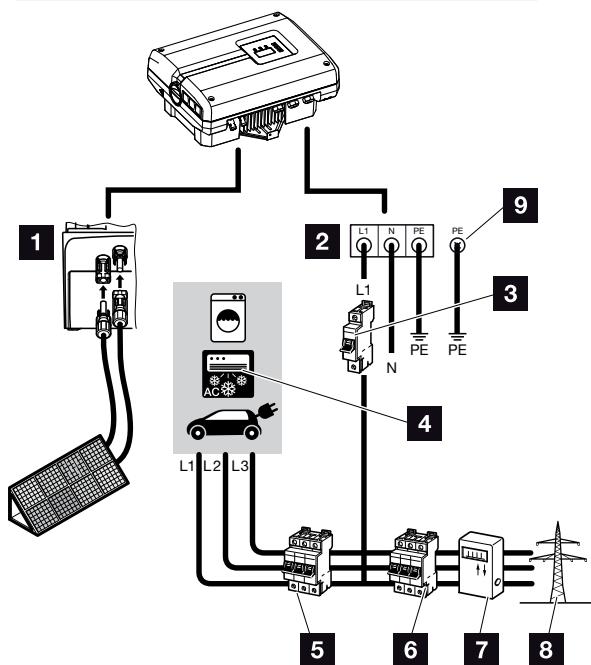

4.2-20

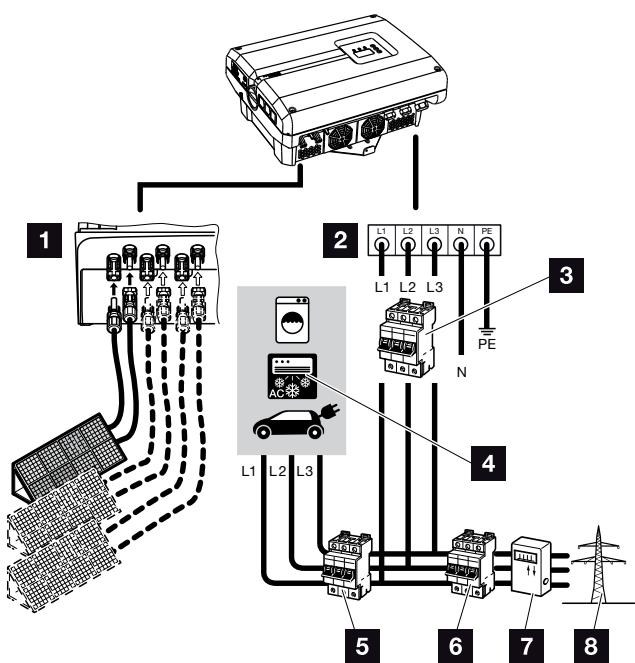


Fig. 30: Oversigt over de elektriske tilslutninger med 1- og 3-faset vekselstrømsomformer

Tilslutninger for vekselstrømsomformer

- 1 DC-tilslutninger (afhængig af byggestørrelsen)
- 2 AC-klemme (1-faset eller 3-faset) !

Eksterne tilslutninger !

- 3 Sikringsautomat vekselstrømsomformer (1-faset eller 3-faset)
- 4 Strømforbrugere
- 5 Sikringsautomat forbrugere
- 6 Sikringsautomat hus
- 7 Elmåler
- 8 Offentligt net



VIGTIG INFORMATION

Sørg for, at belægningen for AC-klemmernes og forbrugernes faser er ensartet.



VIGTIG INFORMATION

Dette produkt kan forårsage jævnstrøm i den udvendige beskyttelsesjordleder. Hvis der anvendes reststrømsanordninger (RCD) eller fejlstrømsmonitorer (RCM), er det på AC-siden kun tilladt med RCD eller RCM af typen B. For undtagelser se producenterklæringen på vores hjemmeside.


Ekstra beskyttelsesledertilslutning PIKO 3.0

- 9 Anden beskyttelsesledertilslutning (PE) med min. 2,5 mm² ved inderste eller yderste PE-tilslutning

Tilslutning af nettitledning

1. Kobl vekselstrømsomformeren fra spændingen.
☒ Kap. 4.3
2. Sluk DC-abryderen ved vekselstrømsomformeren.
☒ Fig. 16
3. Sørg for at sikre sikringerne mod genindkobling.
4. Træk nettitledningen fra strømfordeleren til vekselstrømsomformeren fagligt korrekt. ! !

3.0

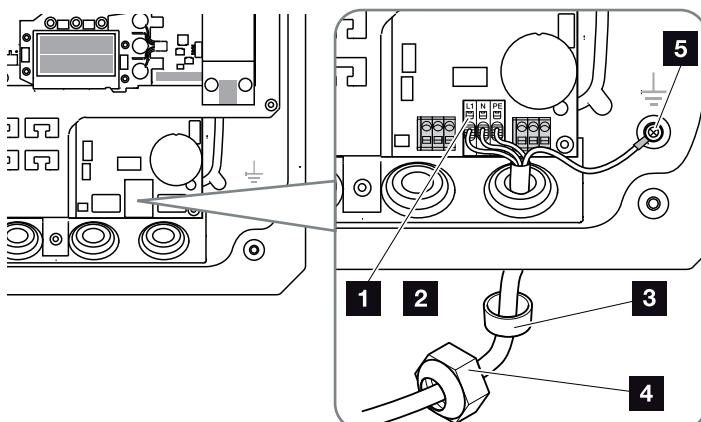

4.2 - 20

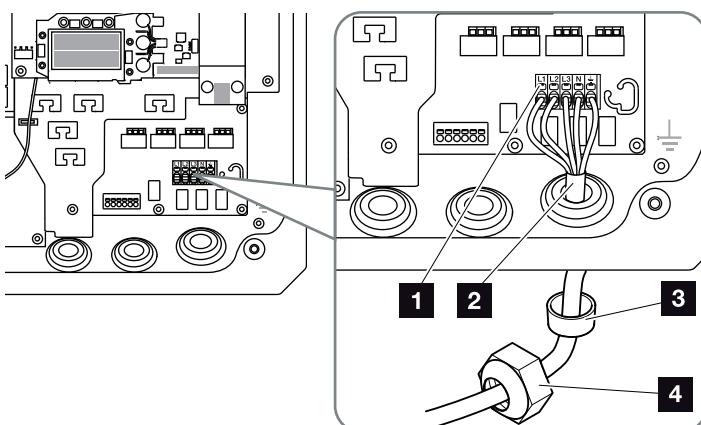


Fig. 31: Tilslutning af nettitledningen ved vekselstrømsomformeren

- 1** AC-tilslutningsklemme
- 2** Nettitledning
- 3** Pakring
- 4** Omløbermøtrik
- 5** Ekstra beskyttelsesledertilslutning ved PIKO 3.0



VIGTIG INFORMATION

Til dimensioneringen af den påkrævede AC-sikringsautomat og det kabeltværsnit, der skal anvendes, se kapitlet "Tekniske data".

☒ Kap. 10.1

Ved anvendelse af et AC-kabel med en udvendig diameter på 15-23 mm i forbindelse med PIKO 15-20 anvendes den vedlagte reduktionsring.



VIGTIG INFORMATION

Ved PIKO 3.0, skal der altid tilsluttes en yderligere beskyttelsesleder (PE) min. 2,5 mm² ved inderste eller yderste PE-tilslutning med den medleverede skrue.

5. Før nettiledningen ind i vekselstrømsomformeren og forsegl med pakring og omløbermøtrik. Spænd omløbermøtrikken med det angivne tilspændingsmoment. Tilspændingsmomenter: 1,5 Nm (M12), 8 Nm (M25), 10 Nm (M32) og 13 Nm (M40). **!**
6. Lad blindproppen blive i de forskruninger, der ikke anvendes.
7. Tilslut nettitledningens årer til AC-klemmen iht. påskriften. **!** **Fig. 31, pos. 1**

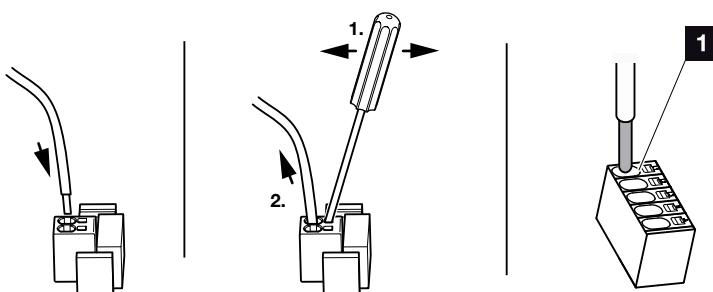


Fig. 32: Fjederbelastet klemrække

8. Monter en sikringsautomat i nettitledningen mellem vekselstrømsomformeren og tilførselsmåleren, så overstrøm undgås. **!**
 9. I lande, hvor der er foreskrevet en yderligere PE-tilslutning, tilsluttes denne på det markerede sted på kabinetet (indvendigt eller udvendigt) med det angivne tilspændingsmoment på 3 Nm (M6).
- Fig. 33, pos. 1**

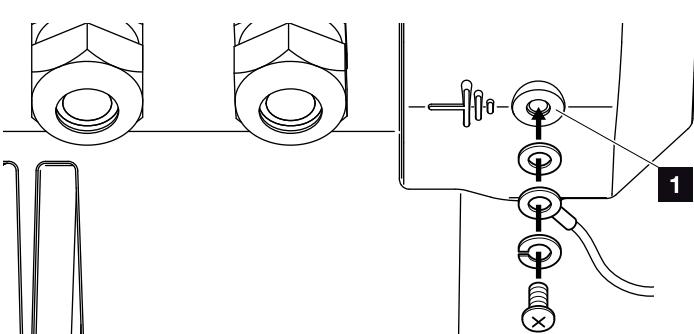


Fig. 33: Landespecifik PE-tilslutning

- ✓ AC-tilslutningen er tilsluttet.

**VIGTIG INFORMATION**

Der må ikke ændres på eksisterende ledninger og deres kabelføring i vekselstrømsomformeren. Dette kan medføre fejlfunktioner i vekselstrømsomformeren.

**VIGTIG INFORMATION**

Vekselstrømsomformeren har fjederbelastede klemrækker til tilslutning af AC-ledningerne. I den forbindelse skal årerne føres ind i tilslutningsklemmens store runde åbninger (pos.1). Afisoleringsslængden er 15 mm.

**ADVARSEL**

DER ER RISIKO FOR BRAND PGA. OVERSTRØM OG OPVARMNING I NETTILEDNINGEN!

Montér en sikringsautomat, så overstrøm undgås.

**VIGTIG INFORMATION**

Dimensioneringen af det kabeltværsnit og den kabeltype, der skal anvendes, skal være i overensstemmelse med de lokale bestemmelser.

Se kapitlet "Tekniske data"
Fig. 10.1

3.5 Tilslutning af solcellemodul

Solcellemodul-tilslutninger

Inden tilslutningen af DC-stikkene skal du være opmærksom på følgende:

- Kontroller den rigtige planlægning og bestykning af modulerne og mål derefter DC-tomgangsspændingen for plausibilitet.
- For en optimal konstruktion af solcellemodulerne og så høje udbytter som muligt, bør anlægget være konstrueret til spændingsområdet mellem U_{MPPmin} og $U_{MPPmaks}$. Her bør der anvendes PIKO Plan eller KOSTAL Solar Plan som planlægningstool.
- Hvis solcellemodulernes effekt er højere end angivet i de tekniske data, skal du være opmærksom på, at arbejdspunktet fortsat ligger inden for vekselstrømsformererens MPP-spændingsområde.
- Hvis der anvendes solcellemoduler, hvor der sidder en selvstændig styring til optimering af udbyttet i hvert enkelt solcellemodul, skal anvendelsen af sådanne solcellemoduler indstilles i vekselstrømsformererens Webserver. En blandet bestykning med andre solcellemoduler er ikke tilladt.
- Kontroller, at den maksimalt tilladte DC-tomgangsspænding ikke overskrides.
Før protokol over måleværdierne.
- Ved en reklamation stilles disse måleværdier til rådighed.

I tilfælde af en misligholdelse bortfalder enhver form for garanti og producentansvar, såfremt det ikke påvises, at skaden ikke blev forårsaget af misligholdelse.



ADVARSEL

BRANDFARE PGA. UKORREKT MONTERING!

Stik og bøsninger, der ikke er krympet fagligt korrekt kan blive opvarmet og udlöse en brand. Ved monteringen følges altid producentens angivelser og vejledning. Monter stik og bøsninger fagligt korrekt.



ADVARSEL

ALVORLIG FORBRÆNDING PGA. LYSBUE PÅ DC-SIDEN!

Under driften må der ikke tilsluttes eller frakobles DC-ledninger ved apparatet, da der kan opstå farlige lysbuer. Kobl DC-siden fra spændingen, og monter eller frakobl derefter stikket!



ADVARSEL

PERSONSKADE, HVIS APPARATET ØDELÆGGES!

Ved overskridelse af maks. værdierne for den tilladte indgangsspænding ved DC-indgangene kan der opstå alvorlige skader, der kan medføre ødelæggelse af apparatet og alvorlige kvæstelser af tilstede-værende personer. Også kortvarige overskridelser af spændingen kan forårsage skader på apparatet.

Parallelforbindelse af solcellemodul-indgange






Vekselstrømsomformerens funktion fungerer efter det såkaldte strengkoncept. Derved serieforbindes et begrænset antal solcellemoduler (afhængigt af den ønskede effekt under hensyntagen til den maks. indgangsspænding) til en streng, som forbindes med vekselstrømsomformeren.

Vekselstrømsomformeren har regulerbare indgange (DC1 og DC2), der kan parallelforbindes. Til dette formål er der vedlagt to jumpere.

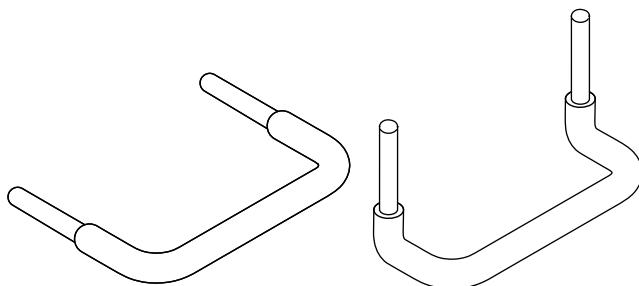


Fig. 34: Jumpere til parallelforbindelse



MULIGHED FOR SKADER

For høje spændinger på DC-siden ødelægger vekselstrømsomformeren.



MULIGHED FOR SKADER

Hvis indgangene DC1 og DC2 er parallel forbundne, kan der tilsluttes en eller to strenge. Vær opmærksom på, at den samlede indgangsstrøm for en eller begge indgange ikke overskridt de angivne værdier. Indgangsstrømme ved parallelforbindelse:  Kap. 10.1



VIGTIG INFORMATION

Kun indgang DC1 og DC2 kan parallelforbindes.



VIGTIG INFORMATION

Hvis mere end 2 strenge parallelforbindes, kan det være nødvendigt at installere en streng-sikring. Overhold modulproducentens angivelser i den forbindelse.

Ved PIKO 3.0 og 4.2 er det ikke muligt at parallelforbinde solcellemoduler.

Parallel forbindelse af indgangene:

1. Kobl vekselstrømsomformeren fra spændingen. 
- Kap. 4.3**
2. Stik de medleverede jumpere ind i klemmerne, som vist nedenfor. 

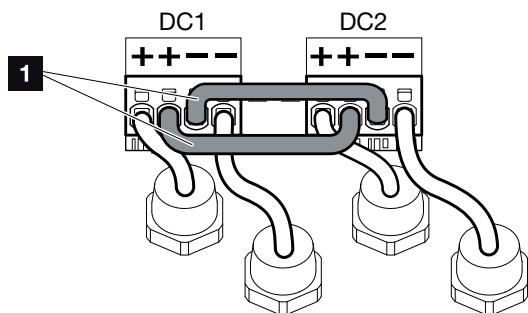


Fig. 35: Indgang 1 og 2 er parallelt forbundet

- 1 DC-jumpere
3. Aktiver parallelt forbindelsen ved forespørgslen under første idrifttagning. **Kap. 3.7**
4. Lad propperne blive på stikkene, der ikke anvendes, så disse beskyttes mod fugt og snavs.
5. Monter dækslet og skru det fast (5 Nm).
- ✓ Parallelforbindelsen er indstillet. 



Tilslutning af solcellemodul

Der må kun tilsluttes solcellemoduler med følgende kategori: Klasse A iht. IEC 61730.

1. FV-strengene må kun tilsluttes ved vekselstrømsomformeren, hvis kabinetet er lukket.
2. Kobl vekselstrømsomformeren fra spændingen. 
- Kap. 4.3**
3. Ved flere vekselstrømsomformere i et FV-anlæg skal du være opmærksom på, at der ved tilslutning af FV-generatorerne ikke opstår krydsforbindelse. 

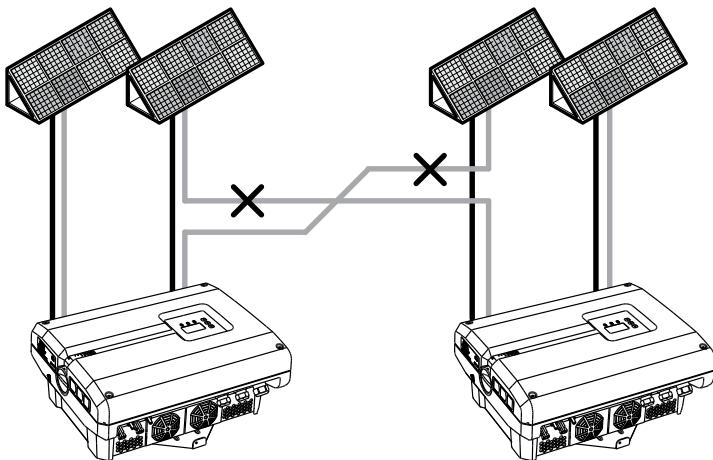


Fig. 36: Forkert bestykning FV-generatorer

4. Kontroller strengene for jordslutninger og kortslutninger og afhjælp evt. disse.



- 5.** Monter stikket ved plusledningen og bøsningen ved minusledningen fagligt korrekt. Overhold derfor altid producentens aktuelle oplysninger under monteringen (f.eks. anvendelsen af specialværktøj, tilladte tilspændingsmomenter etc.).

Sørg for den korrekte polaritet ved montering af bøsningerne og stikkene ved solcellemodulernes DC-ledninger! FV-strengenes poler (FV-felt) må ikke jordes.  

- 6.** Isæt DC-ledningernes bøsninger og stik ved vekselstrømsomformeren.  **Fig. 37**

Gem propperne fra stikforbindelserne.

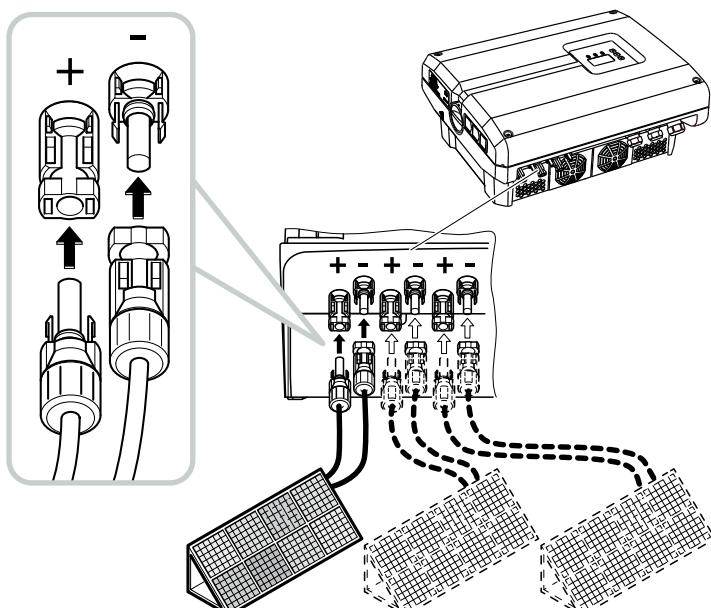


Fig. 37: Tilslutning af FV-streng

- ✓ DC-siden er tilsluttet.



VIGTIG INFORMATION

DC-ledningernes tværsnit bør være så stort som muligt, maks. 4 mm^2 ved fleksible ledninger og 6 mm^2 ved uflexible ledninger. Der bør anvendes fortinnede kabler. Er kablerne ikke fortinnede, kan kobberlidserne oxidere, hvorved forbindelsens overgangsmodstande bliver for høje.



INFO

Vekselstrømsomformerne PIKO 3.0-8.5 er udstyret med stik fra firmaet Multi-Contact (type MC4). Du kan få yderligere oplysninger vedrørende monteringen under www.multi-contact.com.

Vekselstrømsomformerne PIKO 10-20 er udstyret med stik fra firmaet PHOENIX CONTACT (type SUNCLIX). Du kan få yderligere oplysninger vedrørende monteringen under www.phoenixcontact.com

3.6 Tilslutning af kommunikationskomponenter

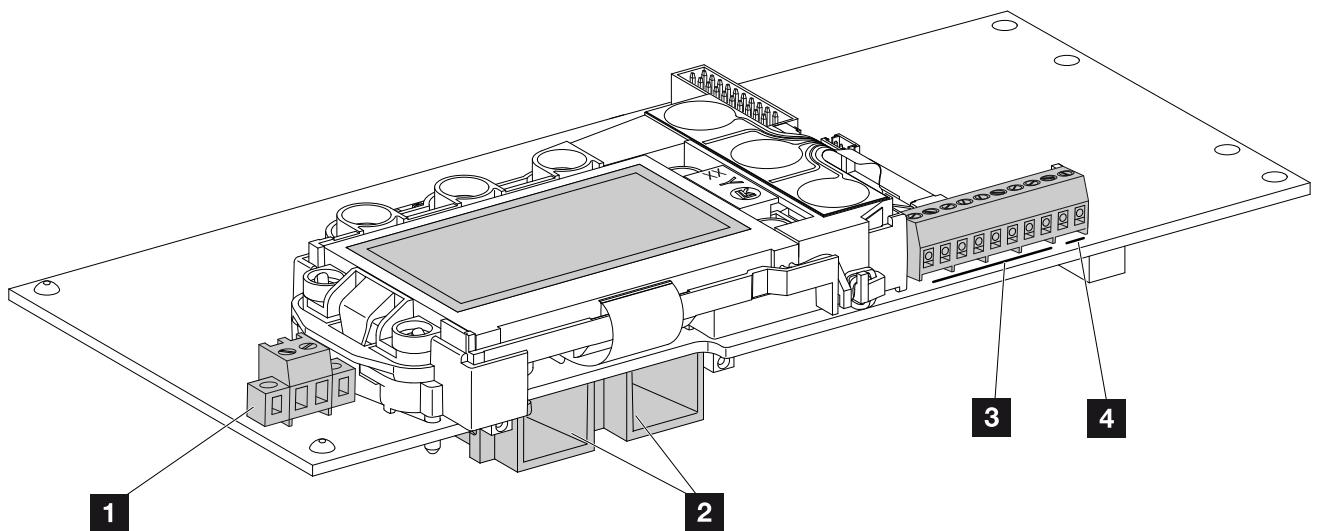


Fig. 38: Kommunikationsboardets komponenter

- 1** Tilslutningsklemme S0/AL-Out (2-polet)
- 2** 2 ethernet-tilslutninger (RJ45)
- 3** Tilslutningsklemme analoginterface
- 4** Tilslutningsklemme til RS485-interface

Kommunikationsboardet er vekselstrømsomformerens kommunikationscentral. På kommunikationsboardet sidder tilslutningerne for kommunikationen, displayet og betjeningstasterne.

Kommunikationsboardet er dækket med en beskyttesfilm over S0/AL-out-klemmen. Denne kan klappes op i forbindelse med montering.

Tilslutningsklemme S0/AL-out

Den 2-polede tilslutningsklemme S0/AL-out kan anvendes med forskellige funktioner og konfigureres via Webserver under "Settings" (Indstillinger):

Switched output function (Funktionen kontaktudgang): Impulsudgang

Kontaktudgangen fungerer som en impulsudgang iht. DIN EN 62053-31 med en konstant på 2.000 impulser pr. kilowatt-time. Denne funktion er indstillet fra fabrikken.



MULIGHED FOR SKADER

Tilslutningsklemmen S0/AL-out må kun belastes til maks. 100 mA. Den maksimalt tilladte spænding er 250 V (AC/DC).

Switched output function (Funktionen kontaktudgang): Alarmudgang

Kontaktudgangen fungerer som en potentiælefri bryder. Der brydes, når der foreligger en fejl.

1. Åbn siden "Settings" (Indstillinger) > "Switched output" (Kontaktudgang) i Webserver.
 2. I feltet "Switched output function" (Funktionen kontaktudgang) vælges optionen "Alarm output" (Alarmudgang).
 3. Klik på "Accept" (Overtag).
- ✓ Funktionen "Alarm output" (Alarmudgang) er aktiveret.

Switched output function (Funktionen kontaktudgang): Styring af egetforbrug eller dynamisk styring af egetforbrug (kobling af forbrugere)

Kontaktudgangen fungerer som en potentiælefri slutter. Der sluttes, når de indstillede betingelser er opfyldt.

1. Åbn siden "Settings" (Indstillinger) > "Switched output" (Kontaktudgang) i Webserver.
 2. I feltet "Switched output function" (Funktionen kontaktudgang) vælges indstillingen "Self-consumption control" (Styring af egetforbrug) eller "Dynamic self-consumption control" (Dynamisk styring af egetforbrug) .
 3. Klik på "Accept" (Overtag).
- ✓ Funktionen "Self-consumption control" (Styring af egetforbrug) er aktiveret.



INFO

Ved valg af "Dynamic self-consumption control" (Dynamisk styring af egetforbrug) tages der ud over den indstillede værdi også hensyn til det målte forbrug pr. husstand via PIKO BA Sensor, der fås som ekstraudstyr, og dette medregnes automatisk.

Kap. 8.3

Tilslutningsklemme (10-polet)

Den 10-polede tilslutningsklemme er opbygget på følgende måde.

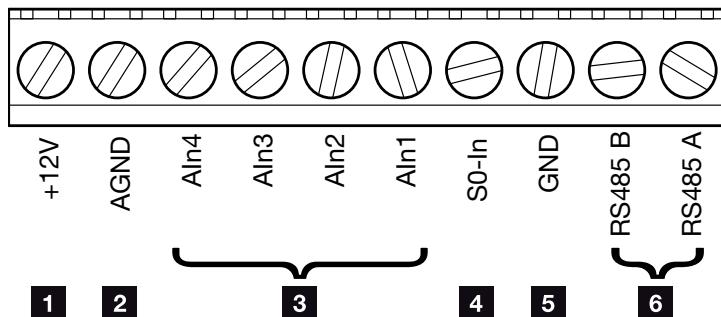


Fig. 39: Opbygning for tilslutningsklemmen 10-polet

Spændingsudgang

- 1 +12V:** 12-V-udgang for eksterne sensorer eller for fjernovervågningsmodtager.

Analoge indgange

- 2 AGND:** Masse til analoge indgange og S0-indgang
- 3 Aln4-1:** Indgange til analoge sensorer (0...10V) eller til fjernovervågningsmodtager.

Impulstællerindgang

- 4 S0-In:** S0-indgangen registrerer impulserne fra en elmåler.

RS485 tilslutninger

- 5 GND:** Masse til RS485
- 6 RS485-tilslutninger A & B:** Serielle RS485-interfaces til tilslutning af eksterne datalogger, displays og yderligere vekselstrømsomformere.



INFO

Spændingsudgangen er ikke potentiælfri. Den kan belastes til maks. 100 mA.



INFO

Ved de analoge indgange Aln1 - Aln4 kan der tilsluttes enten en PIKO Sensor eller en fjernovervågningsmodtager.



INFO

Ved anvendelse af S0-indgangen har de analoge indgange Aln3 og Aln4 ingen funktion.

Der kan alligevel tilsluttes en fjernovervågningsmodtager.

Tilslutningsmuligheder for RJ45-bøsningerne

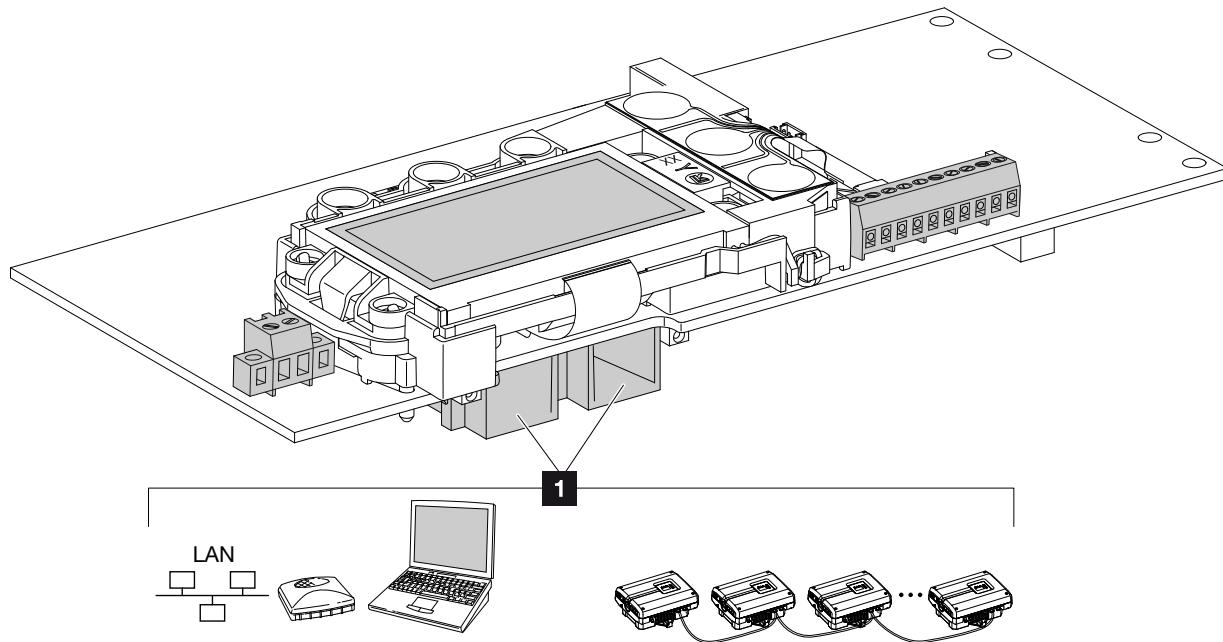


Fig. 40: Tilslutningsbøsningernes belægning

- 1 Bøsning RJ45:** Computer, LAN, router, switch, hub og/eller yderligere vekselstrømsomformere.
Til forbindelsen med en computer eller med et computernetværk. **i** Forbindelse af flere vekselstrømsomformere til et netværk til dataforespørgslen.



INFO

Til forbindelsen med en computer eller med et computernetværkEthernet 10BaseT, 10/100 MBit/s) skal der anvendes et ethernet-kabel med kategori 6 (Cat 6, FTP) med en længde på maks. 100m.

3.7 Første idrifttagning

Fremgangsmåde ved første idrifttagning !

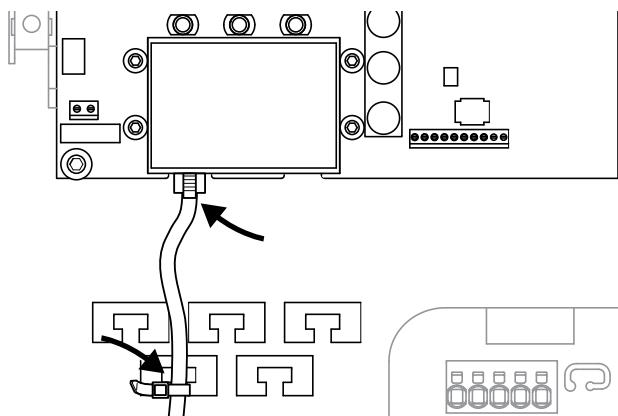


Fig. 41: Fastgør kablerne på kabelknægten

1. Fastgør alle kabler fagligt korrekt på kabelknægten med en kabelbinder. **Fig. 41**
 2. Spænd alle kabelsamlinger og kontroller for god tætning.
 3. Kontroller, at de tilsluttede tråde og kabler sidder korrekt.
 4. Fjern eventuelle fremmedlegemer (værktøj, trådrester etc.) fra vekselstrømsomformeren.
 5. Monter dækslet og skru det fast (5 Nm). !
 6. Isæt DC-strengegenes bøsninger og stik ved vekselstrømsomformeren. **Fig. 38**
 7. Tilkobl netspændingen via sikringsautomaten.
 8. Sæt vekselstrømsomformerens DC-afbryder om på ON. **Fig. 15**
Hvis der er eksterne DC-skillesteder, tilsluttes DC-strengegene efter hinanden.
- På displayet vises pauseskærmen og apparattypen.



VIGTIG INFORMATION

Ved første idrifttagning skal der være påtrykt mindst "Min. indgangsspænding ($U_{DC_{min}}$)". Effekten skal kunne dække vekselstrømsomformerens egetforbrug ved første idrifttagning.



VIGTIG INFORMATION

Dækslets skruer kan sætte sig fast ved forkert montering og ødelægge gevindet i huset. Spænd dækslets skruer over kryds og ikke helt fast med det samme. Derved centrerer dækslet bedre på huset og forhindrer at skruerne sætter sig fast i huset.

9. Hvis der trykkes to gange på en vilkårlig tast, deaktiveres pauseskærmen. 
- På displayet vises menuen "Language" (Sprog).

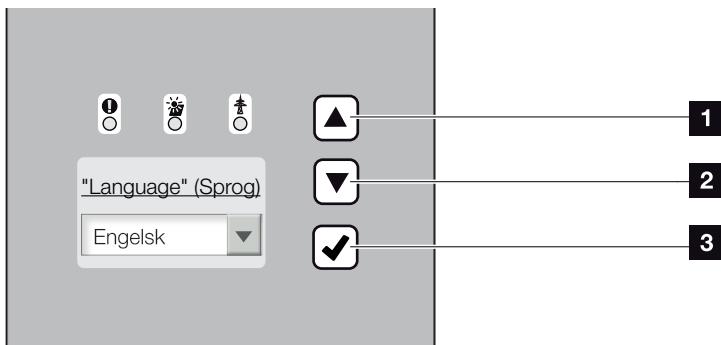


Fig. 42: Display på vekselstrømsomformeren

- 1** Piletast "UP"
- 2** Piletast "DOWN"
- 3** Tasten "ENTER"

10. Vælg sprog og bekræft.
- På displayet vises menuen "Date/time" (Dato/klokkeslæt).
11. Indstil og bekræft dato og klokkeslæt. 
- På displayet vises menuen "String connection" (Strengbestykning). 
12. Aktiver og bekræft parallelforbindelsen afhængig af DC-indgangenes bestykning.
- På displayet vises menuen "Current sensor position" (Strømsensor position).
13. Vælg og bekræft den ønskede modus med piletasterne. 
- På displayet vises menuen "Country setting" (Landeindstilling).
14. Vælg og bekræft det/den ønskede land/standard/direktiv.
- På displayet vises bekræftelsesfeltet for "Country setting" (Landeindstilling).



INFO

Installationen kan være forskellig afhængig af vekselstrømsomformerens softwareniveau.

Informationer om betjening af menuen:  Kap. 4.4



INFO

Ved indtastning af Date/time (Dato/klokkeslæt) sikres det, at de downloadede logdata får den korrekte tidsangivelse.



INFO

Forespørgsel af strengbestykningen vises kun ved vekselstrømsomformere med mindst 2 DC-indgange.



INFO

Informationer om de forskellige modi:  Kap. 11.1

- 15.** Vælg og bekræft bekræftelsesfeltet "Ja" for at gemme landeindstillingen. 

- ✓ Indstillerne overtages af vekselstrømsomformeren.

Vekselstrømsomformeren er i drift og kan nu betjenes.
Første idrifttagning er afsluttet.



INFO

Når landeindstillingen er blevet bekræftet, kan indstillingen kun ændres af en installatør eller ved indtastning af servicekoden.

4. Drift og betjening

4.1	Tilkobling af vekselstrømsomformeren	63
4.2	Frakobling af vekselstrømsomformeren	64
4.3	Kobl vekselstrømsomformeren fra spændingen	65
4.4	Betjeningsfelt	66
4.5	Driftstilstand (display)	69
4.6	Driftstilstand (LED'er)	70
4.7	Vekselstrømsomformerens menuopbygning	71
4.8	Servicemenuen	76
4.9	Energiadministrationssystemet i vekselstrømsomformeren	78
4.10	Hændelseskoder	79

4.1 Tilkobling af vekselstrømsomformeren

1. Tilkobl netspændingen via sikringsautomaten.
 2. Sæt DC-afbryderen på vekselstrømsomformeren om på ON.  **Fig. 15**
Hvis der er eksterne DC-skillesteder, tilsluttes DC-strengene efter hinanden.
- Vekselstrømsomformeren accelererer.
- Mens den accelererer, lyser de tre LED'er på vekselstrømsomformerens betjeningsfelt kort. Nu kan vekselstrømsomformeren betjenes.
- På displayet vises pauseskærmen og apparattypen.
Hvis der trykkes to gange på en tast, deaktiveres pauseskærmen. 
- ✓ Vekselstrømsomformeren er i drift.



INFO

Hvis der i nogle minutter ikke trykkes på en tast, viser displayet automatisk pauseskærmen med vekselstrømsomformerens betegnelse.

4.2 Frakobling af vekselstrømsomformeren

Hvis vekselstrømsomformeren skal frakobles, gennemføres nedenstående punkter. I forbindelse med vedligeholdelsesarbejde og reparationer på vekselstrømsomformeren er yderligere trin nødvendige. ↗ **Kap. 4.3.**

1. Drej DC-afbryderen på vekselstrømsomformeren om på OFF. ↗ **Fig. 16**
2. Hvis der er eksterne DC-skillesteder, tilsluttes DC-strengene efter hinanden.

4.3 Kobl vekselstrømsomformeren fra spændingen

Ved arbejde på vekselstrømsomformeren eller ved tilledninger skal vekselstrømsomformeren være koblet helt fra spændingen. 

Disse trin skal altid gennemføres:

1. Drej DC-afbryderen på vekselstrømsomformeren om på OFF. 
2. Sluk AC-sikringsautomaten.
3. Frakobl strømforsyningen for S0/AL-out-udgangen (hvis den findes).
4. Sørg for at sikre hele spændingsforsyningen mod genindkobling.
5. Frakobl alle DC-tilslutninger ved vekselstrømsomformeren. 

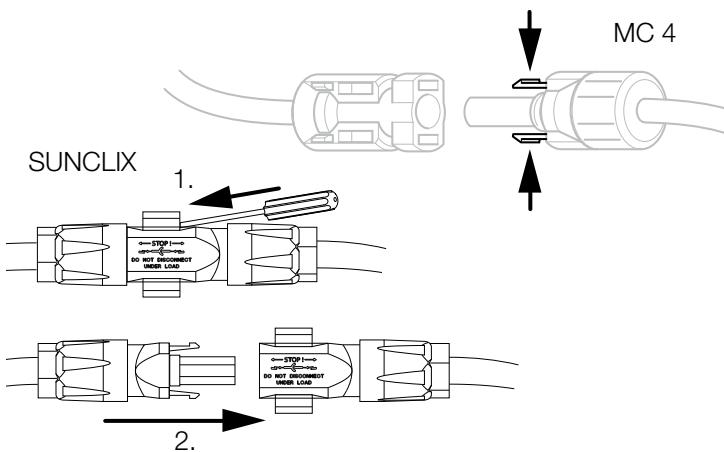


Fig. 43: Tryk låselaskerne sammen

6. Vent fem minutter, så vekselstrømsomformerens kondensatorer er afladede. Lad apparatet afkøle.
 7. Kontroller, om alle tilslutninger er uden spænding.
-  Vekselstrømsomformeren er uden spænding. Arbejdet på vekselstrømsomformeren eller ved tilledninger kan gennemføres.



4.4 Betjeningsfelt

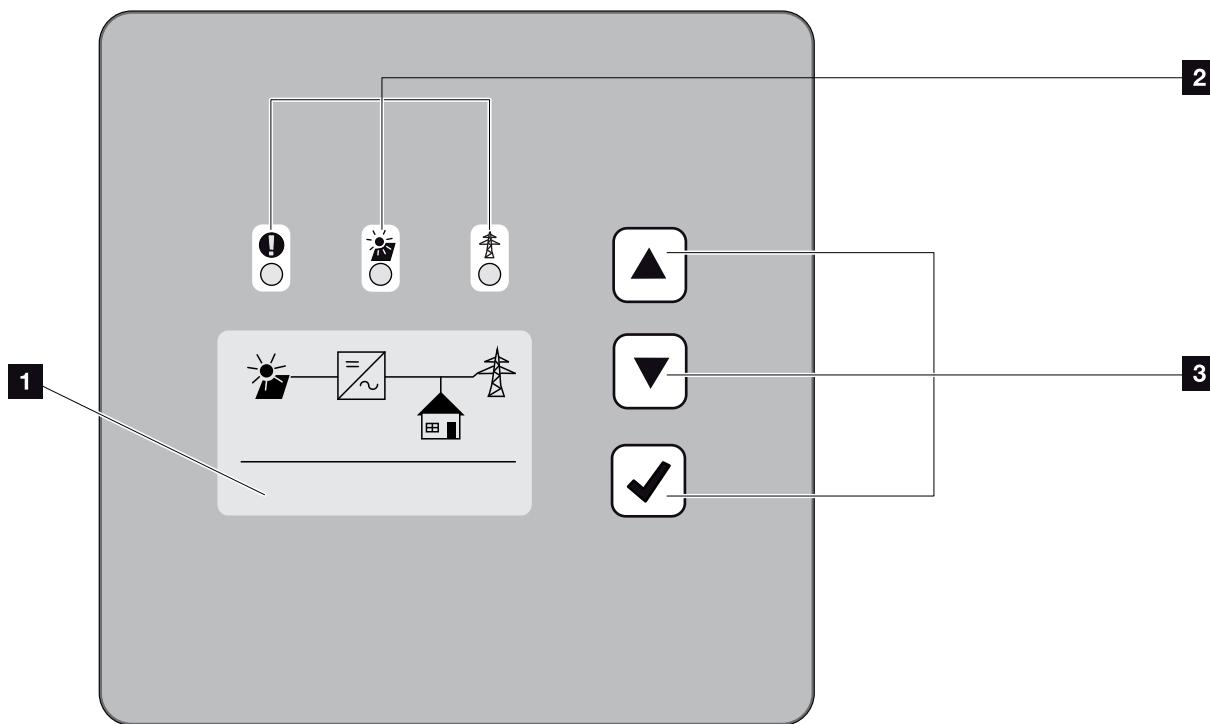


Fig. 44: Betjeningsfelt

- 1** Display (visning afhængig af vekselstrømsomformertype. Her menuen for den 3-fasede vekselstrømsomformer)
- 2** LED "Fault" (Fejl) (rød)
LED "DC" (gul)
LED "AC" (grøn)
- 3** Piletast "UP"
Piletast "DOWN"
Tasten "ENTER"

Vekselstrømsomformeren indikerer den pågældende driftstilstand med tre LED'er samt displayet. **i**

Driftsværdierne kan aflæses på displayet, og der kan foretages indstillinger.



INFO

Hvis der i nogle minutter ikke trykkes på en tast, viser displayet automatisk pauseskærmen med vekselstrømsomformerens betegnelse.

Betjening af displayet

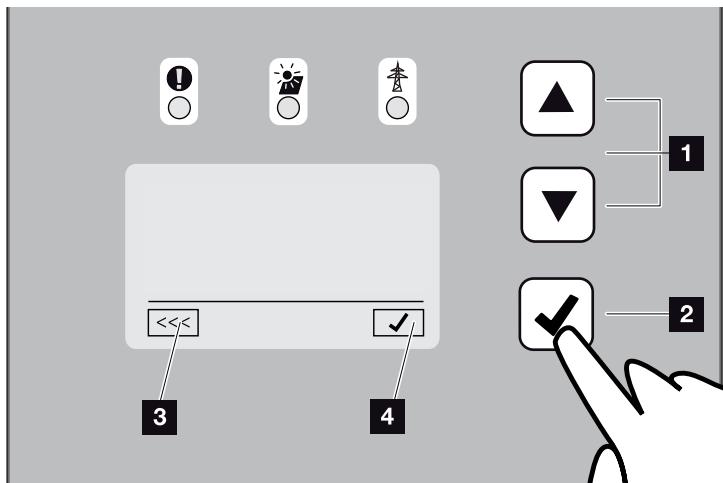


Fig. 45: Betjening af displayet

- 1 UP/DOWN:** Med piletasterne vælges tegn, knapper og indtastningsflader.
- 2 ENTER:** Med et **kort tryk på tasten** "ENTER" aktiveres det valgte menuelement, eller indtastningen bekræftes til sidst.
Et **langt tryk på tasten** "Enter" overtager hele indtastningen.
- Tilbage:** Med denne funktion kan du springe hen til menuen ovenover. Indtastede værdier i menuen skal lagres først, da disse ellers ikke overtages.
- Bekræft:** Med denne funktion overtages værdier eller den valgte funktion bekræftes.

Indtastning af tekst og tal

Via displayet kan der også indtastes tekster og tal (f.eks.: vekselstrømsomformerens navn og portalkode). Tabellen nedenfor forklarer funktionerne for indtastning af tekst og tal.

- | | |
|---|---|
|  | Objekt med stiplet linje betyder: Objektet er valgt og kan aktiveres med "ENTER". |
|  | Objekt med sort baggrund betyder:
Objektet er aktivt og kan redigeres. |
|  | Tegn med sort baggrund betyder: Tegnet er valgt og kan ændres med piletasterne. |
|  | Med denne funktion slettes der tegn inden for tekstfelter. Gå hen bag det sidste tegn, og tryk på en piletast (tegnet << vises i tekstfeltet). Ved tryk på tasten "ENTER" kan tegnene nu slettes. |

4.5 Driftstilstand (display)

Driftstilstandene vises på vekselstrømsomformerens display.

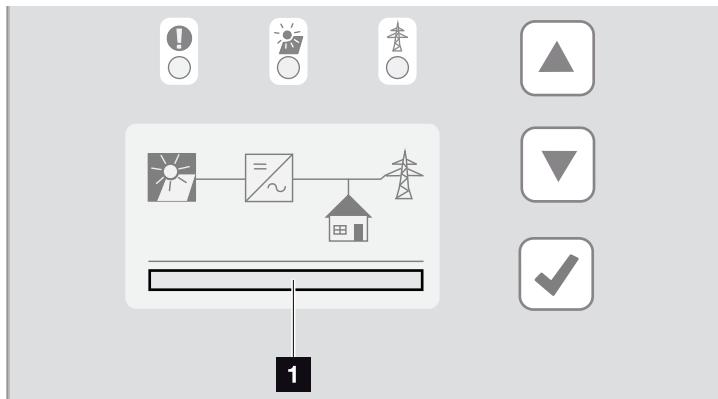


Fig. 46: Displayområde "Driftstilstand"

1 Displayområde, der viser driftstilstandene

Følgende tabel forklarer de driftsmeldinger, der kan vises på displayet:

Display	Forklaring
Off (Fra)	Indgangsspændingen på DC-siden (solcellemodulerne) er for lav
Standby (Tomgang)	Elektronikkken er klar til drift, DC-spændingen eller DC-effekten er stadig for lav til tilførslen
Start	Intern kontrolmåling iht. VDE 0126
Feed in (Tilførsel) (MPP)	Måling udført, MPP-regulering aktiv (MPP=Maximum Power Point)
Feed in regulated (Tilførsel reguleret)	Tilførslen reguleres pga. en fejl (f.eks. FV-energi begrænses Kap. 7 , for høj temperatur, fejl)
Event code xxxx (Hændelseskode xxxx)	Der foreligger en hændelse. Hvordan en hændelse afhjælpes, er beskrevet i kapitlet "Hændelseskoder" Kap. 4.10

Tab. 5: Driftsmeldinger på vekselstrømsomformerens display

4.6 Driftstilstand (LED'er)

LED'erne foran på apparatet indikerer den aktuelle driftstilstand.

LED'er på vekselstrømsomformeren

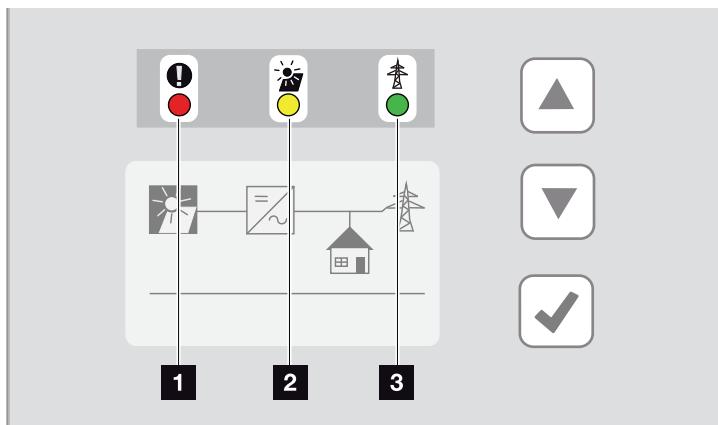


Fig. 47: LED'er på vekselstrømsomformerens display

1 LED "Fault" (Fejl) blinker eller lyser rødt:

Der foreligger en forstyrrelse. Hvordan en hændelse afhjælpes, er beskrevet i kapitlet "Hændelseskoder"

Kap. 4.10

2 LED "DC" lyser gult: Den gule LED signalerer, at vekselstrømsomformerens styring er aktiv. Den lyser, når der ved en af DC-indgangene er påtrykt min. indgangsspændingen (U_{DCmin}), men vekselstrømsomformeren endnu ikke tilfører.

LED "DC" blinker gult: Der foreligger en forstyrrelse. Hvordan en hændelse afhjælpes, er beskrevet i kapitlet "Hændelseskoder" **Kap. 4.10**

3 LED "AC" lyser grønt: Den grønne LED signalerer vekselstrømsomformerens tilførselsdrift.

Ingen LED lyser: Apparatet er klar til drift, men indgangsspændingen er for lav **Kap. 10.1**.

ELLER: Der er slukket for apparatet.

4.7 Vekselstrømsomformerens menuopbygning

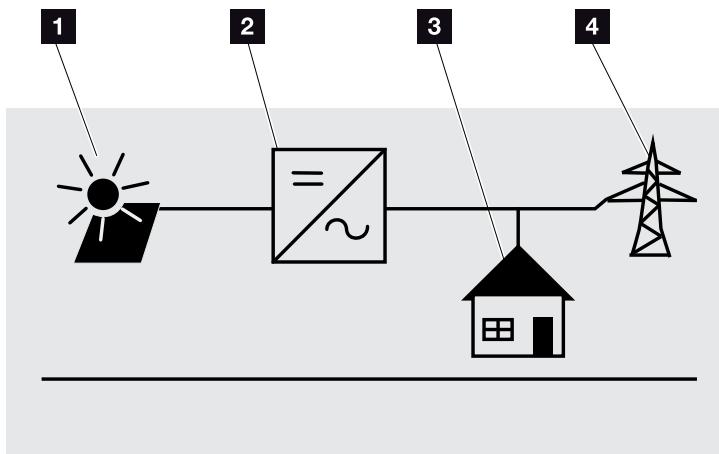


Fig. 48: Hovedmenustruktur på displayet

- 1** Menuen DC
- 2** Menuen "Settings" (Indstillinger)
- 3** Menuen "Self-consumption" (Egetforbrug)
- 4** Menuen AC

På de følgende sider anføres menuerne* enkeltvis.

*Der er mulighed for afvigelser pga. softwareversioner (UI-udgave).

Menuen DC



- DC input 1 (DC-indgang 1) (U,I,P)
- DC input 2 (DC-indgang 2) (U,I,P)¹
- DC input 3 (DC-indgang 3) (U,I,P)¹

Menuen AC



- Phase 1 (Fase 1) (U,I,P)
- Phase 2 (Fase 2) (U,I,P)²
- Phase 3 (Fase 3) (U,I,P)²

- Total yield (Samlet udbytte)
 - Yield (Udbytte) (Wh)
 - Operation time (Driftstid) (h)


- Grid parameter (Netparametre)
 - Limitation on (Regulering på) (%)
 - Grid frequency (Netfrekvens) [Hz]
 - $\cos \varphi$

- Daily yield (Dagsudbytte) (diagram)
- Monthly yield (Månedssudbytte) (diagram)
- Annual yield (Årsudbytte) (diagram)
- Total yield (Samlet udbytte) (diagram)

¹ DC-indgange iht. apparattype

² Faser afhængigt af apparattype

Menuen Self-consumption (Egetforbrug)¹

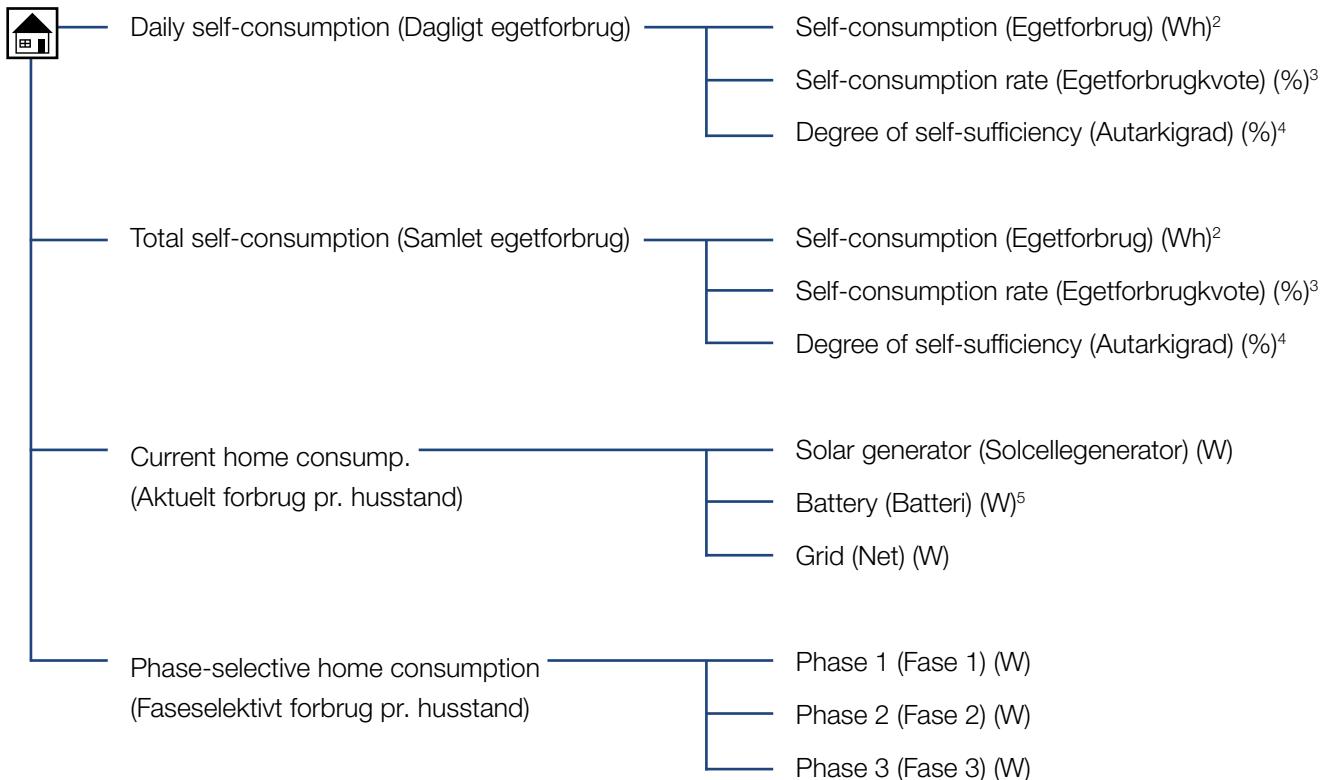

¹ Egetforbrugsfunktionerne kan kun anvendes/vises i forbindelse med en PIKO BA Sensor.


² Egetforbrug: Viser den effekt, som vekselstrømsomformeren har produceret, og som indtil nu på dette tidspunkt er blevet brugt i huset.


³ Egetforbrugkvote: Viser egetforbruget i relation til vekselstrømsomformerens samlede producerede effekt. Fortæller, hvor mange procent af den producerede FV-effekt, der er blevet brugt til eget behov.

⁴ Autarkigrad: Viser egetforbruget i relation til forbruget pr. husstand. Fortæller, hvor mange procent af den energi, som bruges i huset, der dækkes af FV-energien.

⁵ Værdierne vises kun ved lagervekselstrømsomformeren.

Menuen Settings (Indstillinger)

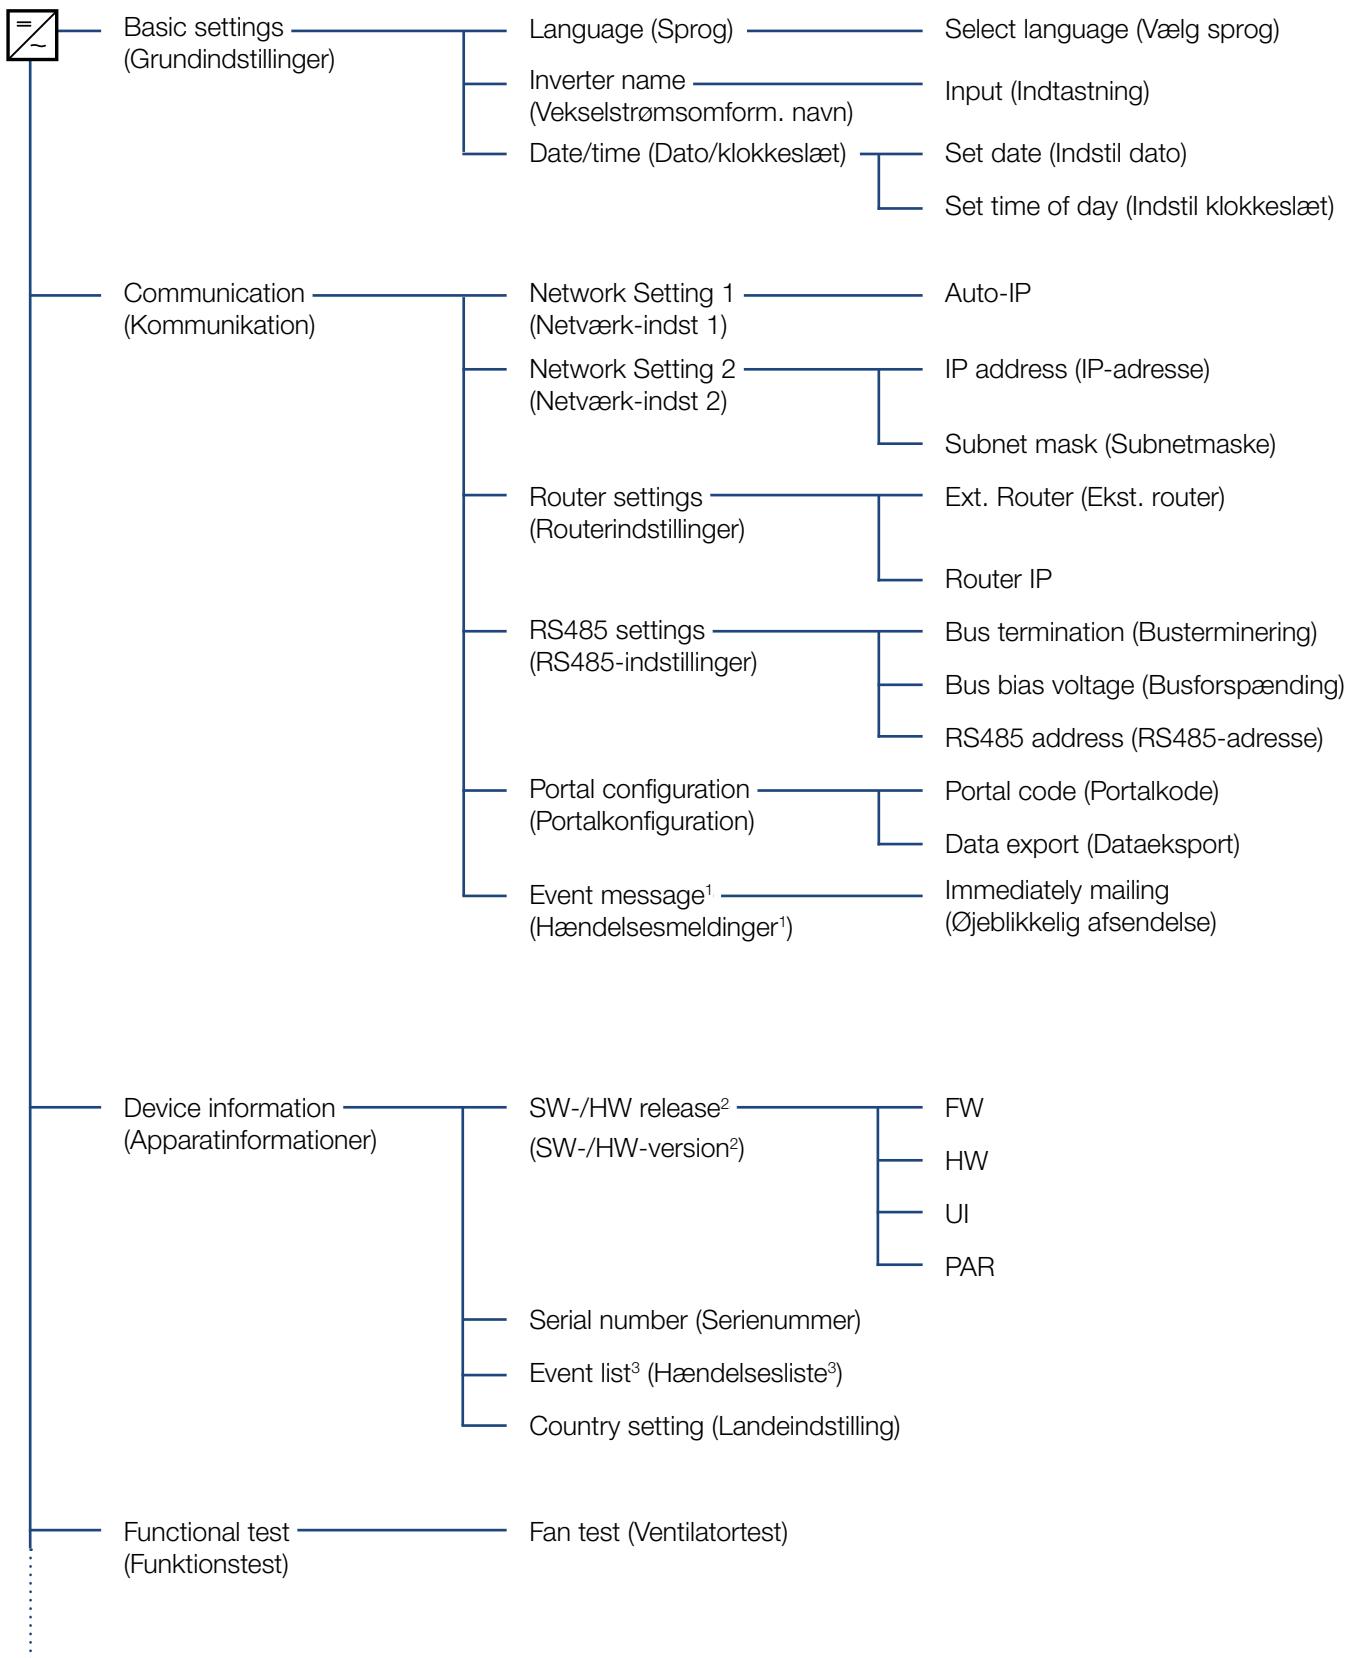

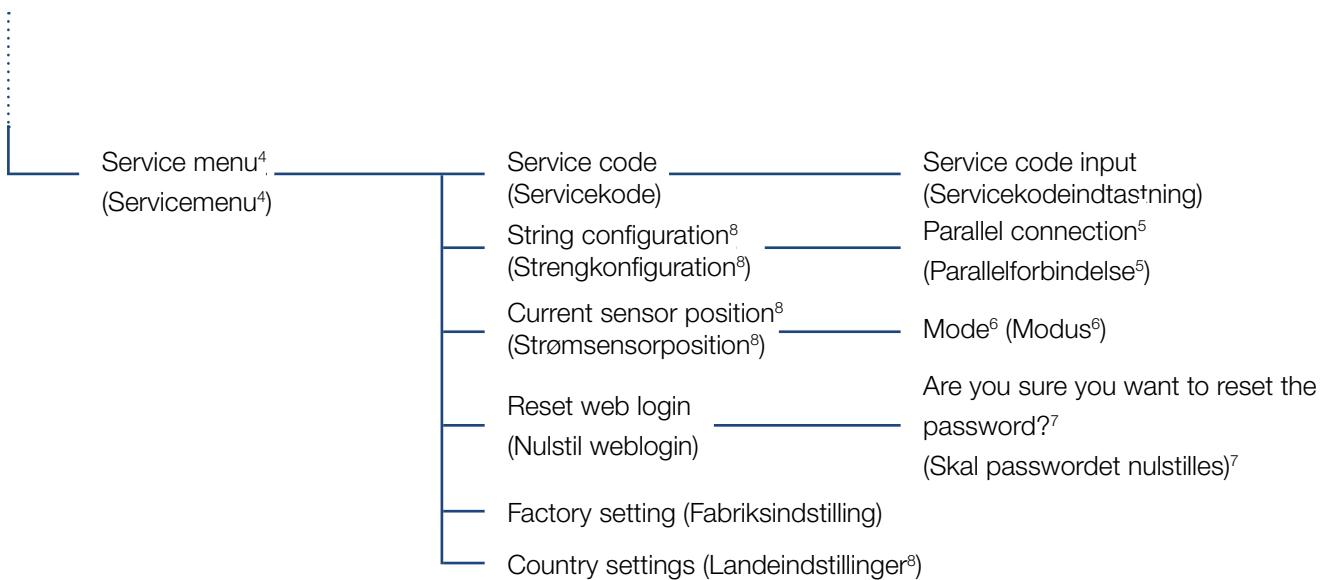

¹ Hændelsesmeddelelser kan være forstyrrelser eller andre hændelser. Optionen "immediately mailing" (øjeblikkelig afsendelse) sender straks hændelsesmeddelelsen til en internetportal i slutningen af dataregistreringsperioden.

² SW-/HW-version, FW: Firmwareversion, HW: Hardwareversion, UI: Softwareversion for kommunikationsboard, PAR: Version for parameterfil

³ Der vises maks. 10 hændelser. Du kan finde informationer om hændelser i kapitlet Hændelseskoder.

⁴ Efter indtastning af en kode vises ekstra menupunkter til konfiguration af vekselstrømsomformeren. Koden kan rekviseres til installatører ved service.

⁵ Menupunktet Parallelforbindelse er kun synligt ved vekselstrømsomformere med mindst 2 DC-indgange.

⁶ Hvis positionen (modus) for strømsensoren ændres i menuen, gen-nemfører vekselstrømsomformeren en ny start.

⁷ Webserver-passwordet for useren "**pvserver**" nulstilles til standard-værdien "**pvwr**".

⁸ Kun synlig efter indtastning af servicekoden.

4.8 Servicemenuen

Via vekselstrømsomformerens servicemenu kan installatøren foretage indstillinger på vekselstrømsomformeren, som ikke er tilgængelige for den normale bruger.

Installatøren skal rekvirere en kode via vekselstrømsomformerproducentens service, for at servicemenuen og andre serviceindstillinger, som kun en installatør kan foretage, vises på kommunikationsboardet.

Koden indtastes via følgende menupunkt: Settings (Indstillinger) > Service menu (Servicemenu) > Service code (Servicekode)

Efter indtastning af servicekoden og bekræftelse af koden vises de ekstra servicemenuposter. 

Nedenstående er der en beskrivelse af de mulige ekstra funktioner og indstillinger:

Servicemenupost	Beskrivelse
Service code (Servicekode)	Indtastning af servicekoden og frigivelse af de ekstra menupunkter.
Reset web login (Nulstil weblogin) (mulig uden servicekode)	Nulstil login for Webserver til standardværdier. Standardværdier login for Webserver: User " pvserver " password " pvwr "
Factory setting (Fabrik-sindstilling) (mulig uden servicekode)	Nulstilling af vekselstrømsomformer til fabriksindstilling. I den forbindelse slettes alle indstillinger med undtagelse af landeindstillingen.
Country setting (Landeindstilling)	Nulstilling af landeindstillingen. Efter nulstillingen melder vekselstrømsomformeren tilbage med landeindstillingen.
String configuration (Strengkonfiguration)	Parallel connection (Parallelforbindelse):  Afhængig af bestykningen for DC input DC1 og DC2 i vekselstrømsomformeren kan den parallelforbundne drift aktiveres eller deaktiveres her. Der er en udførlig beskrivelse af den parallelforbundne drift i kapitel  Kap. 3.5



INFO

Servicemenuposterne er afhængige af den installerede vekselstrømsomformer-firmware (FW) og kommunikationsboard-softwaren (UI), og kan herafvige fra beskrivelsen.



INFO

En parallelforbindelse er kun mulig ved vekselstrømsomformere med mindst 2 DC-indgange.

Servicemenupost	Beskrivelse
Current sensor position (Strømsensorposition)	Mode (Modus): Indstil modus for den optionelle strømsensor PIKO BA Sensor.  Kap. 11.1

4.9 Energiadministrationssystemet i vekselstrømsomformeren

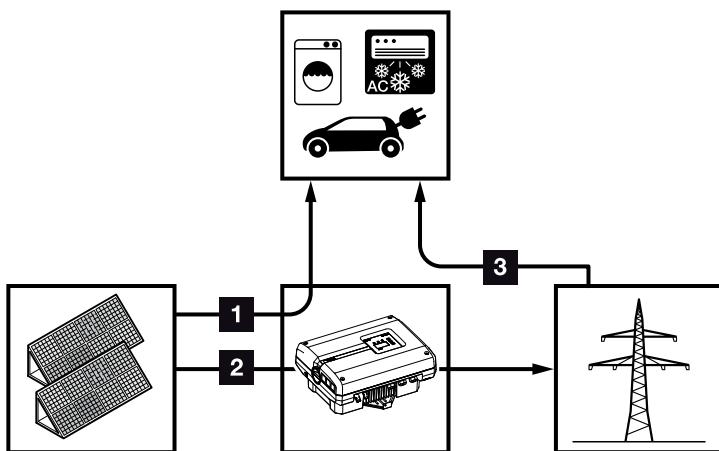


Fig. 49: Styring og fordeling af energistrømmene

- 1 FV-energi:** Forbrug via lokale forbrugere
- 2 FV-energi:** Tilførsel til det offentlige net
- 3 Net-energi:** Forbrug via lokale forbrugere

Energiadministrationssystemet (EMS) styrer fordelingen af energien mellem DC-siden (solcellegenerator) og AC-siden (lokalt net, offentligt net). Til dette formål kontrollerer EMS med PIKO BA Sensor, om der foreligger et forbrug i ens eget lokale net. Logikken for EMS beregner og styrer den optimale anvendelse af FV-energien.

Den producerede FV-energi bruges først og fremmest til forbrugere (som f.eks. lys, vaskemaskine eller fjernsyn). Den resterende producerede FV-energi tilføres nettet og kompenseres.

4.10 Hændelseskoder

Hvis der optræder en hændelse lejlighedsvis eller kortvarigt og apparatet efter starter, så er der ikke behov for handling. Hvis der er en varig hændelse eller en, der gentager sig ofte, skal årsagen findes og afhjælpes. 

Ved en varig hændelse afbryder vekselstrømsomformeren tilførslen og frakobler automatisk.

- Kontroller, om DC-afbryderen eller det eksterne DC-skillested evt. blev frakoblet.
- Kontroller, om hændelsen blev forårsaget af et strømsvigt fra forsyningsselskabet, eller om sikringen mellem tilførselsmåleren og vekselstrømsomformeren er gået.

Hvis sikringen går, kontaktes installatøren. Hvis der er sket et strømsvigt, skal du vente, indtil netoperatøren har afhjulpet forstyrrelsen.

Foreligger hændelsen kun et øjeblik (netsvigt, overtemperatur, overbelastning etc.), arbejder vekselstrømsomformeren automatisk videre, når hændelsen er afhjulpet.

Varer hændelsen længere, kontaktes installatøren eller producentens kundeservice. 

Noter følgende:

- Apparatype og serienummer. Disse oplysninger står på typeskiltet uden på apparatet.
- Fejlbeskrivelse (LED-melding og displaymelding).

Ved hjælp af meldingen på displayet "Event code: xxxx" (Hændelseskode: xxxx) og følgende tabel kan hændelsestypen findes.

Ved hændelser, der ikke står i tabellen, kontaktes vores service.



INFO

Du kan finde kontaktdata under

kapitlet "Garanti og service":

 Kap. 12.2

Hændelseskode	LED-visning	Hændelsestype	Beskrivelse/mulig årsag	Foranstaltning
3000		Forstyrrelse af opdateringsproces	Intern systemfejl	Gennemfør opdatering af vekselstrømsomformeren.
3003		Intern kommunikationsfejl	Intern kommunikationsfejl mellem netovervågning og styring	Kontroller de interne kommunikationsledninger mellem de enkelte printkort1
3006		Intern systemfejl	Intern systemfejl vedrørende effektregulering	Apparatet udfører en kontrol flere gange og kobler generelt ind. Support ¹
3010		Intern kommunikationsfejl	Intern kommunikationsfejl mellem styring og kommunikationsprintkort	Kontroller indstilling af klokkeslæt, funktion for kommunikationsprintkort og andre kommunikationsindstillinger. Vekselstrømsomformer kobler ind på trods af forkert tidsstempel ¹
3011		Intern temperaturfejl	Intern systemfejl	Support ¹
3012		Forstyrrelse varistor	DC-varistor defekt	Udskift den defekte varistor ¹
3013		Intern temperaturfejl	Overtemperatur AC/DC ved effektrør	Kontroller installationsbetingelser og ventilator ¹
3014		Intern temperaturfejl	Overtemperatur processor	Kontroller installationsbetingelser og ventilator ¹
3017		Ekstern generatorfejl	Overspænding ved fotovoltaik-generator	Kontroller generatorinstallation/-konstruktion ¹
3018		Information	Effektregulering vha. eksterne angivelser (netoperatør)	Ikke brug for foranstaltninger.
3019		Ekstern netfejl	Effektregulering pga. en netfejl (øget netfrekvens)	Support ¹
3020		Ekstern generatorfejl	Overstrøm ved fotovoltaik-generator	Kontroller generatorinstallation/-konstruktion ¹
3021		Intern systemfejl	Intern systemfejl	Support ¹
3022		Ekstern generatorfejl	Overspænding ved fotovoltaik-generator	Kontroller generatorinstallation/-konstruktion ¹
3023		Ekstern generatorfejl	Overstrøm ved fotovoltaik-generator	Kontroller generatorinstallation/-konstruktion ¹
3024		Intern systemfejl	Intern systemfejl	Support ¹
3025		Ekstern generatorfejl	Overspænding ved fotovoltaik-generator	Kontroller generatorinstallation/-konstruktion ¹
3026		Ekstern generatorfejl	Overstrøm ved fotovoltaik-generator	Kontroller generatorinstallation/-konstruktion ¹
3027		Intern temperaturfejl	Intern systemfejl	Support ¹

Hændelseskode	LED-visning	Hændelsestype	Beskrivelse/mulig årsag	Foranstaltung
3028	○ ○	Ekstern generatorfejl	Overspænding ved fotovoltaik-generator	Kontroller generatorinstallation/-konstruktion
3029	○	Ekstern generatorfejl	Overstrøm ved fotovoltaik-generator	Kontroller generatorinstallation/-konstruktion ¹
3030	○ ○	Intern temperaturfejl	Overtemperatur AC/DC ved effektrør	Kontroller installationsbetingelser og ventilator ¹
3031	○	Intern systemfejl	Intern AC-systemfejl	Apparatet udfører kontrol flere gange og kobler generelt ind ¹
3032	○ ○	Ekstern generatorfejl	Overstrøm ved fotovoltaik-generator	Kontroller generatorinstallation/-konstruktion ¹
3033	○	Intern systemfejl	Intern systemfejl	Support ¹
3034	○	Intern systemfejl	Intern mellemkredsfejl	Start apparatet på ny ¹
3035	○	Intern systemfejl	Intern mellemkredsfejl	Start apparatet på ny ¹
3036	○	Intern systemfejl	Intern systemfejl	Kontakt vores support
3037	○	Intern systemfejl	Intern systemfejl	Kontakt vores support
3038	○	Intern systemfejl	Intern systemfejl	Kontakt vores support
3039	○	Intern parameterfejl	Intern systemfejl	Kontakt vores support
3045	○	Intern systemfejl	Intern AC-systemfejl	Apparatet udfører kontrol flere gange og kobler generelt ind ¹
3046	○	Intern systemfejl	Intern AC-systemfejl	Apparatet udfører kontrol flere gange og kobler generelt ind. ¹
3047	○	Intern systemfejl	Intern systemfejl	Support ¹
3048	○	Intern kommunikationsfejl	Intern kommunikationsfejl	Kontroller de interne kommunikationsledninger mellem de enkelte printkort ¹
3049	○	Intern kommunikationsfejl	Intern kommunikationsfejl	Kontroller de interne kommunikationsledninger mellem de enkelte printkort ¹
3050	○	Intern kommunikationsfejl	Intern kommunikationsfejl	Kontroller de interne kommunikationsledninger mellem de enkelte printkort ¹
3051	○	Intern systemfejl	Intern systemfejl	Support ¹
3052	○	Intern systemfejl	Intern systemfejl	Support ¹
3053	○	Intern systemfejl	Intern systemfejl	Support ¹

Hændelseskode	LED-visning	Hændelsestype	Beskrivelse/mulig årsag	Foranstaltning
3054		Intern systemfejl	Intern systemfejl	Support ¹
3055		Intern systemfejl	Intern systemfejl	Start apparatet på ny ¹
3056		Intern parameterfejl	Intern systemfejl	Kontakt vores support
3057		Intern systemfejl	Intern systemfejl	Kontroller generatorinstallation/-konstruktion ¹
3059		Intern parameterfejl	Forkert parametrering	Evt. forkert landeindstilling. Kontakt vores support
3060		Intern parameterfejl	Forkert parametrering	Kontakt vores support
3061		Intern systemfejl	Intern systemfejl	Ingen foranstaltninger påkrævet ¹
3062		Intern temperaturfejl	Intern systemfejl	Ingen foranstaltninger påkrævet ¹
3063		Intern parameterfejl	Intern systemfejl	Kontakt vores support
3064		Intern systemfejl	Intern systemfejl	Ingen foranstaltninger påkrævet ¹
3065		Intern systemfejl	Intern systemfejl	Ingen foranstaltninger påkrævet ¹
3066		Intern parameterfejl	Intern systemfejl	Kontakt vores support
3068		Intern systemfejl	Intern systemfejl	Start apparatet på ny ¹
3070		Intern systemfejl	Intern AC-systemfejl	Apparatet udfører en kontrol flere gange og kobler generelt ind ¹
3071		Intern systemfejl	Intern AC-systemfejl	Apparatet udfører en kontrol flere gange og kobler generelt ind ¹
3072		Intern systemfejl	Intern AC-systemfejl	Apparatet udfører en kontrol flere gange og kobler generelt ind ¹
3073		Intern systemfejl	Intern AC-systemfejl	Apparatet udfører en kontrol flere gange og kobler generelt ind ¹
3074		Intern systemfejl	Intern AC-systemfejl	Apparatet udfører en kontrol flere gange og kobler generelt ind ¹
3075		Intern systemfejl	Intern AC-systemfejl	Apparatet udfører en kontrol flere gange og kobler generelt ind ¹
3076		Intern systemfejl	Intern AC-systemfejl	AC-spændingen er eventuelt for lav.
3079		Intern systemfejl	Intern systemfejl	Start apparatet på ny ¹
3080		Intern systemfejl	Intern systemfejl	Start apparatet på ny ¹
3082		Intern systemfejl	Intern systemfejl	Kontakt vores support

Hændelseskode	LED-visning	Hændelsestype	Beskrivelse/mulig årsag	Foranstaltning
3083	○ ○ ○	Information	Intern systemfejl	Ingen foranstaltninger påkrævet ¹
3084	● ○ ○	Intern systemfejl	Intern systemfejl	Kontakt vores support
3085	○ ○ ●	Intern temperaturfejl	Overtemperatur processor	Kontroller installationsbetingelser og ventilator ¹
3086	○ ○ ●	Information	Effektregulering pga. en netfejl (øget AC-spænding)	Support ¹
3087	○ ○ ●	Intern systemfejl	Intern systemfejl	Kontakt vores support
3088	○ ○ ●	Intern systemfejl	Ventilatorenhed snavset	Rengør ventilatorenheden
3089	○ ○ ●	Intern systemfejl	Ventilatorenhed snavset	Rengør ventilatorenheden
3090	○ ○ ●	Intern systemfejl	Intern systemfejl	Kontakt vores support
3091	○ ○ ●	Intern systemfejl	Ventilator ikke tilsluttet korrekt	Kontroller ventilator-stikforbindelser
3092	○ ○ ●	Intern systemfejl	Ventilator ikke tilsluttet korrekt	Kontroller ventilator-stikforbindelser
3093	● ○ ○	Intern parameterfejl	Forkert parametrering	Kontakt vores support
3094	● ○ ○	Intern parameterfejl	Forkert parametrering	Kontakt vores support
3095	● ○ ○	Intern parameterfejl	Forkert kalibrering	Kontakt vores support
3096	○ ○ ○	Information	FV-generator ikke konstrueret optimalt	Kontroller generatorinstallation/-konstruktion
3097	● ○ ○	Intern parameterfejl	Forkert parametrering	Kontakt vores support
3098	○ ○ ○	Information	Net findes ikke	Ingen foranstaltninger påkrævet ¹
3101	○ ○ ○	Information	Intern systemfejl	Ingen foranstaltninger påkrævet ¹
3102	● ○ ○	Intern systemfejl	Intern systemfejl	Ingen foranstaltninger påkrævet ¹
3103	● ○ ○	Intern systemfejl	Intern systemfejl	Ingen foranstaltninger påkrævet ¹
3104	● ○ ○	Intern systemfejl	Intern AC-systemfejl	Apparatet udfører en kontrol flere gange og kobler generelt ind ¹
3105	● ○ ○	Intern systemfejl	Intern systemfejl	Ingen foranstaltninger påkrævet ¹
3106	○ ○ ○	Information	Forkert indtastning på KomBoard eller forkert ledningsføring	Korriger indtastning eller ledningsføring ¹
4100	● ○ ○	Intern systemfejl	Intern softwarefejl	Support ¹

Hændelseskode	LED-visning	Hændelsestype	Beskrivelse/mulig årsag	Foranstaltning
4101		Intern systemfejl	Øget DC-strøm L1	Support ¹
4102		Intern systemfejl	Øget DC-strøm L2	Support ¹
4103		Intern systemfejl	Øget DC-strøm L3	Support ¹
4104		Intern systemfejl	Øget DC-strøm L1	Support ¹
4105		Intern systemfejl	Øget DC-strøm L2	Support ¹
4106		Intern systemfejl	Øget DC-strøm L3	Support ¹
4110		Intern systemfejl	Intern softwarefejl	Support ¹
4121		Intern systemfejl	Intern systemfejl	Support ¹
4122		Intern systemfejl	Intern systemfejl	Support ¹
4130		Intern systemfejl	Intern systemfejl	Support ¹
4131		Intern systemfejl	Intern systemfejl	Support ¹
4150		Information	Øget netfrekvens. Ofte hyppig optræden om morgenen og om aftenen.	Kontroller installationen ¹
4151		Ekstern netfejl	For lav netfrekvens	Kontroller installationen ¹
4157		Ekstern netfejl	Øget netfrekvens	Ingen foranstaltninger påkrævet ¹
4158		Ekstern netfejl	Øget netfrekvens	Kontroller installationen ¹
4159		Ekstern netfejl	Øget netfrekvens	Kontroller installationen ¹
4160		Ekstern netfejl	Øget netfrekvens	Kontroller installationen ¹
4161		Ekstern netfejl	For lav netfrekvens	Kontroller installationen ¹
4170		Information	En fase er ikke tilsluttet. En sikringsautomat blev ikke tilkoblet.	Kontroller installationen ¹
4180		Ekstern netfejl	PE-ledning ikke tilsluttet	Kontroller installationen ¹
4181		Ekstern netfejl	PE-ledning ikke tilsluttet	Kontroller installationen ¹
4185		Intern systemfejl	Intern softwarefejl	Support ¹

Hændelseskode	LED-visning	Hændelsestype	Beskrivelse/mulig årsag	Foranstaltning
4200		Ekstern netfejl	Øget netspænding	Kontroller installationen ¹
4201		Ekstern netfejl	For lav netspænding	Kontroller installationen ¹
4210		Ekstern netfejl	Øget netspænding	Kontroller installationen ¹
4211		Ekstern netfejl	For lav netspænding	Kontroller installationen ¹
4220		Ekstern netfejl	Spændingsgennemsnit for de sidste 10 min. for høj	Kontroller installationen ¹
4221		Ekstern netfejl	Spændingsgennemsnit for de sidste 10 min. for høj	Kontroller installationen ¹
4290		Ekstern netfejl	Netfrekvensen har ændret sig for hurtigt.	Kontroller generatorinstallationen ¹
4300		Intern systemfejl	Intern systemfejl	Support ¹
4301		Intern systemfejl	Intern systemfejl	Support ¹
4302		Intern systemfejl	Intern systemfejl	Support ¹
4303		Intern systemfejl	Intern systemfejl	Support ¹
4304		Intern systemfejl	Intern systemfejl	Support ¹
4321		Intern parameterfejl	Defekt EEPROM, ikke tilladt adgang til lager	Support ¹
4322		Intern parameterfejl	Softwarefejl	Kontakt vores support
4323		Intern parameterfejl	Lækstrøm	Support ¹
4324		Intern parameterfejl	Parameterfejl	Support ¹
4325		Intern parameterfejl	Parameterfejl	Support ¹
4340 - 4354		Ekstern lækstrøm	Lækstrøm	Kontroller generatorinstallationen ¹
4360 - 4421		Intern systemfejl	Intern systemfejl	Support ¹
4422		Intern systemfejl	Intern systemfejl	Kontakt vores support.
4424		Intern systemfejl	Intern systemfejl	Support ¹
4425		Intern parameterfejl	Parameterfejl	Support ¹
4450		Ekstern isolationsfejl	Isolationsfejl	Kontroller generatorinstallationen ¹

Hændelseskode	LED-visning	Hændelsestype	Beskrivelse/mulig årsag	Foranstaltning
4451		Intern systemfejl	Intern systemfejl	Kontakt vores support
4475		Intern systemfejl	Intern systemfejl	Support ¹
4476		Information	Svag FV-forsyning (f.eks. om morgen)	Ingen foranstaltninger påkrævet ¹
4800		Intern systemfejl	Intern systemfejl	Support ¹
4801		Intern systemfejl	Isolationsfejl	Support ¹
4802		Intern systemfejl	Intern systemfejl	Support ¹
4803		Intern systemfejl	Isolationsfejl	Support ¹
4804		Intern systemfejl	Isolationsfejl	Support ¹
4805		Intern systemfejl	Intern systemfejl	Support ¹
4810		Intern systemfejl	Intern systemfejl	Support ¹
4850		Intern systemfejl	Elektricitetsselskab	Support ¹
4870 - 7500		Intern systemfejl	Intern systemfejl	Support ¹
7503		Information	Intern systemfejl	Ingen foranstaltninger påkrævet ¹

Tab. 6: Hændelseskoder

¹ Hvis fejlen opstår flere gange/eller er der varigt, kontaktes vores support.

Signaturforklaring for tabellen "Hændelseskoder"

LED'er blinker

LED'er lyser

LED'er er slukkede

5. Webserver

5.1	Webserver	88
5.2	Anvendelse af Webserver	89
5.3	Forbindelse vekselstrømsomformer/computer	90
5.4	Menuopbygning for Webserver	92
5.5	Hovedmenu Webserver	94
5.6	Undermenuer Webserver	95

5.1 Webserver

Denne Webserver er vekselstrømsomformerens grafiske interface (visning i browseren) til brugeren.*

* Der er mulighed for afvigelser pga. softwarereversioner (UI-udgave).



Fig. 50: Webserver

- 1** Sprogvalg
- 2** Bruger, der er logget på
- 3** "Inverter name" (Vekselstrømsomformerens navn)
- 4** Menu
- 5** Værdier/indtastningsfelter
- 6** Knappen "Reset" (Nulstil) sletter indtastningerne og nulstiller disse til den tidligere indstillede værdi.
- 7** Knappen "Accept" (Overtag) gemmer, og overtager alle ændringer.

Via Webserver* kan brugeren få vist de vigtigste informationer, øjebliksværdier, hændelser og versioner (f.eks. UI, FW, HW) for vekselstrømsomformeren. Statistikkerne giver derudover et overblik over udbyttet, driftstiden og leverer yderligere informationer via logdataene. Vekselstrømsomformeren kan også konfigureres let og hurtigt via punktet "Settings" (Indstillinger).

5.2 Anvendelse af Webserver

Webserver åbnes via en webbrowser (f.eks. Internet Explorer) fra en computer på vekselstrømsomformeren. I den forbindelse skal begge apparater befinde sig i det samme netværk. 



RÅD

Denne Webserver kan åbnes med ethvert apparat (f.eks. også en tablet-pc), der har en browser (f.eks. Internetexplorer 11 eller Firefox 50).

Indstillinger på computeren¹

- I computerens internetprotokol (TCP/IP) skal optionerne "Automatically acquire IP address" (hent IP-adresse automatisk) og "Automatically acquire DNS server address" (hent DNS-serveradresse automatisk) være aktiveret. 

¹ Ved Windows 10

Du kommer hen til indstillingerne for internetprotokollen (TCP/IP) via systemstyringen: Control panel (Systemstyring) >> Network and Sharing Center (Netværks- og frigivelsescenter) >> Change Adapter Settings (Ændring af adapterindstillinger).

Højre museklik på din LAN connection (LAN-forbindelse) >> Properties (Egenskaber) >> Vælg "Internet protocol (TCP/IPv4)" > Properties (Egenskaber).

- I computerens LAN-indstillinger skal optionen "Use proxy server for LAN" (Anvend proxyserver til LAN) være aktiveret.

Du kommer hen til "LAN-indstillinger" via systemstyringen: Control Panel (Systemstyring) >> Internet options (Internetindstillinger) >> Fanen: "Connections" >> LAN-settings (LAN-indstillinger).



INFO

Hvis computeren allerede har adgang til det netværk, hvor vekselstrømsomformeren befinner sig, er disse indstillinger ikke nødvendige.

5.3 Forbindelse vekselstrømsomformer/computer

Sådan forbindes vekselstrømsomformer med en computer

1. Kobl vekselstrømsomformeren fra spændingen. 
 2. Åbn vekselstrømsomformerens dæksel.

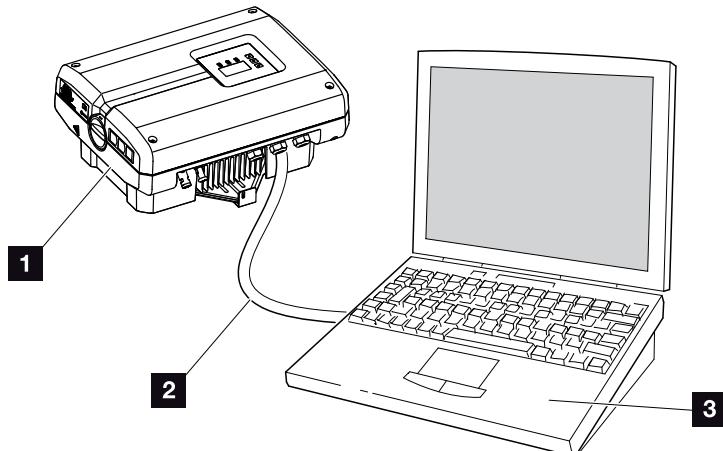


Fig. 51: Forbind vekselstrømsomformer og computer med ethernet-kabel

- 1 Vekselstrømsomformer
 - 2 Ethernet-kabel
 - 3 Computer (til konfiguration eller dataforespørgsel)
 4. Tilslut ethernet-kablet ved RJ45-interfacet for kommunikationsboardet. !
 5. Tilslut ethernet-kablet ved computeren.
 6. Luk vekselstrømsomformerens dæksel.
 7. Tilkobl sikringer og DC-afbryder.
 - ✓ Vekselstrømsomformeren er forbundet med pc'en.

Åbning af Webserver

1. Start internetbrowseren.
 2. I browserens adresselinje skrives IP-adressen for vekselstrømsomformeren og bekræftes med "Enter". 

→ Webserver åbnes.



RÅD

Her kan du finde yderligere varianter til at forbinde vekselstrømsomformeren med en computer Kap. 6.1



FARE

LIVSFARER PÅ. ELEKTRISK STØD OG ELEKTRISK AFLADNING!

Kobl apparatet fra spændingen, og sikr det mod genindkobling, vent fem minutter, så kondensatorerne kan aflade. ↗ Kap. 4.3



VIGTIG INFORMATION

Hvis computer og vekselstrømsomformer forbides direkte med et ethernet-kabel, skal omst  ende arbeidsproses overholdes!



RÅD

Der kan forespørges om IP-adressen i vekselstrømsomformermenuen under "Settings (Indstillinger)/Communication (Kommunikation)/Network setting 2 (Netværksindstilling 2)".

Yderligere indtastningsmuligheder i browserens adresselinje:

- S og vekselstrømsomformerens serienummer på typeskiltet (eksempel: <http://S12345FD323456>)
 - Vekselstrømsomformerens navn: Vekselstrømsomformeren kan få tildelt et navn. Dette må være maks. 15 tegn langt, og må ikke indeholde specialtegn som + - * /... (eksempel: http://SWR_5).

3. Hvis du vil logge på, skal du klikke på Login og vælge en bruger. Som "plant owner" (anlægsejer) er de følgende logindata forindstillet som standard:

Brugernavn: pvserver

Password: pwvr

Indtast brugernavn og password. 

- Menuen for Webserver åbner.

Udførelse af indstillinger i Webserver

Efter login kan du nu foretage de nødvendige indstillinger på vekselstrømsomformeren via Webserver eller foresørge om værdier.



VIGTIG INFORMATION

Passwordet bør ændres efter første tilmelding under "Settings" (Indstillinger).

Passwordet må maksimalt bestå af 15 tegn og indeholde følgende tegn: a-z, A-Z, 0-9 og _

For at logge på som installatør kræves en servicekode. Denne kan bestilles via serviceafdelingen.

 Kap. 12.2

Hvis du skulle have glemt passwordet, kan dette nulstilles til standardværdierne på vekselstrømsomformeren via Service menu (Servicemenu) > "Reset web login (Nulstil weblogin)".

 Kap. 4.8

Adskillelse af forbindelsen vekselstrøms-omformer og computer

1. Kobl vekselstrømsomformeren fra spændingen.
 **Kap. 4.3** 
2. Åbn vekselstrømsomformerens dæksel.
3. Træk ethernet-kablet ud af vekselstrømsomformer og pc.
4. Luk vekselstrømsomformerens dæksel.
5. Tilkobl sikringer og DC-afbryder.
- ✓ Vekselstrømsomformeren er atter i drift.



RÅD

Ethernet-kablet skal forblive tilsluttet ved vekselstrømsomformeren. Så kan yderligere forespørgsler eller indstillinger på vekselstrømsomformeren foretages med mindre arbejdsindsats.

Ved tilslutning af en router skal forbindelsen f.eks. ikke afbrydes.



FARE

LIVSFARE PGA. ELEKTRISK STØD OG ELEKTRISK AFLADNING!

Kobl apparatet fra spændingen, og sikr det mod genindkobling, vent fem minutter, så kondensatorerne kan aflade.  Kap. 4.3

5.4 Menuopbygning for Webserver

På de følgende sider forklares menerne for Webserver*.

* Der er mulighed for afvigelser pga. softwareversioner (UI-udgave).

Menuen Home

 Home	Visning af vekselstrømsomformerstatus og de aktuelle effektværdier
--	--


Menuen Current values (Aktuelle værdier)

 Current values (Aktuelle værdier)	PV generator (FV-generator)	Visning af spænding, strøm, effekt pr. DC input
	House (Hus)	Visning af forbrug pr. husstand
	Grid (Net)	Visning af spænding, strøm, effekt pr. fase og i alt, som tilføres det offentlige net.
	Analog inputs (Analoge indgange)	Visning af spændingerne ved de analoge indgange på kommunikationsboardet
	S0 input (S0-indgang)	Visning af S0-indgangens funktion og de tilhørende værdier


Menuen Statistics (Statistik)

 Statistics (Statistik)	Day (Dag)	Visning af udbytte, forbrug pr. husstand, egetforbrug, egetforbrugkvote og autarkigrad for den aktuelle dag
	Total (I alt)	Visning af udbytte, forbrug pr. husstand, egetforbrug, egetforbrugkvote og autarkigrad total
	Log data (Logdata)	Visning af historie/logdata, der er lagret i vekselstrømsomformeren

Menuen Settings (Indstillinger)

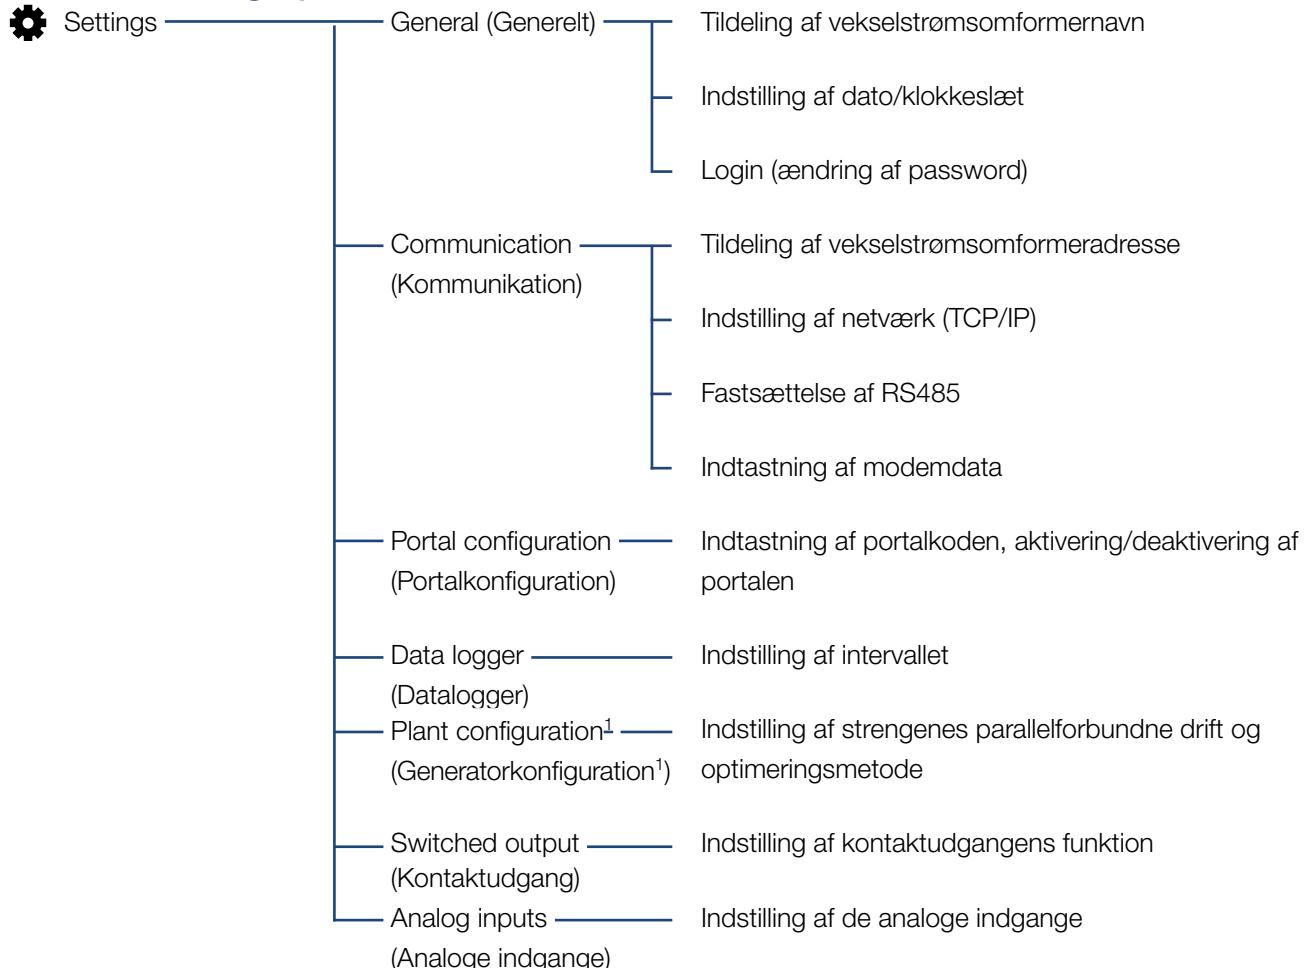

Menuen Info

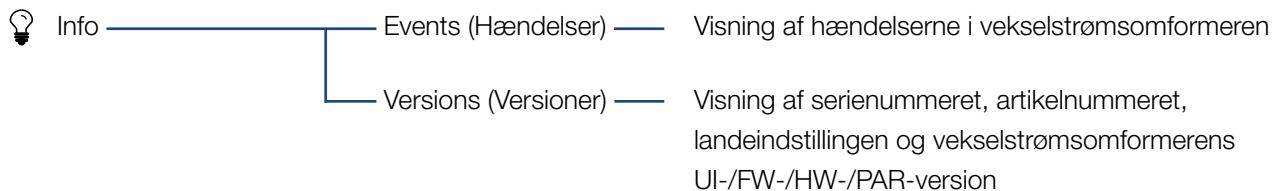

Menuen Logout



¹ Disse indstillinger er kun mulige med servicekode

5.5 Hovedmenu Webserver

■ **Home**

Viser vekselstrømsomformerens vigtigste informatio-
ner og udbyttedata.

■ **Current values (Aktuelle værdier)**

Via de forskellige menupunkter kan brugeren få vist
de aktuelle værdier for FV-generatorerne, for forbrug
pr. husstand, den offentlige nettilslutning, det analoge
interface og for anvendelsen af S0/AL-out kontakten
på komboard.

■ **Statistics (Statistik)**

Giver informationer om vekselstrømsomformerens
udbytte- og forbrugsdata samt forbrug pr. husstand
pr. dag eller i alt. Via punktet logdata vises historieda-
taene for vekselstrømsomformeren eller gemmes på
computeren.

■ **Settings (Indstillinger)**

Vekselstrømsomformeren kan konfigureres via disse
menupunkter (f.eks. vekselstrømsomformernavn,
netværksindstillinger).

■ **Info**

Via infosiden kan brugeren få vist de hændelser,
der er i vekselstrømsomformeren eller vekselstrøm-
somformerens versioner (f.eks. UI, FW, HW). Disse
informationer kan også hentes uden at logge sig på
Webserver.

■ **Login/Logout (Log på/log af)**

Via dette menupunkt kan en bruger logge på eller
logge af Webserver.

Login (Log på): Logge på Webserver. Der er mulig-
hed for at logge på som "plant owner" (anlægsejer)
eller "installer" (installatør). Som installatør skal man
bruge en servicekode, så man har flere indstillings-
muligheder ved vekselstrømsomformeren.

Logout (Log af): Menupunkt til at logge af
Webserver.

5.6 Undermenuer Webserver

Siden for Webserver "Login/Logout"

Via dette menupunkt kan en bruger logge på eller logge af Webserver.

- **Login (Log på):** Logge på Webserver. Der er mulighed for at logge på som "plant owner" (anlægsejer) eller "installer" (installatør). Som installatør skal man bruge en servicekode, så man har flere indstillingsmuligheder ved vekselstrømsomformeren. 
- **Logout (Log af):** Menupunkt til at logge af Webserver.



INFO

For at logge på som installatør kræves en servicekode. Denne fås via serviceafdelingen.

 **Kap. 12.2**

Siden for Webserver "Home"

- Viser vekselstrømsomformerens informationer og udbyttedata.

Parameter	Forklaring
Power values (Effektværdier) - total DC input (DC indgang i alt)	Visning af den producerede værdi for alle FV-generatorer.
Power values (Effektværdier) - output power (Udgangseffekt)	Viser, hvor stor effekt der tilføres til eller tages fra det offentlige net.
Power values (Effektværdier) - self-consumption (Egetforbrug)	Angiver forbrug pr. husstand, der er blevet dækket vha. egenproduceret energi (dette punkt vises ikke ved enfasede apparater).
Status – operating status (Driftsstatus)	Vekselstrømsomformerens driftstilstand. Du kan få yderligere informationer under  Kap. 4.5.

Siden for Webserver "Current values" (Aktuelle værdier)

Menupunkter til visning af de aktuelle energiværdier for AC- og DC-siden.

■ PV Generator (FV-generator)

Visning af FV-generatorernes producerede spænding, strøm og energi pr. DC input.

■ House (Hus)

Viser det aktuelle forbrug pr. husstand og hvordan dette fordeles på faserne.

Under "Current home consump." (Aktuelt forbrug pr. husstand) ser man fra hvilke kilder forbruget pr. husstand dækkes (solcellegenerator og offentligt net).

Under "Phase-sel. consumption" (Fasesel. forbrug pr. husstand) vises, hvor meget energi, der skal bruges på de enkelte faser.

Parameter	Forklaring
Solar generator (Solcellegenerator)	Viser effektforbruget, som aktuelt dækkes fra FV-modulerne.
Grid (Net)	Viser effektforbruget, som aktuelt dækkes fra nettet.
Phase x (Fase x)	Viser effekten efter fase (1, 2 eller 3), der dækkes fra FV-modulerne og nettet.

■ Grid (Net)

Viser de aktuelle effektdata på netsiden (AC) og hvordan energien er fordelt på fasen.

Parameter	Forklaring
Output power (Udgangseffekt)	Viser, hvor stor effekt der tilføres til eller tages fra det offentlige net.
Grid frequency (Netfrekvens)	Viser den aktuelle netfrekvens.
Cos phi	Gengiver den aktuelle blindeffekt (cos phi).
Limitation on (Regulering til)	Viser effektreguleringens aktuelle indstilling.
Phase x (Fase x)	Viser effekten efter fase (1, 2 eller 3), der dækkes fra FV-modulerne og nettet.

■ Analog inputs (Analoge indgange)

Angiver spændingen, som p.t. er påtrykt den analoge indgang x. Spændingsangivelsernes betydning er afhængig af den anvendte sensor, og kan f.eks. ved en indstrålingssensor være solstrålernes intensitet (du kan finde yderligere informationer om dette i sensorens vejledning).

■ S0 input (S0-indgang)

"Antallet af energiimpulser" viser antallet af energiimpulser pr. tidsenhed, som er påtrykt S0-interfacet. Hvis der ved S0-indgangen f.eks. er tilsluttet en ekstern elmåler, kan der forespørges om dens målte energi.

Siden for Webserver "Statistics" (Statistik)

Visning af udbytte, forbrug pr. dag, forbrug i alt og log-data.

■ Day (Dag)

Viser udbytte-/forbrugsdata for den igangværende dag.

Parameter	Funktion
Yield (Udbytte)	Angiver den energi, der er blevet produceret af FV-generatorerne.
Home consumption (Forbrug pr. husstand)	Angiver den energi, der er blevet brugt i hele huset.
Self-consumption (Egetforbrug)	Angiver den del af den brugte energi i huset, som er blevet dækket af FV-energi.
Self-consumption rate (Egetforbrugkvote)	Kvoten for egetforbrug viser forholdet mellem egetforbrug i forhold til produceret energi i alt via FV-generatorerne.
Degree of self-sufficiency (Autarkigrad)	Autarkigraden angiver, hvor mange procent af det samlede energibehov i huset, der er blevet dækket af den egenproducerede FV-energi. Jo højere værdien er, jo mindre energi skulle der tilkøbes fra energiforsyningsselskabet.

■ Total (I alt)

Viser alle udbytte-/forbrugsdata, der indtil nu har opphobet sig i vekselstrømsomformeren.

Parameter	Funktion
Yield (Udbytte)	Angiver den energi, der er blevet produceret af FV-generatorerne.
Home consumption (Forbrug pr. husstand)	Angiver den energi, der er blevet brugt i hele huset.
Self-consumption (Egetforbrug)	Angiver den del af den brugte energi i huset, som er blevet dækket af FV-energi.
Self-consumption rate (Egetforbrugkvote)	Kvoten for egetforbrug viser forholdet mellem egetforbrug i forhold til produceret energi i alt via FV-generatorerne.

Parameter	Funktion
Degree of self-sufficiency (Autarkigrad)	Autarkigraden angiver, hvor mange procent af det samlede energibehov i huset, der er blevet dækket af den egenproducerede FV-energi. Jo højere værdien er, jo mindre energi skulle der tilkøbes fra energiforsyningsselskabet.
Operation time (Driftstid)	Angiver vekselstrømsomformerens arbejdstid.

■ Log data (Logdata)

Linket henter de målte værdier (logdata).

Vekselstrømsomformerens logdata kan downloades som DAT-fil (logData.dat). Dataene lægges i filen i CSV-format og kan vises med alle traditionelle regnearksprogrammer (f.eks. Excel). Du kan få yderligere informationer under  **Kap. 6.2.**

Optionen "Open" (Åbn):

Dataene vises i et nyt eller det samme browser-vindue.

Optionen "Save" (Gem):

Dataene (LogDaten.dat) gemmes på din harddisk. Efter lagringen kan dataene vises og videreförarbejdes. 



INFO

Hvis vekselstrømsomformeren ikke er forbundet med en solar portal, bør der regelmæssigt laves sikkerhedskopier af logdataene.

Siden for Webserver

"Settings" (Indstillinger)

Under "Settings" (Indstillinger) foretages konfigurationen af vekselstrømsomformeren og de eksterne komponenter (f.eks. sensor, fjernovervågningsmodtager osv.). 

■ General (Generelt)

Indstilling af vekselstrømsomformerens generelle parametre.

Menupunkt	Funktion
Inverter name (Vekselstrømsomformerens navn)	Indtastning af vekselstrømsomformerens navn. Tegnene fra a–z, A–Z, 0–9 og "_" er tilladte i forbindelse med navneændringen. Oplyde, blanktegn eller specialtegn er ikke mulige. Browserforbindelsen til Webserver kan efter navneændringen foretages med det nye navn. Du kan dog stadig få adgang med serienummeret.
Date/time (Dato/klokkeslæt)	Indtastning af klokkeslæt og dato. Det er muligt at overtage tiden fra pc'en via knappen "Set to PC time".
Login (Log på)	Ændring af aktuelt password



INFO

Bekræft indtastningerne med et klik på knappen "Accept" (Overtag). Nu er indstillingerne gemt.

■ Communication (Kommunikation)

Indstilling af vekselstrømsomformerens kommunikationsparametre.

Menupunkt	Funktion
Inverter address (Vekselstrømsomformeradresse)	Indtastning af vekselstrømsomformerens RS485-adresse. Hvis to eller flere vekselstrømsomformere er forbundet via RS485, skal hver vekselstrømsomformer have sin egen RS485-adresse.
Network (TCP/IP) (Netværk (TCP/IP))	Indtastning af netværks-, gateway- og DNS-serverkonfiguration. Netværksinterfacets konfiguration (ethernet) for vekselstrømsomformeren. Normalt er optionen "Auto IP/DHCP" og "Router/Gateway" aktiveret. 



INFO

Normalt er optionen "Auto-IP/DHCP" aktiveret. Det betyder, at vekselstrømsomformeren får sin IP-adresse fra en DHCP-server eller automatisk genererer en IP-adresse.

Hvis vekselstrømsomformeren ikke får tildelt en automatisk IP-adresse via en DHCP-server, kan vekselstrømsomformeren konfigureres via punktet "Manuel".

De nødvendige data til konfigurationen, som IP-, router- og DNS-adresser står i din router/gateway.

Hvis vekselstrømsomformeren tilsluttes ved en "Router/Gateway", skal optionen "Router/Gateway" aktiveres.

Ved valg af dataekSPORT via "Inverter with modem" gennemføres kommunikationen via en vekselstrømsomformers modem. Dette kan være monteret i sin egen eller en anden vekselstrømsomformer.

Under Netværksinfo vises de adresser, som vekselstrømsomformeren bruger i øjeblikket. Hvis router/gateway også fungerer som DNS-server, vises den samme IP-adresse under DNS-server 1. Hvis der tildeles en alternativ DNS-server via den "Manuel" indstilling, vises IP-adressen under DNS-server 2.

Netværkskonfiguration

Auto-IP/DHCP

Manually (Manuel)

IP address
(IP-adresse): . . .

Subnet mask
(Subnetmaske): . . .

Router/Gateway: . . .

DNS Server: . . .

DataekSPORT

Router/Gateway

Inverter with modem (Vekselstrømsomformer med modem)

Netværksinfo

IP address
(IP-adresse): 168.192.2.32

Subnet mask
(Subnetmaske): 255.255.255.0

Router/Gateway: 168.192.2.1

DNS Server 1: 168.192.2.1

DNS Server 2: 0.0.0.0

MAC address: 00:80:41:ae:fd:7e

Menupunkt	Funktion
RS485	<p>Busterminering: Ved apparater i slutningen af RS485-bussen, skal bustermineringen være aktiveret.</p> <p>Busforspænding: Mindst et apparat i et RS485-bussystem skal leve busspændingen. Ved hjælp af aktivering leverer vekselstrømsomformeren busforspændingen.</p> <p>Protokol: Valg af den anvendte protokol fra bussen. </p> <p>KOSTAL: Anvendes til at gøre yderligere PIKO-vekselstrømsomformere eller en eksterne datalogger/energimanager tilgængelig via interfacet.</p> <p>Modbus: anvendes f.eks. til at tilslutte eksterne datalogger/energimanagere ved RS485</p> <p>Baudrate: Valg af baudrate, som skal anvendes til bussystemet.</p> <p>Inverter address (Vekselstrømsomformeradresse): Viser vekselstrømsomformerens indstillede RS485-adresse.</p>
Modem	<p>Viser modemmets status. Er GSM-modemet korrekt tilsluttet, ses GSM-signalstyrken. Er et modem forkert tilsluttet eller findes det ikke, vises modem findes ikke ("No modem available").</p> <p>GSM-PIN: PIN for SIM-kortet.</p>



INFO

Det er muligt at rekvirere en nøjagtig beskrivelse af den anvendte protokol (f.eks. TCP, RS485, KOSTAL, Modbus-RTU) via servicen.

■ **Portal configuration (Portalkonfiguration)**

Indtastning af konfiguration for solar portal. Hvis der anvendes en solar portal, kan logdata og hændelser sendes til solar portal

Menupunkt	Funktion
Portal code (Portalkode)	Indtastningsfelt for en solar portals portalkode (f.eks. PIKO Solar Portal - P3421).
Active portal (Aktiv portal)	Visning af den aktive portal.
Last portal connection (Sidste forbindelse til portal)	Viser, for hvor mange minutter siden vekselstrømsomformeren sidst sendte data til solar portalen (hvis funktionen er aktiv).
Data export (Dataeksport)	Hvis "fluebenet" fjernes, deaktiveres sending til en solar portal.

■ **Data logger (Datalogger)**

Vælg mellem lagringsinterval for hver 5, 15 eller 60 minutter.



INFO

Ved valg af 5 minutter kan dataene sikres ca. 130 dage. Ved valg af 15 minutter kan dataene sikres ca. 400 dage. Ved valg af 60 minutter kan dataene sikres ca. 1500 dage. Når det interne lager er fyldt, overskrives de ældste data.

■ Plant configuration (Generatorkonfiguration) (kun med servicekode)

Mulige indstillinger, aktiveres til parallelforbindelse af generatorer eller en variant af MPP-tracking optimering. 

Menupunkt	Funktion
Parallel connection (Parallelforbindelse) (kun med servicekode)	Afhængig af bestykningen for DC input DC1 og DC2 i vekselstrømsomformeren kan den parallelforbundne drift aktiveres eller deaktiveres her. Indstillingen af strengbestykningen vises kun ved vekselstrømsomformerne med mindst 2 DC-indgange. Der er en udførlig beskrivelse af den parallelforbundne drift i kapitel  Kap. 3.5
Plant management (Generatoradministration)	Shadow management (Skyggeadministration): Ved delvis skygge i forbindelse med FV-strenge, opnår den pågældende FV-streng ikke længere sin optimale effekt. Hvis skyggeadministrationen aktiveres, tilpasser vekselstrømsomformeren MPP-trackeren for den udvalgte FV-streng på en sådan måde, at denne kan arbejde med den maksimalt mulige effekt. Funktionen kan aktiveres for hver enkelt streng.  External module control (Eksterne modulstyring): Hvis der ved vekselstrømsomformeren er tilsluttet FV-moduler med egen MPP-trackeroptimering, kan understøttelsen af denne eksterne modulstyring aktiveres hermed. 



INFO

Ikke muligt ved PIKO 3.0.



INFO

Ved en parallel bestykning af DC-indgangene DC1 og DC2, kan disse ikke længere optimeres vha. skyggeadministrationen.



INFO

Der findes en liste over frigivede optimeringsenheder og eksterne modulstyringer på vores hjemmeside i downloadområdet.

■ **Switched output (Kontaktudgang)**

Indstilling af S0-kontaktudgangens funktion fra kom-board. Den 2-polede tilslutningsklemme kan konfigureres med forskellige funktioner.

Parameter	Funktion
S0 pulse (S0-impulser)	Kontaktudgangen fungerer som en impulsudgang iht. DIN EN 62053-31 med en konstant på 2.000 impulser pr. kilowatt-time. Denne funktion er indstillet fra fabrikken.
Alarm output (Alarmsudgang)	Kontaktudgangen fungerer som en potentialfri bryder. Der brydes, når der foreligger en hændelse.
Self-consump. control (Styring af egetforbrug)	Kontaktudgangen fungerer som en potentialfri slutter. Der sluttet, når de indstillede betingelser er opfyldt.
Dynamic self-consump. control (Dynamisk styring af egetforbrug)	Udførlig beskrivelse i kapitlet Egetforbrug.  Kap. 8.1

■ **Analog inputs (Analoge indgange)**

Der findes to indstillingsmuligheder.

Menupunkt	Funktion
Sensors (Sensorer)	Hvis der tilsluttes en sensor (f.eks. PIKO Sensor).
Active power control (Styring af virkeffekten)	Til tilslutning af en fjernovervågningsmodtager.  Udførlig beskrivelse i kapitlet Egetforbrug.  Kap. 7.1



VIGTIG INFORMATION

Fjernovervågningsmodtageren må kun tilsluttes ved Master-vekselstrømsomformeren.

Siden for Webserver "Info"

Visning af alle hændelser og versioner for vekselstrømsomformeren.

■ Events (Hændelser)

Hentning af de hændelser, der er blevet gemt i vekselstrømsomformeren. Hændelsesmeddelelser kan være forstyrrelser eller andre hændelser. Hvordan en hændelse afhjælpes, er beskrevet i kapitlet "Hændelseskoder"  Kap. 4.10.

■ Versions (Versioner)

Giver informationer om vekselstrømsomformerens installerede versioner. Disse informationer kan også hentes uden at logge sig på Webserver.

Funktion	Betydning
UI	Version for operatørinterface (User Interface)
FW	Firmwareversion
HW	Hardwareversion
PAR	Version for parametersæt
Serial number (Serienummer)	Vekselstrømsomformerens serienummer
Article number (Artikelnummer)	Vekselstrømsomformerens artikelnummer
Country setting (Landeindstilling)	Viser vekselstrømsomformerens indstillede landeindstilling

6. Overvågning af anlægget

6.1 Etablering af forbindelse mellem computer og vekselstrømsomformer	108
6.2 Logdataene	111
6.3 Forespørgsel, lagring og grafisk visning af logdata	114

6.1 Etablering af forbindelse mellem computer og vekselstrømsomformer

I følgende tilfælde er det nødvendigt at forbinde vekselstrømsomformeren med en computer:

- Udførelse af indstillinger og forespørgsler i Webserver.
- Forespørgsel af vekselstrømsomformerens logdata.

Vekselstrømsomformer og computer kan forbindes med følgende varianter:

- **Variant 1**  **Side 109**

Forbind vekselstrømsomformer og computer direkte

- **Variant 2**  **Side 109**

Forbind vekselstrømsomformer og computer via switch/hub/router

Variant 1: Forbind vekselstrømsomformer og computer direkte

Denne variant anvendes hovedsageligt til konfiguration af vekselstrømsomformeren via Webserver på stedet, hvis vekselstrømsomformeren ikke integreres i et netværk. !

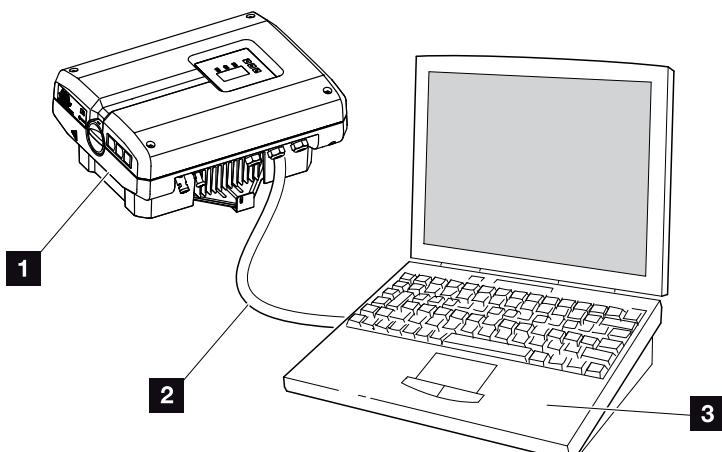


Fig. 52: Forbind vekselstrømsomformer og computer direkte

- 1 Vekselstrømsomformer
- 2 Ethernet-kabel
- 3 Computer (til konfiguration eller dataforespørgsel)

Variant 2: Forbind vekselstrømsomformer og computer via switch/hub/router

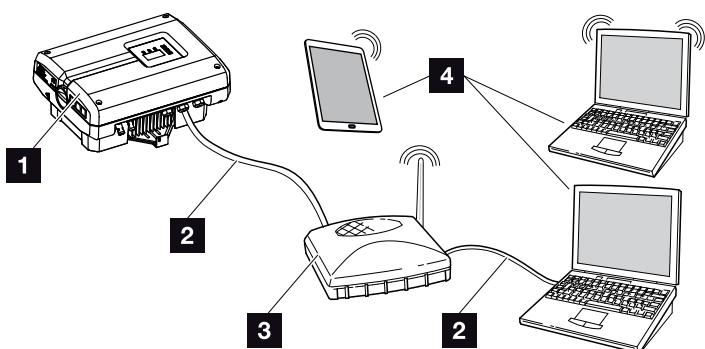


Fig. 53: Forbind vekselstrømsomformer og computer via en router

- 1 Vekselstrømsomformer
- 2 Ethernet-kabel
- 3 Switch/hub/router med eller uden WLAN
- 4 Computer via LAN eller WLAN (til konfiguration eller dataforespørgsel)

Manuel indstilling af netværk

Normalt er optionen "Auto IP/DHCP" og "Router/Gateway" aktiveret. Det betyder, at vekselstrømsomformeren får sin IP-adresse fra en DHCP-server eller automatisk genererer en IP-adresse og opbygger forbindelsen til internettet via en ekstern router/gateway.

I det følgende tilfælde skal netværksindstillingen indstilles manuelt:

- Ingen DHCP-server, der genererer en IP-adresse

En DHCP-server kan f.eks. være en internet-router (kabel/DSL). En DHCP-server (Dynamic Host Configuration Protocol) er en tjeneste, der administrerer og fordeler IP-adresser og netværkskonfigurationen i et netværk.

Hvis IP-adressen skal indstilles manuelt, kan dette foretages via vekselstrømsomformerens menu under eller via Webserver under "Communication" (Kommunikation).

6.2 Logdataene

Vekselstrømsomformeren er udstyret med en datalogger

↗ Tab. 3, der regelmæssigt registrerer følgende data fra anlægget: 

- Data vekselstrømsomformer
- Data ekstern strømsensor
- Data net
- Data ENS

Hvordan du kan forespørge, gemme og grafisk vise logdata, er beskrevet i kapitlet **↗ Kap. 6.3**

Logdataene kan anvendes til følgende formål:

- Kontrol af anlæggets korrekte drift
- Konstatering og analyse af driftsforstyrrelser
- Download og grafisk visning af udbyttedata



INFO

Logdataene kan downloades som DAT- eller som TXT-fil.

Wechselrichter Logdaten

Wechselrichter Nr: 255
inverter-name: ca_inverter3_test
akt. Zeit: 1368713391

Logdaten

U[V], I[mA], P[W], E[kWh], F[Hz], R[kOhm], Ain[digit],
T[digit], Zeit[sec], Te[°C], H[%]

Einträge

Zeit	DC1 U	DC1 I	DC1 P	DC1 T	DC1 S	DC2 U	DC2 I
DC2 P	DC2 T	DC2 S	DC3 U	DC3 I	DC3 P	DC3 T	DC3 S
AC1 U	AC1 I	AC1 P	AC1 T	AC2 U	AC2 I	AC2 P	AC2 T
AC3 U	AC3 I	AC3 P	AC3 T	AC F	FC I	Ain1	Ain2

Fig. 54: Eksempel "Logfilen"

- 1 Filhoved
- 2 Fysiske størrelser
- 3 Poster i logfilen

Logfil: Filhoved

Logfilen indeholder et filhoved med angivelser om vekselstrømsomformeren:

Post	Forklaring
Inverter number (Vekselstrømsfor- mer nummer)	Vekselstrømsomformerens nummer
Name (Navn)	Kan brugeren tildele via browseren
Current time (akt. tid)	Den gyldige systemtid i sekunder, på tidspunktet for filoprettelsen. Dermed kan der laves en tildeling (f.eks. 1372170173 Unix-tidsstempel = 25.06.2013 16:22:53) 



INFO

Unix-tidsstempel omregner findes på
internettet.

Tab. 7: Logfil filhoved

Logfil: Fysiske størrelser

Efter filhovedet følger enhederne for de fysiske størrelser.
Den følgende tabel forklarer forkortelserne for de viste
fysiske størrelser:

Post	Forklaring
U	Spænding i volt [V]
I	Strømstyrke i milliampere [mA]
P	Effekt i watt [W]
E	Energi i kilowatt timer [kWh]
F	Frekvens i hertz [Hz]
R	Modstand i kiloohm [kOhm]
T	Tællermodul i punkter [digits]
Aln	Tællermodul i punkter [digits]
Tid	Tiden i sekunder [sec] siden vekselstrømsomforme- rens idrifttagning
TE	Temperatur i celsius [°C]
H	Uden funktion

Tab. 8: Fysiske størrelser i logfilen

Logfil: Poster

Efter enhederne for de fysiske størrelser følger forskellige poster i logfilen.

Følgende tabel forklarer de forskellige poster i logfilen og kan afvige afhængig af model:

Post	Forklaring
Tid	Tiden i sekunder siden vekselstrømsomformerens idrifttagning
DC x U	DC-spænding: Indgangsspændingen for den pågældende streng (x = 1, 2 og 3) i V
DC x I	DC-strøm: Indgangsstrømmen for den pågældende streng (x = 1, 2 og 3) i mA
DC x P	DC-effekt: Indgangseffekten for den pågældende streng (x = 1, 2 og 3) i W
DC x T	DC-temperatur: Oplysninger til service. Temperatur for den pågældende fase (x = 1, 2 og 3) i digitale værdier
DC x S	DC-status: Oplysninger til service for de pågældende stregen* (x = 1, 2 og 3)
AC x U	AC-spænding: Udgangsspændingen for den pågældende fase (x = 1, 2 og 3) i V
AC x I	AC-strøm: Udgangsstrømmen for den pågældende fase (x = 1, 2 og 3) i mA
AC x P	AC-effekt: Udgangseffekten for den pågældende fase (x = 1, 2 og 3) i W
AC x T	AC-temperatur: Oplysninger til service. Temperatur for den pågældende fase (1, 2 og 3) i digitale værdier
AC F	AC-frekvens: Netfrekvens i Hz
FC I	Lækstrøm: Målt lækstrøm i mA
AIn1	Analog indgangsspænding: Visning af de analoge indgange 1 til 4 i kommunikationsboardet.
AIn2	Den målte spændingsværdi i V kan udregnes med værdien (digits) og den nedenstående formel: Indgangsspænding [V] = (10/1024) * digits. Anvendes S0-indgangen til at tælle energiimpulserne, angiver de to tabelkolonner AIn3 og AIn4 summen af energiimpulserne for hvert loginterval. Den samlede værdi beregnes som følger: $E_{sam} = AIn3 * 2^{16} + AIn4$
AIn3	
AIn4	
AC S	AC-status: Oplysninger til service for vekselstrømsomformerens driftstilstand
ERR	Generelle forstyrrelser
ENS S	Status for ENS (anordning til netovervågning med tildelte koblingsanordninger): Status for netovervågning
ENS Err	Forstyrrelse i ENS (anordning til netovervågning med tildelte koblingsanordninger)
SHx P	Effekt for ekstern strømsensor: Effekten for den pågældende fase (x = 1, 2 og 3) i W
SC x P	Egetforbrug for den pågældende fase (x = 1, 2 og 3) i W
HC1 P	anvendes ikke
HC2 P	Forbrug pr. husstand i W fra FV-modulerne
HC3 P	Forbrug pr. husstand i W fra nettet
KB S	Intern kommunikationsstatus ved skift til AC-net
Total E	Samlet energi: Tilført samlet energi i kWh ved skift til AC-net
HOME E	Forbrug pr. husstand: Aktuel anvendt energi i kWh i husstanden
Iso R	Isolationsmodstand i kOhm ved skift til AC-net
Hændelse	Hændelse POR "Power On Reset": Ny kommunikationsopstart efter svigt i AC-spændingen.

Tab. 9: Logdata

6.3 Forespørgsel, lagring og grafisk visning af logdata

Der findes flere varianter, hvorpå logdataene kan forespørges og gemmes permanent:

- **Variant 1:** Download og visning af logdata med en computer
- **Variant 2:** Overførsel og visning af logdata til en solar portal

Variant 1: Download og visning af logdata med en computer

1. Åbn siden "Log data" (Logdata) under "Statistics" (Statistik) i Webserver.  **Kap. 5.2**
 2. Gem filen *LogDat.dat* på computeren.
 3. Åbn filen *LogDat.dat* med EXCEL.
- ✓ Logdataene er vist i tabelform og kan videreförarbejdes.

Variant 2: Overførsel og visning af logdata til en solar portal

Med en solar portal kan FV-anlægget og effektdataene overvåges via internettet.

En solar portal har følgende funktioner, der dog kan være forskellige afhængig af portal:

- Grafisk visning af effektdataene
- Portaladgang fra hele verden via internettet
- Meddeelse ved driftsforstyrrelser pr. e-mail
- Dataeksport (f.eks. Excel-fil)
- Langvarig lagring af logdataene

Forudsætninger for dataoverførslen til en solar portal:

- ✓ Vekselstrømsomformeren har internetforbindelse
- ✓ Tilmelding til en solar portal (f.eks. PIKO Solar Portal)
- ✓ Portalkode for solar portalen (f.eks. P3421)
- ✓ Aktivering af dataoverførslen i vekselstrømsomformeren

Aktivering af dataoverførsel til en solar portal via betjeningsfeltet

1. Vælg menuen "Settings" (Indstillinger) på vekselstrømsomformerens betjeningsfelt.
2. Bekræft med tasten "ENTER".
3. Vælg menuen "Communication" (Kommunikation)/"Portal configuration" (Portalkonfiguration) med tasterne "UP", "DOWN" og "ENTER".
4. I feltet "Code:" (Kode) indtastes portalkoden for solar portalen. Portalkoden kan også tildeles via Webserver under "Portal configuration" (Portalkonfiguration).
Portalkoden for PIKO Solar Portal (www.piko-solar-portal.de) er P3421.



INFO

Forudsætningen for dataoverførslen er en korrekt konfigureret netværksforbindelse/internetforbindelse

Efter aktivering kan det være 20 minutter (portalafhængig), inden dataeksperten kan ses på solar portalen.

Hvis forbindelsen påvirkes (f.eks. dårlig forbindelse) kan overførsletiden være længere.

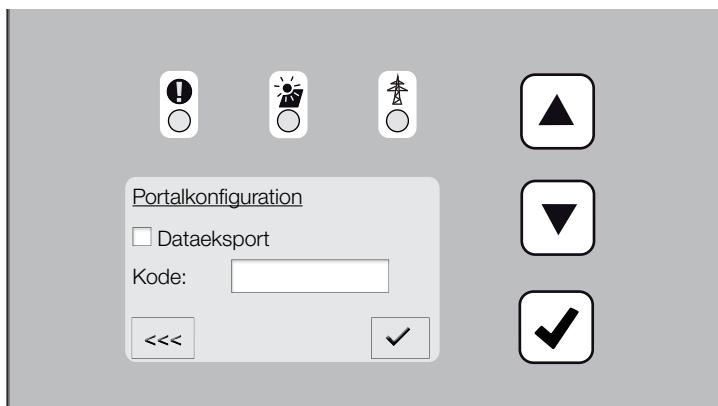


Fig. 55: Indtastning portalkode

5. Hold tasten "ENTER" nede i ca. 3 sekunder.
6. Vælg feltet "Accept" (Overtag) og bekræft med "ENTER".

- ✓ Dataoverførslen til solar portalen er aktiv (kan ses på krydset foran "Data export" (Dataeksport). Navnet på solar portalen vises. Dataeksporten til solar portalen udføres.

7. Styring af virkeeffekten

7.1 Hvorfor styring af virkeeffekten?	118
7.2 Begrænsning af FV-tilførselseffekten	119
7.3 Styring af virkeeffekten med en fjernovervågningsmodtager	120
7.4 Installering af fjernovervågningsmodtager	121

7.1 Hvorfor styring af virkeeffekten?

Standarden VDE-AR-N 4105 og den tyske lov EEG 2012

Nogle elektricitetsselskaber giver ejerne af FV-anlæg mulighed for at regulere deres anlæg via en variabel styring af virkeeffekten og dermed øge tilførslen på op til 100 %. Til dette formål anvendes i Tyskland i øjeblikket standarden VDE-AR-N 4105 og den tyske lov Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG).

Disse standarder kræver en styring af virkeeffekten (reduktion af tilførselseffekten) til alle FV-anlæg.

Den der planlægger FV-anlægget kan vælge mellem to slags styring af virkeeffekten: 

- Begrænsning af tilførselseffekt til 70 % af fotovoltaikeffekten ved nettilslutningspunktet
- Styring af virkeeffekten med en fjernovervågningsmodtager



INFO

Hvis solcelleanlægget ikke opfylder den tyske lov EEG, kan netoperatøren reducere eller helt eliminere tilførselsomkostningerne.



INFO

Ved valg af styringen af virkeeffekten kontrolleres, hvilken af de to muligheder, der opnår det bedste energiudbytte.

7.2 Begrænsning af FV-tilførselseffekten

Hvis styringen af virkeeffekten ikke kan realiseres med en fjernovervågningsmodtager, så skal tilførselseffekten generelt reduceres til 70 % af fotovoltaikeffekten iht. den tyske lov Erneuerbare-Energien-Gesetz 2012 (EEG 2012).

Effektbegrensningen foretages med parametreringssoftwaren PARAKO. Denne software fås via vores support.

PIKO BA Sensor kan ved anlæg, hvor der skal indstilles en begrænsning på 70 %, anvendes som besparende alternativ til fjernovervågningsmodtagere. 

Ved hjælp af PIKO BA Sensor er det muligt at finde frem til den mængde strøm, der er blevet brugt i huset. Vekselstrømsomformerens intelligente optimering af egetforbruget kan dermed øge udgangseffekten tilsvarende og maksimere udbyttet. Den effekt, der tilføres strømforsyningsnettet er i den forbindelse begrænset til maksimalt 70 %.



INFO

Modus PIKO BA Sensor kan indstilles via servicemenuen. Installatøren skal bruge en servicekode til indstillingen.

7.3 Styring af virkeeffekten med en fjernovervågningsmodtager

Virkeeffekten for PIKO-vekselstrømsomformeren kan styres direkte af elektricitetssekskabet via en fjernovervågningsmodtager. **i**

Med denne teknik kan den producerede effekt reguleres i fire trin: **!**

- 100 %
- 60 %
- 30 %
- 0 %

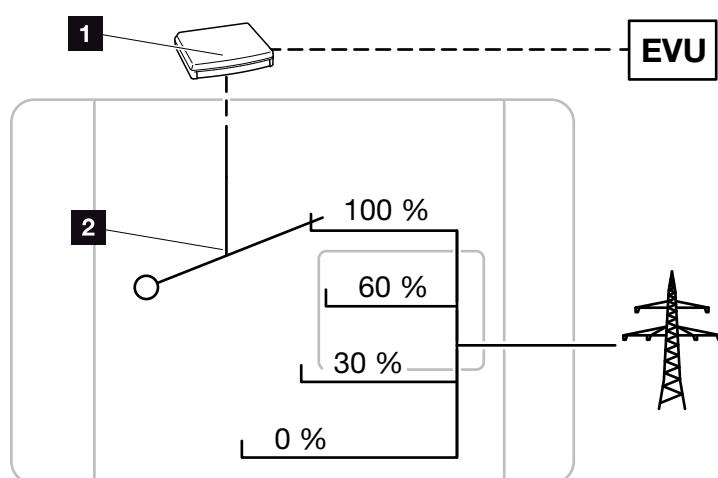


Fig. 56: Styring af virkeeffekten med en fjernovervågningsmodtager

- 1** Fjernovervågningsmodtager
- 2** Vekselstrømsomformerens reguleringselektronik



INFO

Ved alle PIKO-vekselstrømsomformerne kan fjernovervågningsmodtageren tilsluttes direkte uden ekstra apparat.



INFO

Ændringer af effektbegrensningens fire standardangivelser kan foretages med parametreringssoftwaren PARA-KO. Elektricitetssekskabets bestemmelser skal dog overholdes.

7.4 Installeret af fjernovervågningsmodtager

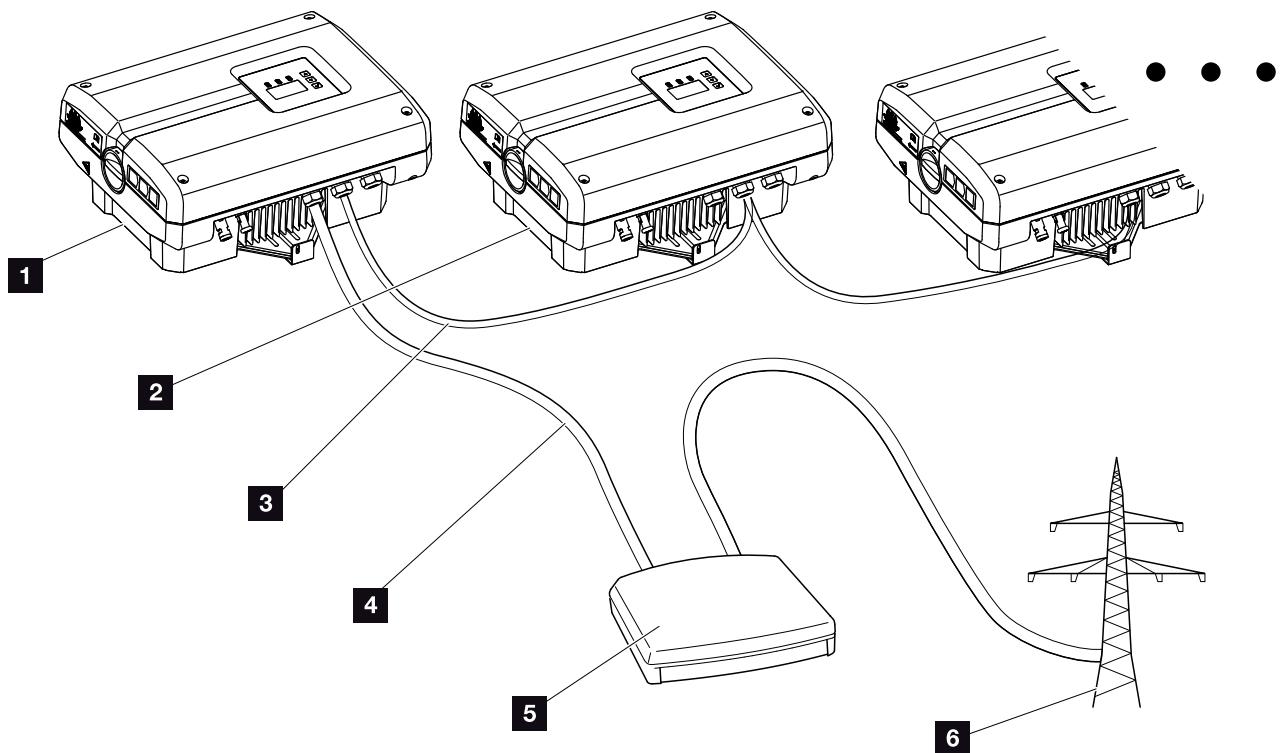


Fig. 57: Konfiguration fjernovervågningsmodtager med flere vekselstrømsomformere (ethernet-forbindelse)

- 1** Master-vekselstrømsomformer
- 2** Yderligere vekselstrømsomformere (Slaves)
- 3** Ethernet- eller RS485-kabel
- 4** 5-året forbindelse
- 5** Fjernovervågningsmodtager
- 6** Elektricitetsselskaber

Tilslutning af fjernovervågningsmodtager

1. Kobl vekselstrømsomformeren fra spændingen.
- Kap. 4.3**
2. Forbind alle vekselstrømsomformere via ethernet-tilslutninger (RJ45) med et ethernet-kabel eller via RS485. **Fig. 57**
3. Slut fjernovervågningsmodtageren til Master-vekselstrømsomformeren **Fig. 58 pos. 1** ved tilslutningsklemmen (10-polet). **Fig. 58**

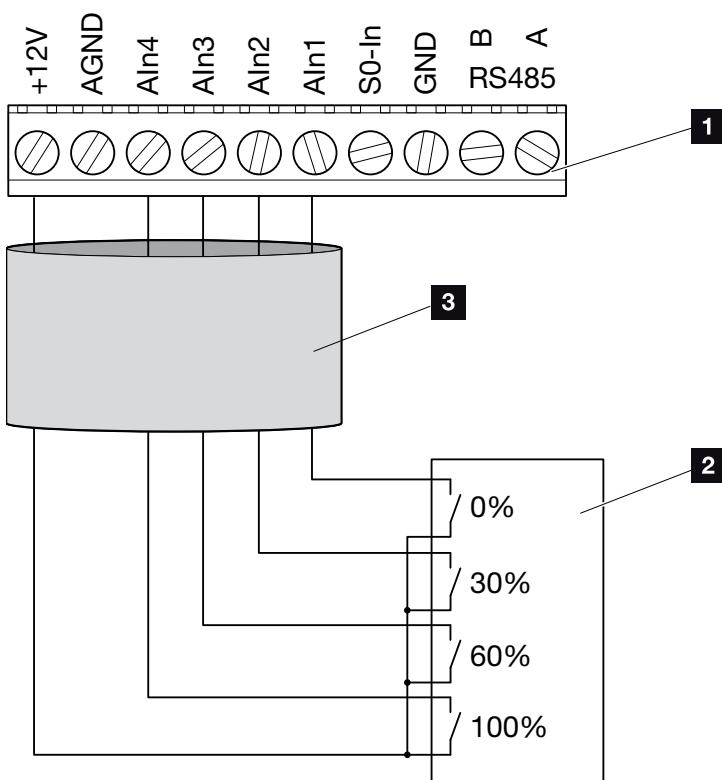


Fig. 58: Tilslutning fjernovervågningsmodtager

- 1** Tilslutningsklemme (10-polet)
- 2** Fjernovervågningsmodtager
- 3** Kabel
- ✓ Fjernovervågningsmodtageren er tilsluttet.

Aktivering af styringen af virkeeffekten i Webserver

1. Forbind vekselstrømsomformeren og computeren med et ethernet-kabel.  
 2. Start internetbrowseren.
 3. I browserens adresselinje skrives IP-adressen for Master-vekselstrømsomformeren og bekræftes med "Enter". 
- Indtastningsmasken for adgangsdataene åbner.
4. Indtast brugernavn og password.
 - Webserver åbner.
 5. Vælg menupunktet "Settings" (Indstillinger) > "Analog inputs" (Analoge indgange).
 - "Analog inputs" (Analoge indgange) åbner.
 6. Vælg funktionen "Active power control" (Styring af virkeeffekten).
 7. Klik på knappen "Accept" (Overtag).
 - ✓ Styringen af virkeeffekten for fjernovervågningsmodtageren er aktiv.



VIGTIG INFORMATION

Konfigurationen skal gennemføres på den Master-vekselstrømsomformer, hvor fjernovervågningsmodtageren er tilsluttet.
Det må ikke foretages indstillinger på de andre vekselstrømsomformerne.



INFO

IP-adressen kan forespørges via betjeningsfeltet i menuen "Settings" (Indstillinger).

IP-adressen står i vekselstrømsomformermenuen under "Settings (Indstillinger)/Communication (Kommunikation)/Network setting 2 (Netværksindstilling 2)".

Yderligere indtastningsmuligheder i browserens adresselinje: S og vekselstrømsomformerens serienummer på typeskiltet (eksempel: <http://S12345FD323456>)

8. Egetforbrug

8.1	Overblik over egetforbrug	125
8.2	Elektrisk tilslutning egetforbrug	126
8.3	Indstilling af styring af egetforbrug i Webserver	127

8.1 Overblik over egetforbrug

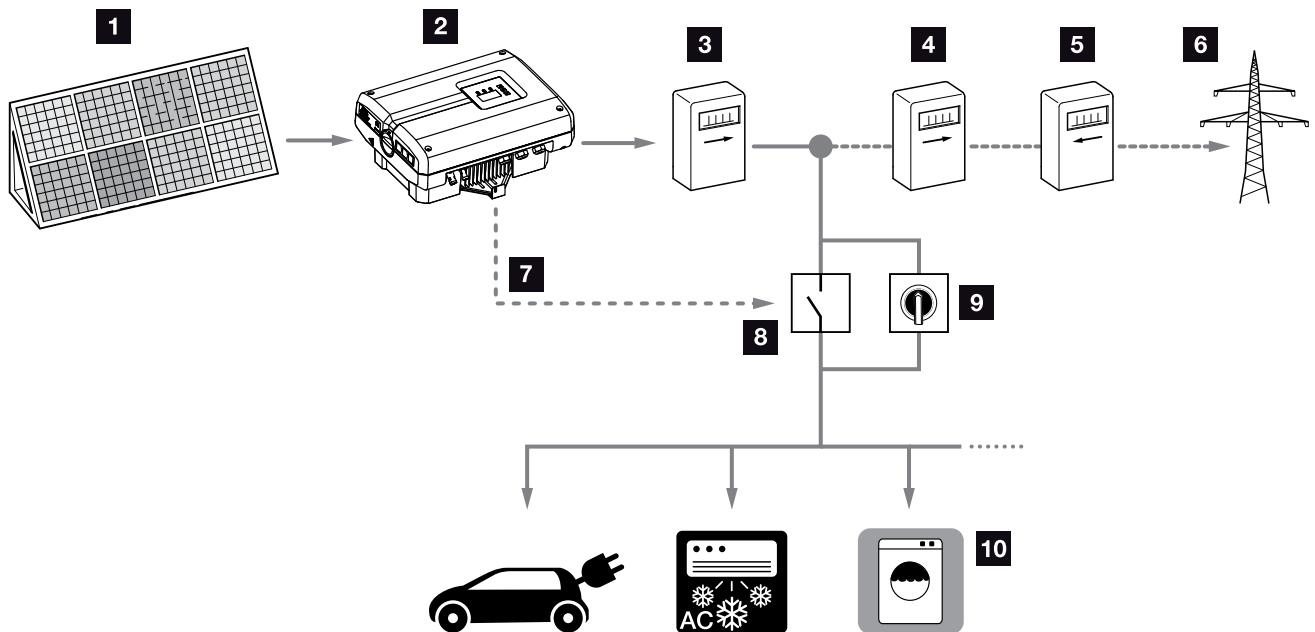


Fig. 59: Konfiguration egetforbrug

- 1** Solcellemoduler
- 2** Vekselstrømsomformer
- 3** Produktionstæller
- 4** Tilførselsmåler
- 5** Referencetæller
- 6** Net
- 7** Styresignal fra komboard (S0/AL-out tilslutningsklemme)
- 8** Eksternt belastningsrelæ
- 9** Kortslutningsafbryder
- 10** Forbruger

Alle vekselstrømsomformere er konstrueret på en sådan måde, at den producerede strøm også kan bruges til egetforbrug. !



VIGTIG INFORMATION

Funktionen for styringen af egetforbruget via S0/AL-out kontakten deaktivieres i tilfælde af en reservestrømsdrift med en PIKO BA Backup Unit.

8.2 Elektrisk tilslutning egetforbrug

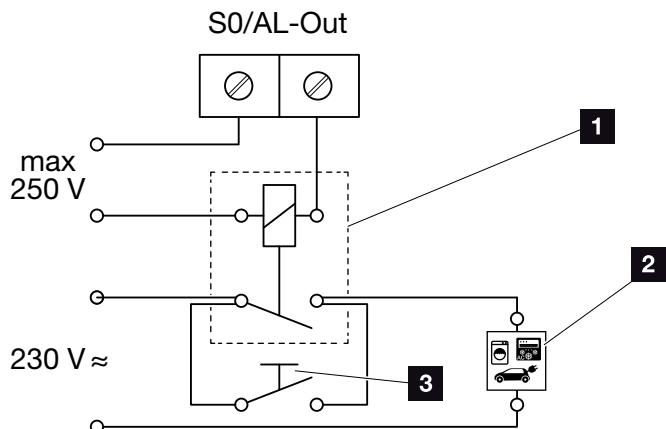


Fig. 60: Elektrisk tilslutning egetforbrug

- 1** Belastningsrelæ
- 2** Forbruger
- 3** Kortslutningsafbryder

For den elektriske tilslutning for egetforbruget gøres følgende:

1. Kobl vekselstrømsomformeren fra spændingen. **Kap. 4.3**
 2. Tilslut belastningsrelæet fagligt korrekt ved tilslutningsklemme S0/AL-out på komboard.
 3. Installer og tilslut de andre komponenter for egetforbruget. **Fig. 59**
- ✓ Den elektriske tilslutning for egetforbruget er sket.



Kontaktudgang S0/AL-out på komboard

Maks. belastning	100 mA
Maks. spænding	250 V (AC eller DC)

Tab. 10: Tekniske data kontaktudgang S0/AL-out



8.3 Indstilling af styring af egetforbrug i Webserver

Switched output function
(Funktionen kontaktudgang):

**Self-consumption control
(Styring af egetforbrug)**

Function 1 (Funktion 1)

Power limit (Effektgrænse)	1000	W
Stable positive deviation from the limit (Stabil overskridelse af grænsen)	45	min
Run time (Arbejdstid)	60	min
Activation (Aktivering)	99	number/day (Antal/dag)

Function 2 (Funktion 2)

Activation limit (Tilkoblingsgrænse)	200	W
Deactivation limit (Frakoblingsgrænse)	100	W

Delay in drop in output/fault
(Forsinkelse ved effektreduktion/
fejl)

45 min

1

2

3


Reset (Nulstil) Accept (Overtag)

Fig. 61: Funktioner for styringen af egetforbrug Webserver

Følgende indstillinger skal bruges i Webserver på siden "Settings" (Indstillingen) > "Switched output function" (Funktionen kontaktudgang):

- 1** Funktionen kontaktudgang
- 2** Funktion 1 eller 2 for styring af egetforbrug
- 3** Forsinkelse ved effektreduktion/forstyrrelse

Indstilling af styring af egetforbrug

1. Tilslut det eksterne belastningsrelæ fagligt korrekt ved tilslutningsklemme S0/AL-out 
2. Forbind vekselstrømsomformeren og computeren med et ethernet-kabel. 
3. Start internetbrowseren.
4. I browserens adresselinje skrives IP-adressen for Master-vekselstrømsomformeren og bekræftes med "Enter".
5. Log på Webserver med brugernavn og password.
6. I Webserver åbnes punktet "Settings" (Indstillinger) > "Switched output" (Kontaktudgang) og funktionen "Self-consumption control" (Styring af egetforbrug) eller "Dynamic self-consumption control" (Dynamisk styring af egetforbrug).

7. Vælg funktion 1 eller funktion 2.

8. Indtast værdier for funktionen.
9. Aktiver og indtast optionel værdi for "Delay in drop in output/fault" (Forsinkelse ved effektreduktion/fejl) via afkrydsningsboksen. 
10. Klik på "Accept" (Overtag).
11. Tag vekselstrømsomformeren i drift.
- ✓ Funktionen Styring af egetforbrug er aktiv.



INFO

Ved valg af "Dynamic self-consumption control" (Dynamisk styring af egetforbrug) tages der ud over den indstillede værdi også hensyn til det målte forbrug pr. husstand via PIKO BA Sensor, der fås som ekstraudstyr, og dette medregnes automatisk.



INFO

- Yderligere forklaringer til valg af funktion 1 eller 2 står i det videre kapitelforløb.
- Kommandoen "Delay in drop in output/fault" (Forsinkelse ved effektreduktion/fejl) kan anvendes til funktion 1 og 2.

Styring af egetforbrug funktion 1

Styring af egetforbruget via tiden

Hvis en bestemt effektstørrelse **P1** er blevet produceret i et bestemt tidsrum **T1**, skifter vekselstrømsomformeren om på egetforbrug. 

Vekselstrømsomformeren forbliver i arbejdstiden **T2** i modus egetforbrug. Efter arbejdstiden **T2** afslutter vekselstrømsomformeren egetforbruget.

Intervallet er slut. Med optionen "Activation" (Aktivering) kan dette interval gentages flere gange.



INFO

Ved valg af "Dynamic self-consumption control" (Dynamisk styring af egetforbrug) tages der ud over den indstillede effektgrænse P1 også hensyn til det målte forbrug pr. husstand P_c via PIKO BA Sensor, der fås som ekstraudstyr, og dette medregnes automatisk.

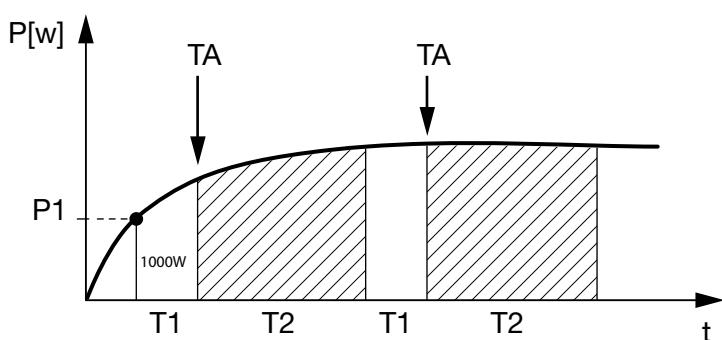


Fig. 62: Kurve egetforbrug (funktion 1) uden strømsensor

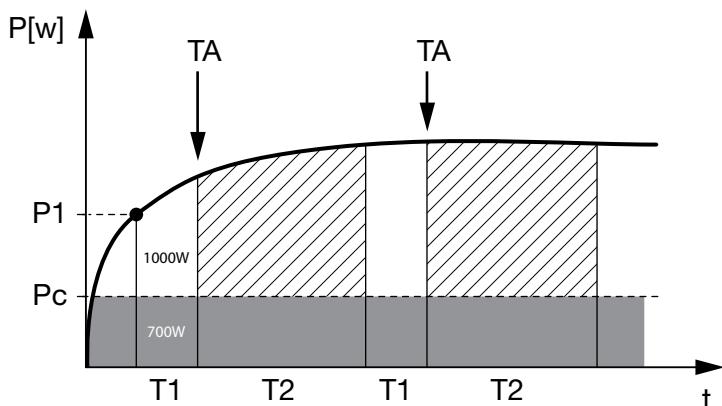


Fig. 63: Kurve dynamisk egetforbrug (funktion 1) med strømsensor

P1: Effektgrænse

Denne effekt (i watt) skal mindst produceres (f.eks. 1000 W), for at forbruger tilsluttes. Værdier fra 1 til 999.000 watt er tilladt.

T1: Tidsrum for den stabile overskridelse af effektgrænsen (P1)

I dette tidsrum (i minutter) skal vekselstrømsomformeren overskride den indstillede "Power Limit" (Effektgrænse), inden forbruger tilkobles. Værdier fra 1 til 720 minutter (= 12 timer) er tilladt.

T2: Arbejdstid

I dette tidsrum (i minutter) tilkobles den tilsluttede forbruger, når begge betingelser er opfyldt. Værdier fra 1 til 1440 minutter (= 24 timer) er tilladt.

Hvis vekselstrømsomformeren kobler fra, slutter arbejdstiden. Arbejdstiden afsluttes og fortsættes ikke, hvis vekselstrømsomformeren ikke har produceret strøm i mere end tre timer.

TA: Aktivering**Stiplet område: Egetforbrug aktivt ved S0/AL-out**

Tallet **TA** (antal/dag) angiver, hvor ofte pr. dag egetforbruget aktiveres.

Pc: Egetforbrugets størrelse**Gråt område: Egetforbrug i husnettet**

Dette tages der hensyn til ved dynamisk styring af egetforbruget. Betyder, at kontakten først lukkes, når effektgrænsen P1 minus egetforbruget, når den indstillede værdi.

Styring af egetforbrug funktion 2

Styring af egetforbruget via effektstørrelsen

Hvis der produceres en bestemt effektstørrelse **P1** (f.eks. 1000 W), skifter vekselstrømsomformeren om på egetforbrug.

Hvis effektstørrelsen **P2** underskrides (f.eks. 700), afslutter vekselstrømsomformeren egetforbruget og tilfører atter strøm til nettet. 

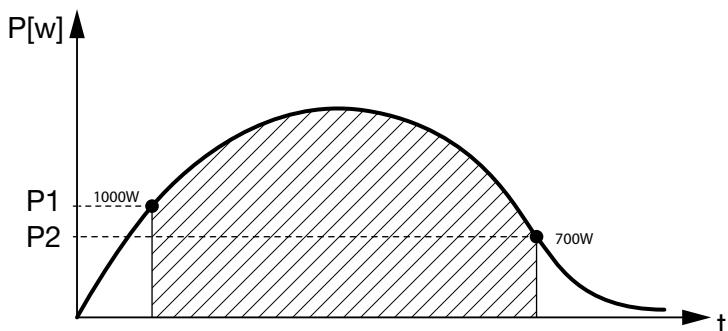


Fig. 64: Kurve egetforbrug (funktion 2) uden sensor



INFO

Ved valg af "Dynamic self-consumption control" (Dynamisk styring af egetforbrug) tages der ud over den indstillede effektgrænse P1 f.eks. 1000 W og P2 f.eks. 700W også hensyn til det målte forbrug pr. husstand Pc f.eks. 500 W via PIKO BA Sensor, der fås som ekstraudstyr, og dette medregnes automatisk. Det betyder, at kontakten først lukker ved 1500 W og åbner igen ved 1200 W.

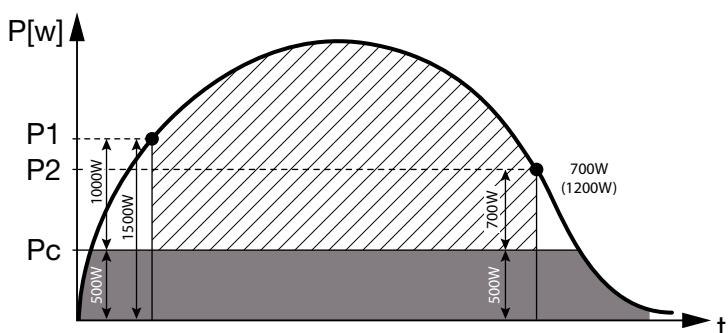


Fig. 65: Kurve dynamisk egetforbrug (funktion 2) med sensor

P1: Tilkoblingsgrænse

Denne effekt (i watt) skal mindst produceres, for at forbrugeren tilsluttes.

Værdier fra 1 til 999.000 watt er tilladt.

P2: Frakoblingsgrænse

Hvis den producerede effekt kommer under denne værdi, så bortkobles forbrugeren.

Stiplet område: Egetforbrug aktivt

I dette effektorområde er egetforbruget aktiveret.

Pc: Egetforbrug i husnettet

Det grå område viser det aktuelle egetforbrug i husnettet. Dette tages der hensyn til ved dynamisk styring af egetforbruget. Betyder, at kontakten først lukkes, når tilkoblingsgrænsen P1 minus egetforbruget, når den indstillede værdi P1. Kontakten åbnes, når frakoblingsgrænsen P2 minus egetforbruget, når den indstillede værdi P2.

Forsinkelse ved effektreduktion/forstyrrelse

Forsinkelsestid for frakobling af egetforbruget

Med denne funktion afsluttes egetforbruget først efter den indstillede forsinkelsestid **T1**. Ved effektreduktion, forstyrrelse (**Tx**) og ved underskridelse af frakoblingsgrænsen forbliver forbrugeren tilkoblet i den indstillede tid (**T1**).

Hvis tiden for forstyrrelsen eller effektreduktionen er kortere, end den indstillede forsinkelsestid, forbliver egetbehovet tilkoblet.

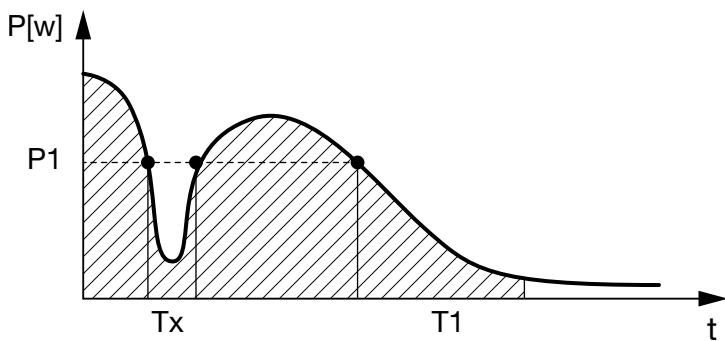


Fig. 66: Kort forsinkelse ved effektreduktion/forstyrrelse

P1: Effektgrænse

T1: Forsinkelsestid ved effektreduktion/forstyrrelse

Tx: Forstyrrelse, effektreduktion eller svigt af vekselstrømsomformeren

Stiplet område: Egetforbrug aktivt

9. Vedligeholdelse

9.1	Vedligeholdelse og service	135
9.2	Rengøring af ventilatoren	136
9.3	Opdatering af software (kommunikationsboard)	140
9.4	Opdatering af software (FW vekselstrømsomformer)	142
9.5	Opdatering af software (landeindstillinger)	143

9.1 Vedligeholdelse og service

Vekselstrømsomformeren fungerer næsten uden vedligeholdelse, når den er monteret korrekt.

Følgende vedligeholdelsesarbejde skal gennemføres for vekselstrømsomformeren:

Aktivitet	Interval
Gennemfør ventilatortest ¹⁾ og kontroller, om ventilatorerne fungerer korrekt. Rengør ventilatoren ved behov  Kap. 9.2 	1x om året eller efter meddelelse
Kontroller kabelforbindelser og stik	1x om året
Rengør ventilatoren  Kap. 9.2 	1x om året

Tab. 11: Vedligeholdelsesliste

Hvis der ikke gennemføres vedligeholdelsesarbejde bortfalder garantien (Se 'Bortfald af garantien' i vores Service- og garantibetingelser).

¹⁾ Ventilatortesten kan kun gennemføres, mens forsyningen er i gang (grøn LED lyser).



MULIGHED FOR SKADER

Ved snavsede eller blokerede ventilatorer køles vekselstrømsomformeren ikke tilstrækkeligt. Utilstrækkelig køling af vekselstrømsomformeren kan medføre en effektreduktion, eller at anlægget svigter.

Monter altid vekselstrømsomformeren, så dele, der falder ned ikke falder ned i vekselstrømsomformeren via ventilationsgitteret.

9.2 Rengøring af ventilatoren

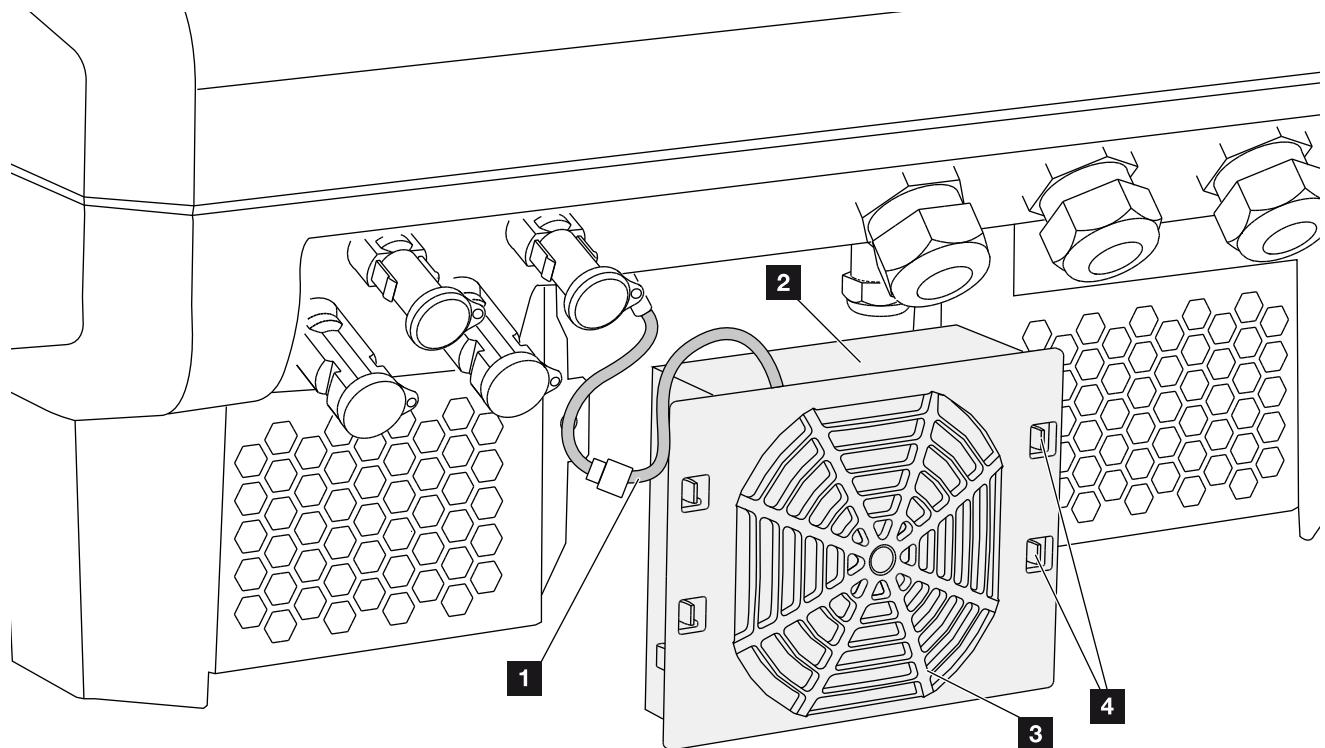


Fig. 67: Afmontering af ventilator, oversigt

- 1** Ventilatorkabel
- 2** Ventilator
- 3** Ventilatorgitter
- 4** Fastgørelseslasker

Fremgangsmåde

1. Kobl vekselstrømsomformeren fra spændingen  **Kap. 4.3**
2. Afmonter ventilatoren. Isæt en skruetrækker ved ventilatorgitterets kant, og tryk en smule på ventilatorgitteret.  **Fig. 68**

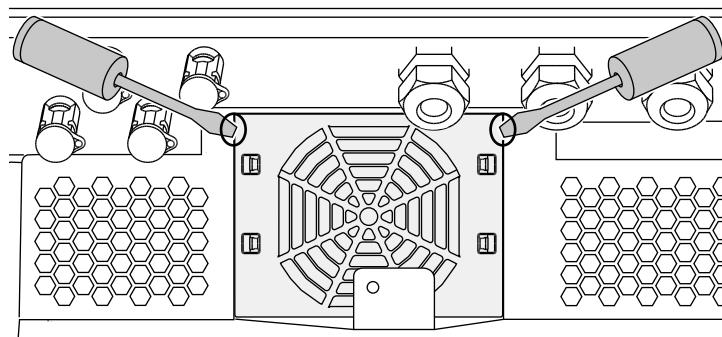


Fig. 68: Løsn ventilatorgitteret

3. Tryk med en anden skruetrækker fastgørelseslaskerne hen til midten af ventilatoren.
Træk ventilatorenheden lidt fremad.  **Fig. 69**

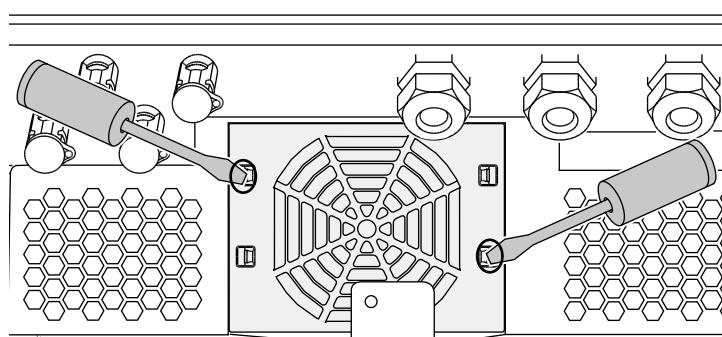


Fig. 69: Løsn fastgørelseslaskerne



4. Træk ventilatoren ud af kabinetet. Til dette formål adskilles ventilatorkablets stikforbindelse.

 Fig. 70

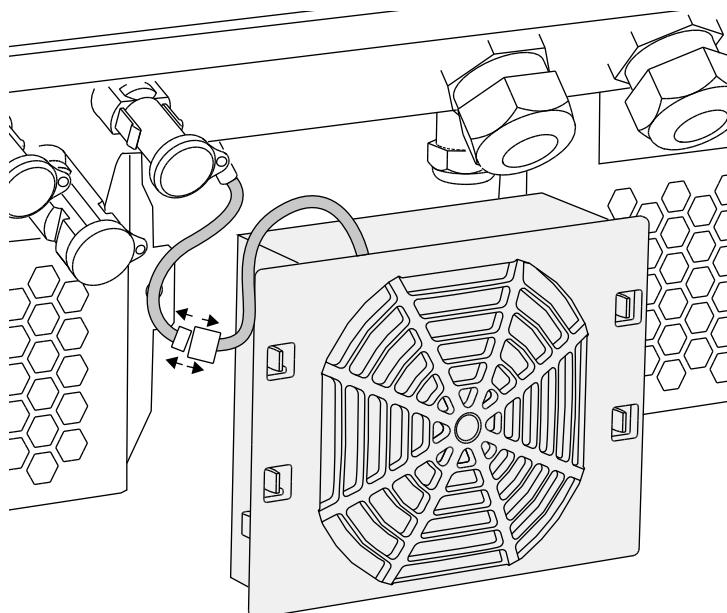


Fig. 70: Træk ventilatorkablet ud

5. Ventilatoren kan derudover trækkes ud af ventilatorgitteret. Tryk fastgørelselslaskerne en smule udad, og træk ventilatoren ud.

 Fig. 71

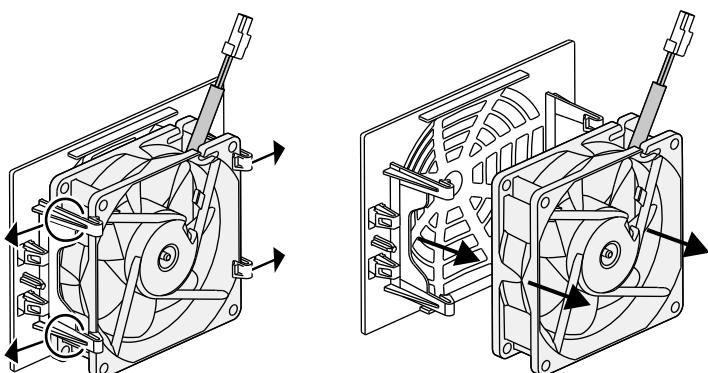


Fig. 71: Afmontering ventilatorgitter

6. Rengør ventilator og kabinetåbning med en blød pensel.

7. Ved monteringen skal du være opmærksom på, at:
 - Kablet peger ind i kabinettet.
 - Ventilatoren kabel ikke sidder i klemme.
 - Ventilatoren er monteret korrekt i ventilatorrammen (luftstrømsretning). 

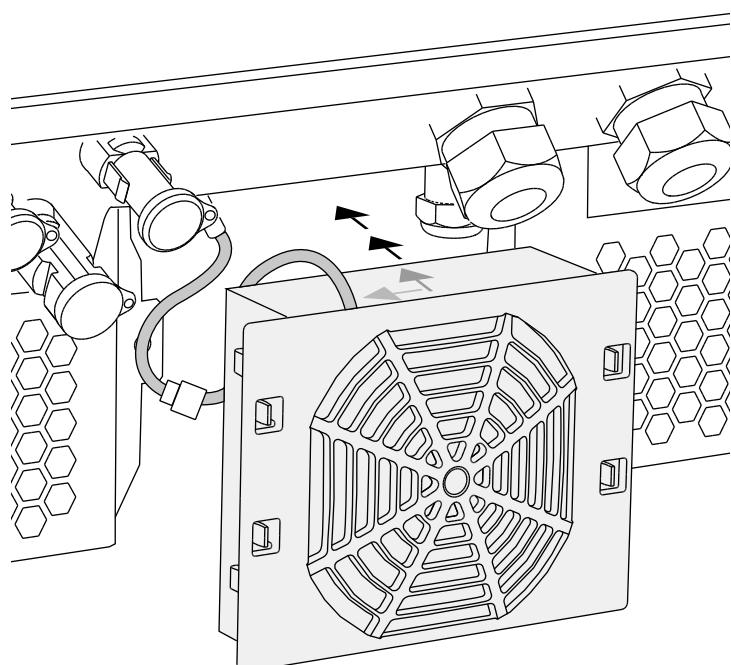


Fig. 72: Ventilatormontering

8. Tilslut ventilatorkablet igen, og isæt ventilatoren i kabinettet. Kontroller ved første tilkobling, om luften fra ventilatoren trækkes ind.
9. Tag vekselstrømsomformeren i drift 

9.3 Opdatering af software (kommunikationsboard)

Ved opdatering/update af kommunikationsboardets software via producenten, er der mulighed for at opdatere denne på stedet. I den forbindelse opdateres kommunikationsboardets software og brugerflade (UI) til den nyeste version. Hvis der er en opdatering til rådighed, finder du denne på producentens hjemmeside i downloadområdet under PIKO Updates.

Fremgangsmåde

1. Download softwareopdateringen til kommunikationsboardet fra producentens hjemmeside.
2. Skift til mappen med den downloadede ZIP-fil.
3. Pak ZIP-filen ud.
- Filerne pakkes ud i en separat mappe. I denne mappe kan du finde opdateringen og vigtige informationer om den aktuelle softwareopdatering.
4. Hvis vekselstrømsomformeren endnu ikke er forbundet med en pc via LAN, skal denne nu forbindes med vekselstrømsomformeren via et LAN-kabel. 
- ↗ Kap. 6.1**
5. Start opdateringen ved at dobbeltklikke på filen *.exe og følg programmets anvisninger på din pc.
- Opdateringen kan tage 10 minutter. Efter opdateringen vises meddelelsen "Update successful" (Opdatering udført) på vekselstrømsomformerens display.
6. Når opdateringen er udført, skal du bekræfte det med tasten "ENTER" på vekselstrømsomformeren. Hvis opdateringen ikke bliver udført, skal du prøve igen eller kontakte vores serviceafdeling. 
7. Efter installation af softwaren (SW) kan du forespørge om den aktuelle version på vekselstrømsomformeren. Hertil åbnes følgende menupunkt:
Settings (Indstillinger) > Device information (Apparat-information) > SW-/HW release (SW-/HW-version)



VIGTIG INFORMATION

Ved opdateringen slettes vekselstrømsomformerens logdata. Det er derfor en god ide at sikre disse inden.



FARE

LIVSFARE PGA. ELEKTRISK STØD OG ELEKTRISK AFLADNING!

Apparatet skal altid kobles helt fra spændingen og sikres mod genindkobling ved montering, inden vedligeholdelse og reparation.

↗ Kap. 4.3 Vigtigt! Vent fem minutter efter frakobling fra spændingen, så kondensatorerne kan aflade.



INFO

Efter en vellykket opdatering, går vekselstrømsomformeren automatisk over i tilførselsdrift igen.

8. Kontroller klokkeslættet på vekselstrømsomformeren, og korrigér, hvis det er nødvendigt.
Hertil åbnes følgende menupunkt:
Settings (Indstillinger) > Basic settings (Grundindstiller) > Date/time (Dato/klokkeslæt).

9.4 Opdatering af software (FW vekselstrømsomformer)

Ved opdatering/update af vekselstrømsomformerens firmware via producenten er der mulighed for at opdatere denne på stedet. I den forbindelse opdateres forskellige hardware-controllere til den nyeste version. Hvis der er en opdatering til rådighed, finder du denne på producentens hjemmeside i downloadområdet under Service.

Fremgangsmåde

1. Download softwareopdateringen til vekselstrømsomformeren fra producentens hjemmeside.
 2. Skift til mappen med den downloadede ZIP-fil.
 3. Pak ZIP-filen ud.
- Filerne pakkes ud i en separat mappe. I denne mappe kan du finde opdateringen og vigtige informationer til den aktuelle firmwareopdatering.
4. Hvis vekselstrømsomformeren endnu ikke er forbundet med en pc via LAN, skal denne nu forbindes med vekselstrømsomformeren via et LAN-kabel 

Kap. 6.1

5. Start opdateringen ved at dobbeltklikke på filen *.exe og følg anvisningerne på din pc.
6. Når opdateringen er udført, skal du bekræfte det med tasten "ENTER" på vekselstrømsomformeren. Hvis opdateringen ikke bliver udført, skal du prøve igen eller kontakte vores serviceafdeling. 
7. Efter installation af firmwaren (FW) kan du forespørge om den aktuelle version på vekselstrømsomformeren. Hertil åbnes følgende menupunkt:
Settings (Indstillinger) > Device information (Apparat-information) > SW-/HW release (SW-/HW-version).



VIGTIG INFORMATION

For at kunne gennemføre opdateringen, skal der i ca. 30 minutter være tilstrækkelig FV-energi til rådighed. Ellers afbrydes opdateringen midlertidigt eller helt. Gennemfør derfor kun opdateringen om dagen.



FARE

LIVSFARE PGA. ELEKTRISK STØD OG ELEKTRISK AFLADNING!

Apparatet skal altid kobles helt fra spændingen og sikres mod genindkobling ved montering, inden vedligeholdelse og reparation.
 Kap. 4.3 Vigtigt! Vent fem minutter efter frakobling fra spændingen, så kondensatorerne kan aflade.



INFO

Efter en vellykket opdatering, går vekselstrømsomformeren automatisk over i tilførselsdrift igen.

9.5 Opdatering af software (landeindstillinger)

Ved opdatering/update af vekselstrømsomformernes landeindstilling via producenten, er der mulighed for at opdatere denne vha. "Country Settings Tool". I den forbindelse tilpasses i givet fald landeindstillingerne og parametrene for det aktuelt indstillede land.

Hvis der er en opdatering til rådighed, finder du denne på producentens hjemmeside i downloadområdet under Service. I forskellige lande kræves der evt. et password, for at aktivere de nye parametre. Passwordet kan rekvi-reres via vores service.

Fremgangsmåde

1. Download det aktuelle "Country Settings Tool" fra producentens hjemmeside.
2. Skift til mappen med den downloadede ZIP-fil.
3. Pak ZIP-filen ud.
- Filerne pakkes ud i en separat mappe.
4. Hvis vekselstrømsomformeren endnu ikke er forbun-det med en pc via LAN, skal denne nu forbindes med vekselstrømsomformeren via et LAN-kabel. 

Kap. 6.1

5. Start opdateringen ved at dobbeltklikke på filen *.exe og følg anvisningerne på din pc.
Vælg den ønskede indstilling i applikationen og bekræft med "Activate". Vær opmærksom på, at lan-deindstillingen forinden skal være gennemført korrekt på vekselstrømsomformeren.
 6. Når opdateringen er udført, genstarter veksel-strømsomformeren evt. Hvis opdateringen ikke bliver udført, skal du prøve igen eller kontakte vores serviceafdeling.
- ✓ Opdateringen blev udført.



10. Tekniske data

10.1 Tekniske data	146
10.2 Blokdiagram	153

10.1 Tekniske data

Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl. Aktuelle informationer findes på www.kostal-solar-electric.com.

PIKO-vekselstrømsomformer	Enhed	3.0	4.2	4.6	5.5	7.0	8.5	10	12	15	17	20
Indgangsside												
Vekselstrømsomformertype		PIKO	PIKO	PIKO	PIKO	PIKO						
Maks. FV-effekt ($\cos \varphi = 1$)	kWp	4,3	4,6	5,1	6,1	7,7	9,4	10,8	12,9	16,9	19,2	22,6
Nominel indgangsspænding ($U_{DC,r}$)	V	400	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680
Maks. indgangsspænding ($U_{DCmaks.}$)	V	900	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Min. indgangsspænding ($U_{DCmin.}$)	V	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
Start-indgangsspænding ($U_{DCstart}$)	V	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
Maks. MPP-spænding ($U_{MPPmaks.}$)	V	730	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
Min. MPP-spænding i 1-tracker drift ($U_{MPPmin.}$)	V	270	400	435	530	660	–	527	626	–	–	–
Min. MPP-spænding i 2-tracker eller parallel drift ($U_{MPPmin.}^4$)	V	–	–	265	265	330	400	sym.: 290/290 usym.: 390/250	sym.: 345/345 usym.: 490/250	390	440	515
Min. MPP-spænding i 3-tracker-drift ($U_{MPPmin.}^4$)	V	–	–	–	–	–	–	–	–	sym.: 260/260/260 usym.: 325/325/250	sym.: 290/290/290 usym.: 375/375/250	sym.: 345/345/345 usym.: 450/450/250
Maks. indgangsstrøm ($I_{DCmaks.}^4$)	A	12,5	11	11	11	11	11	sym.: 18/18, usym.: 20/10	sym.: 18/18, usym.: 20/10	sym.: 20/20/20 usym.: 20/20/10	sym.: 20/20/20 usym.: 20/20/10	sym.: 20/20/20 usym.: 20/20/10
Maks. indgangsstrøm ved parallellforbundet drift ⁶	A	–	–	22	22	22	22	36 (DC1+DC2)	36 (DC1+DC2)	40 (DC1+DC2) 20 (DC 3)	40 (DC1+DC2) 20 (DC 3)	40 (DC1+DC2) 20 (DC 3)
Maks. returfødestrøm	A	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Antal DC-indgange		1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3
Antal uafhængige MPP-trackers		1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3
Maks. FV-kortslutningsstrøm (I_{SC_FV})	A	18	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	25	25	25	25	25

PIKO-vekselstrømsomformer	Enhed	3.0	4.2	4.6	5.5	7.0	8.5	10	12	15	17	20
Udgangsside												
Nominel effekt, cos φ = 1 ($P_{AC,r}$)	kW	3	4,2	4,6	5,5	7	8,5	10	12	15	17	20
Maks. udgangsskineffekt, cos φ _{adj}	kVA	3	4,2	4,6	5,5	7	8,5	10	12	15	17	20
Nominel udgangsstrøm	A	13	6,1	6,7	8	10,2	12,3	14,6	17,4	21,7	24,6	29
Maks. udgangsstrøm ($I_{ACmaks.}$)	A	13,7	6,1	6,7	8	10,2	12,5	16,2	19,3	24,2	27,4	32,2
Tilkoblingsstrøm (I_{Inrush})	A	13,7	6,1	6,7	8	10,2	12,5	16,2	19,3	24,2	27,4	32,2
Kortslutningsstrøm (Peak/RMS)	A	26,4/16,9	9,5/6,7	12,5/8,8	12,5/8,8	15,8/11,2	17,7/12,5	25/16,6	27,4/16,7	42/28,5	41,3/29,0	51/36,5
Antal tilførselsfaser		1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Nettilslutning		1N~, 230V	3N~, 400V									
Nominel frekvens (fr)	Hz	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Effektfaktorens indstillingsområde cos φ _{AC,r}		0,9...1...0,9	0,8...1...0,8	0,8...1...0,8	0,8...1...0,8	0,8...1...0,8	0,8...1...0,8	0,8...1...0,8	0,8...1...0,8	0,8...1...0,8	0,8...1...0,8	0,8...1...0,8
Apparategenskaber												
Standby-forbrug	W	1,7	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	2,15	2,15	2,15
Virkningsgrad												
Maks. virkningsgrad	%	96,2	97,5	97,7	97,7	97,6	97,6	97,7	97,7	98,0	98,0	98,0
Europæisk virkningsgrad	%	95,5	96,1	96,3	96,3	96,5	96,5	97,1	97,1	97,2	97,3	97,3
Systemdata												
Topologi: Uden galvanisk separation - uden transformator		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kapslingsklasse iht. IEC 60529 kabinet/ventilator		IP 65/IP 55										
Kapsling iht. IEC 62109-1		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Overspændingskategori iht. IEC 60664-1 indgangsside (FV-generator) ¹		II										
Overspændingskategori iht. IEC 60664-1 udgangsside (nettilslutning) ²		III										
Tilsmudsningsgrad ³		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Miljøkategori (udendørs opstilling)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Miljøkategori (indendørs opstilling)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
UV-bestandighed		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

PIKO-vekselstrømsomformer	Enhed	3.0	4.2	4.6	5.5	7.0	8.5	10	12	15	17	20
Min. kabeltværsnit AC-tilslutningsledning	mm ²	2,5	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	4	4	6	6	6
Maks. kabeltværsnit AC-tilslutningsledning	mm ²	6	6	6	6	6	6	6	6	16	16	16
Min. kabeltværsnit DC-tilslutningsledning	mm ²	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Maks. kabeltværsnit DC-tilslutningsledning	mm ²	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	10
Maks. sikring udgangsside iht. IEC60898-1		B16, C16	B16, C16	B16, C16	B16, C16	B16, C16	B16, C16	B25, C25	B25, C25	B32, C32	B32, C32	B40, C40
Kompatibilitet med eksterne lækstrømsbeskyttelsesanordninger								RCD type B, RCM type B				
Tilspændingsmoment PE-tilslutning udvendig	Nm	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Tilspændingsmoment dækselskruer	Nm	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Beskyttet mod omvendt polaritet på DC-siden vha. kortslutningsdioder		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Personbeskyttelse intern iht. EN62109-2								RCMU / RCCB type B				
Automatisk afbryderanordning integreret ⁵								✓				
Højde	mm (inch)	385 (15.16)	385 (15.16)	385 (15.16)	385 (15.16)	385 (15.16)	385 (15.16)	445 (17.52)	445 (17.52)	540 (21.26)	540 (21.26)	540 (21.26)
Bredde	mm (inch)	500 (19.69)	500 (19.69)	500 (19.69)	500 (19.69)	500 (19.69)	500 (19.69)	580 (22.83)	580 (22.83)	700 (27.56)	700 (27.56)	700 (27.56)
Dybde	mm (inch)	222 (8.74)	236 (9.29)	236 (9.29)	236 (9.29)	236 (9.29)	236 (9.29)	248 (9.76)	248 (9.76)	265 (10.43)	265 (10.43)	265 (10.43)
Vægt	kg (lb)	22 (48.50)	24 (52.91)	25,5 (56.22)	25,5 (56.22)	26,5 (58.42)	26,5 (58.42)	37,5 (82.67)	37,5 (82.67)	48,5 (106.92)	48,5 (106.92)	48,5 (106.92)
Kølingsprincip - konvektion		✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kølingsprincip - regulerede ventilatorer		-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Maks. luftproduktion	m ³ /h	-	-	84	84	84	84	2x48	2x48	2x84	2x84	2x84
Maks. støjemission	dBA	<33	43	52	52	52	52	43	44	56	56	56
Temperatur i omgivelserne	°C (°F)							-20 ... 60 (-4 ... 140)				
Maks. driftshøjde over NN	m (ft)	2000 (6562)	2000 (6562)	2000 (6562)	2000 (6562)	2000 (6562)	2000 (6562)	2000 (6562)	2000 (6562)	2000 (6562)	2000 (6562)	2000 (6562)
Relativ luftfugtighed (kondenserende)	%	4 ... 100	4 ... 100	4 ... 100	4 ... 100	4 ... 100	4 ... 100	4 ... 100	4 ... 100	4 ... 100	4 ... 100	4 ... 100
Tilslutningsteknik på indgangssiden		MC 4	MC 4	MC 4	MC 4	MC 4	MC 4	SUNCLIX	SUNCLIX	SUNCLIX	SUNCLIX	SUNCLIX
Tilslutningsteknik på udgangssiden - fjederbelastet klemrække		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

PIKO-vekselstrømsomformer	Enhed	3.0	4.2	4.6	5.5	7.0	8.5	10	12	15	17	20
Interfaces												
Ethernet RJ45		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
RS485		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
S0-bus		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Analoge indgange		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
PIKO BA Sensor interface		–	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PIKO BA Sensor												
Mærkestørøm primær (Peak/RMS)	A	–	50/35	50/35	50/35	50/35	50/35	50/35	50/35	50/35	50/35	50/35
Mærkestørøm sekundær	A	–	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ekst. strømsensor udvekslingsforhold		–	50:1	50:1	50:1	50:1	50:1	50:1	50:1	50:1	50:1	50:1
Nøjagtighedsklasse		–	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Effekt, der kan tilsluttes	KW	–	27	27	27	27	27	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5
Mål (H x B x D)	mm (inch)	–	90 x 105 x 54 (3,5 x 4,1 x 2,1)	90 x 105 x 54 (3,5 x 4,1 x 2,1)	90 x 105 x 54 (3,5 x 4,1 x 2,1)	90 x 105 x 54 (3,5 x 4,1 x 2,1)	90 x 105 x 54 (3,5 x 4,1 x 2,1)	90 x 105 x 54 (3,5 x 4,1 x 2,1)	90 x 105 x 54 (3,5 x 4,1 x 2,1)	90 x 105 x 54 (3,5 x 4,1 x 2,1)	90 x 105 x 54 (3,5 x 4,1 x 2,1)	90 x 105 x 54 (3,5 x 4,1 x 2,1)
Maks. ledningsdiameter	mm (inch)	–	13,5 (0,5)	13,5 (0,5)	13,5 (0,5)	13,5 (0,5)	13,5 (0,5)	13,5 (0,5)	13,5 (0,5)	13,5 (0,5)	13,5 (0,5)	13,5 (0,5)
Montering på skinne iht. DIN EN 60715		–	TH35									

¹ Overspændingskategori II (DC-indgang): Apparatet er egnet til tilslutning ved FV-strenge. På grund af lange tilledninger udendørs eller et lynsikringsanlæg i området omkring FV-anlægget kan det være nødvendigt med lynsikrings- eller overspændingsbeskyttelsesapparater.

² Overspændingskategori III (AC-udgang): Apparatet er egnet til fast tilslutning i netfordelingen bag tællerne og sikringsautomaten. Hvis tilslutningsledningen udendørs trækkes over længere afstande, kan det være nødvendigt med overspændingsbeskyttelsesenheder.

³ Tilsmudsningsgrad 4: Tilsmudsningen medfører vedvarende ledningsevne, f.eks. på grund af ledende støv, regn eller sne; i åbne rum eller udendørs.

⁴ Ved symmetrisk DC-tilførsel er der ved vekselstrømsomformeren tilsluttet lige store strenge. Ved usymmetrisk DC-tilførsel er der tilsluttet forskelligt store strenge ved vekselstrømsomformeren.

⁵ Afbryderanordninger iht. VDE V 0126-1-1, for Østrig: Vekselstrømsomformeren er udstyret med "Automatisk afbryderanordning" iht. ÖVE/ÖNORM E 8001-4-712".

⁶ Der er meget vigtigt, at den maksimale strømbelastning af DC-stikket ikke overskrides ved parallell forbundet drift (maks. 30 A). Dette kan medføre skader på apparatet. Ved en DC-streg-indgangsstrøm, der er højere end den maksimale stikbelastning (se producentens angivelser), skal begge DC-indgange anvendes.

10.2 Blokdiagram

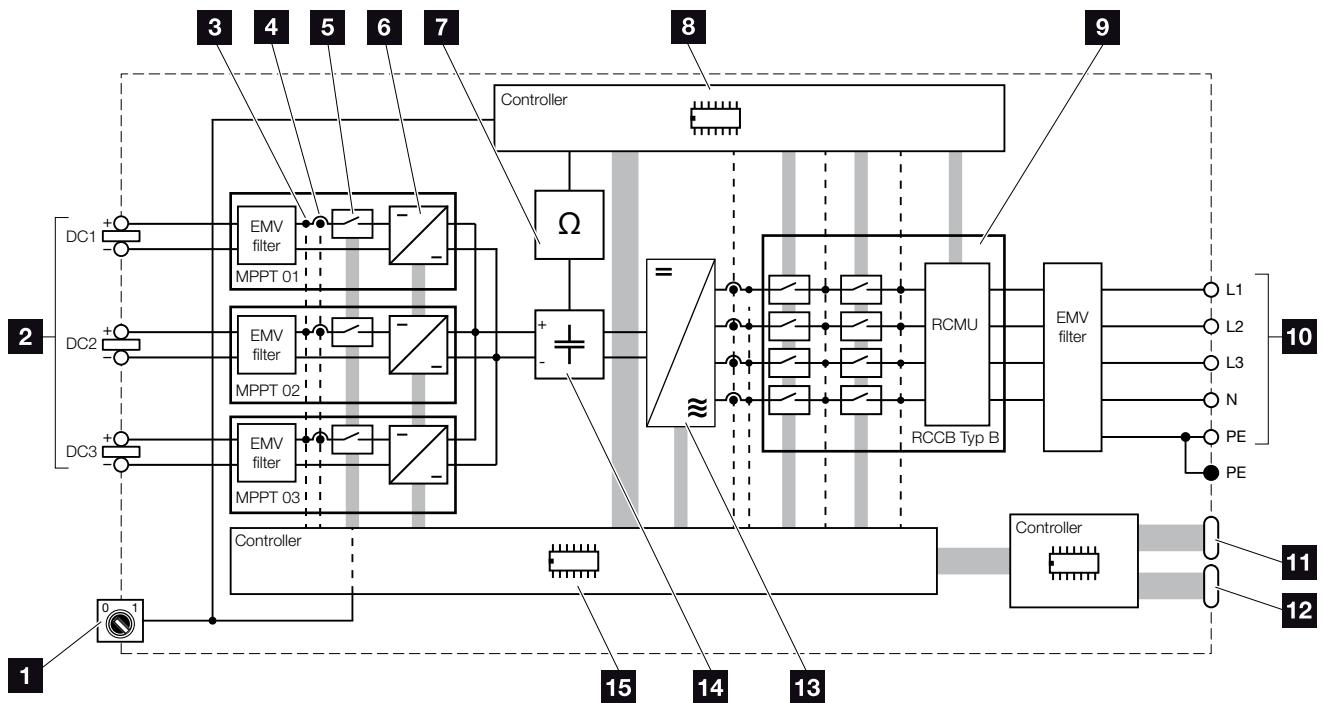


Fig. 73: Blokdiagram

- 1**: DC-afbryder
- 2**: FV-streg (antal afhængig af typen)
- 3**: Målepunkt spænding
- 4**: Målepunkt strøm
- 5**: Elektronisk DC-afbryder
- 6**: DC-aktuator
- 7**: Isolationsovervågning
- 8**: Systemstyring netovervågning og -frakobling
- 9**: Netovervågning og -frakobling
- 10**: 1-faset eller 3-faset AC-udgang (faser afhængig af typen)
- 11**: Visning og kommunikation
- 12**: Interface PIKO BA Sensor (afhængigt af type)
- 13**: Vekselstrømsomformerjumper
- 14**: Mellemkreds
- 15**: Systemstyring med MPP-tracker

11. Tilbehør

11.1 Installation af PIKO BA Sensor	155
11.2 Drive et system med flere vekselstrømsomformere og PIKO BA Sensor	160
11.3 Andet tilbehør	163

11.1 Installation af PIKO BA Sensor

PIKO BA Sensor anvendes til at registrere og styre husets energistrøm optimalt. Styringen og fordelingen af energien mellem DC-siden (solcellegenerator) og AC-siden (lokalt net, offentligt net) overtages af energiadministrationssystemet (EMS). Til dette formål kontrollerer EMS med PIKO BA Sensor, om der foreligger et forbrug i ens eget lokale net. Logikken for EMS beregner og styrer den optimale anvendelse af FV-energien ud fra dette.

Den producerede FV-energi bruges først og fremmest til forbrugere (som f.eks. lys, vaskemaskine eller fjernsyn). Den resterende producerede FV-energi tilføres det offentlige net.

Produktkendetegn for PIKO BA Sensor:

- Registrering af husstandens forbrug vha. analog strømmåling
- Enkel installation pga. montering på skinne iht. DIN EN 60715
- Styring af vekselstrømsomformereffekten iht. princippet for dynamisk styring af virkeeffekten.

Du kan få yderligere informationer om dette produkt på vores hjemmeside www.kostal-solar-electric.com under overskriften Produkter/Overvågning.

Montering og tilslutning af PIKO BA Sensor

PIKO BA Sensor anvendes til at registrere husets eget-forbrug eller den effekt, der tilføres strømforsyningsnettet samt vise det i solar portalen.

Derudover kan sensoren også ved mindre anlæg op til 30KW, hvor der er blevet indstillet en fast regulering på f.eks. 70 %, anvendes som besparende alternativ til fjernovervågningsmodtagere.

Vekselstrømsomformeren kan her i forbindelse med sensoren gennemføre en dynamisk regulering af egetforbruget og dermed fordele den producerede energi optimalt.



VIGTIG INFORMATION

Anvendelsen af strømsensoren er mulig fra firmware-version 05.00.

Strømsensorpositionens forskellige modi indstilles via menuen i vekselstrømsomformeren. Valget af de mulige strømsensorpositioner er i den forbindelse afhængig af vekselstrømsomformerens HW-/FW-/UI-version og er delvist ikke til rådighed.

Modus 1 mulig fra FW 05.00
Modus 2 mulig fra FW 05.35

Kontroller inden installation af PIKO BA Sensor vha. HW-/FW-versionen på typeskiltet eller i vekselstrømsomformerens menu > Current sensor position (Strømsensorposition), hvilke positioner der er mulige med din vekselstrømsomformer.

Pr. FV-anlæg kan der kun anvendes én sensor. En forbrugsmåling af flere vekselstrømsomformere via én PIKO BA Sensor er ikke mulig.

PIKO BA Sensor skal bruge FV-energi til registrering af husstandens forbrug. Hvis den producerede FV-energi ligger under $U_{DCstart}$ er det ikke længere muligt at registrere husstandens forbrug.

Ved PIKO 3.0 er det ikke muligt at tilslutte en PIKO BA Sensor.

Monteringen af sensoren sker på en skinne i målerskabet eller hovedfordeleren.

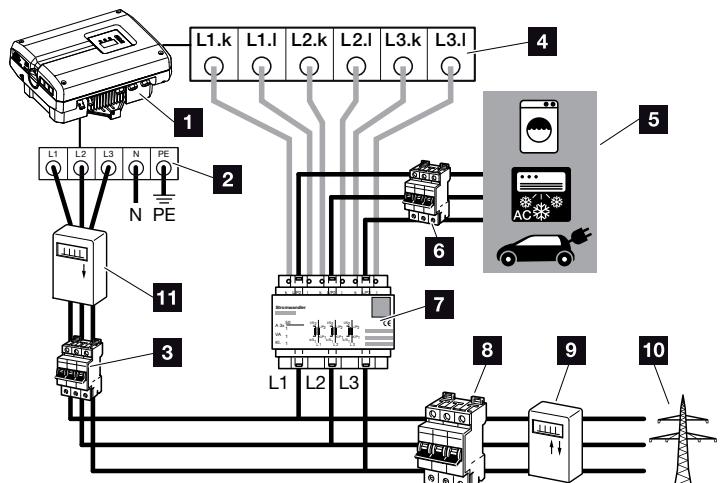


Fig. 74: **Modus 1** Registrering af husstandens forbrugsdata



INFO

I modus 1 forbrug pr. husstand måler sensoren strømforbruget for alle forbrugere i huset og beregner den strøm, der tilføres det offentlige net.

I modus 2 strømtilførsel måler sensoren den strøm, der tilføres det offentlige net og beregner strømforbruget for alle forbrugere og vekselstrømsomformeren i huset.

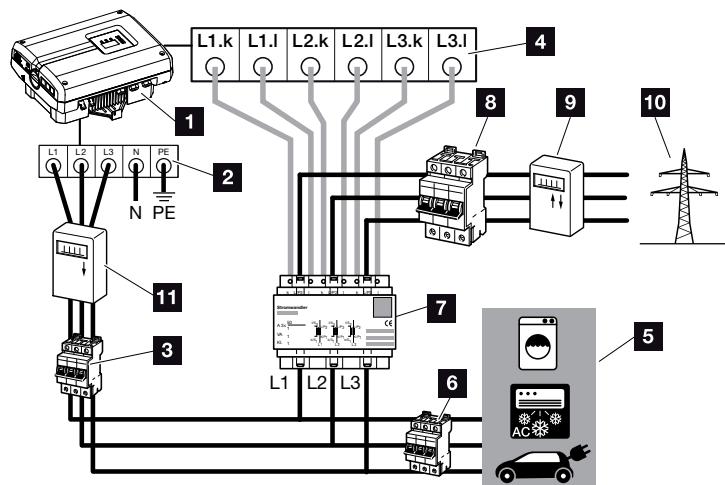


Fig. 75: **Modus 2** Registrering af strømtillførsel

- 1** PIKO-vekselstrømsomformer
- 2** Tilslutningsklemme AC i vekselstrømsomformeren
- 3** Sikringsautomat vekselstrømsomformer
- 4** Tilslutningsklemme strømsensor i vekselstrømsomformeren
- 5** Strømforbrugere
- 6** Sikringsautomat forbrugere
- 7** PIKO BA Sensor
- 8** Sikringsautomat hus
- 9** Tilførselsreferencetæller
- 10** Offentligt net
- 11** FV-tæller (fra FV-anlæg >10 kWp samlet effekt)

Fremgangsmåde

1. Kobl vekselstrømsomformeren fra spændingen. 
- Kap. 4.3**
2. Monter PIKO BA Sensor på en skinne for kontaktskabet eller strømfordeleren. Det er kun tilladt at bruge den godkendte sensor til vekselstrømsomformeren.
3. Åbn vekselstrømsomformerens dæksel.
4. Træk kablerne fagligt korrekt afhængig af modi fra vekselstrømsomformeren til kontaktskabet.

 Fig. 74, Fig. 75 

5. Tilslut vekselstrømsomformerens 6-årede kabel iht. tilslutningsoversigten.

Vekselstrømsomformerens 6-årede styringskabel fra vekselstrømsomformeren til PIKO BA Sensor skal have et trådtværssnit fra $0,75\text{ mm}^2$ til $2,5\text{ mm}^2$ og må have en maks. længde på 20m. Afisoleringsslængden er 8-9mm.


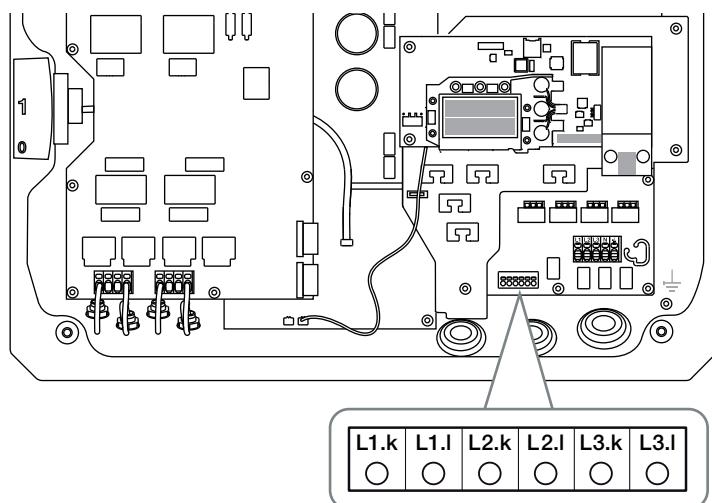


Fig. 76: Tilslutningsklemme sensor

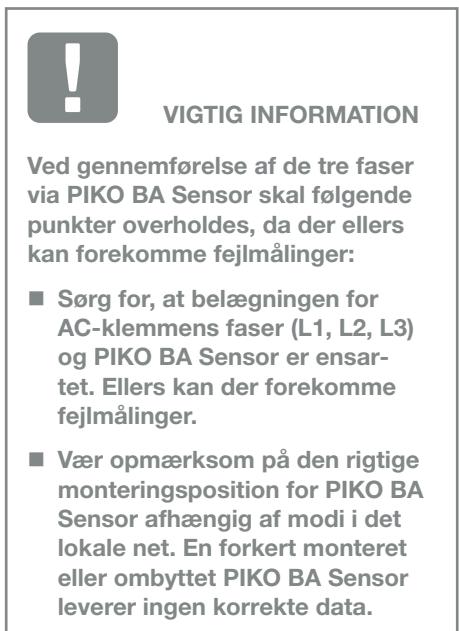

6. Monter dækslet og skru det fast (5 Nm).
7. Tænd vekselstrømsomformeren **Kap. 4.1**
8. Aktiver strømsensoren i vekselstrømsomformerens menu. **Kap. 4.7**

Dertil vælges den pågældende modus i menuen "Current sensor position" (Strømsensorposition).

Modus: uden sensor

Ingen strømsensor monteret

Modus: 1

Strømsensorposition til måling af forbrug pr. husstand (standardindstilling)

Modus: 2

Strømsensorposition til måling af strømtilførsel

- ✓ PIKO BA Sensor er tilsluttet.



VIGTIG INFORMATION

Positionen (modus) for PIKO BA Sensor kan indstilles via menuen i vekselstrømsomformeren. Disse kan afhængig af vekselstrømsomformerens softwareversion og hardwarestatus være forskellige, og delvist ikke være til rådighed.

11.2 Drive et system med flere vekselstrømsomformere og PIKO BA Sensor

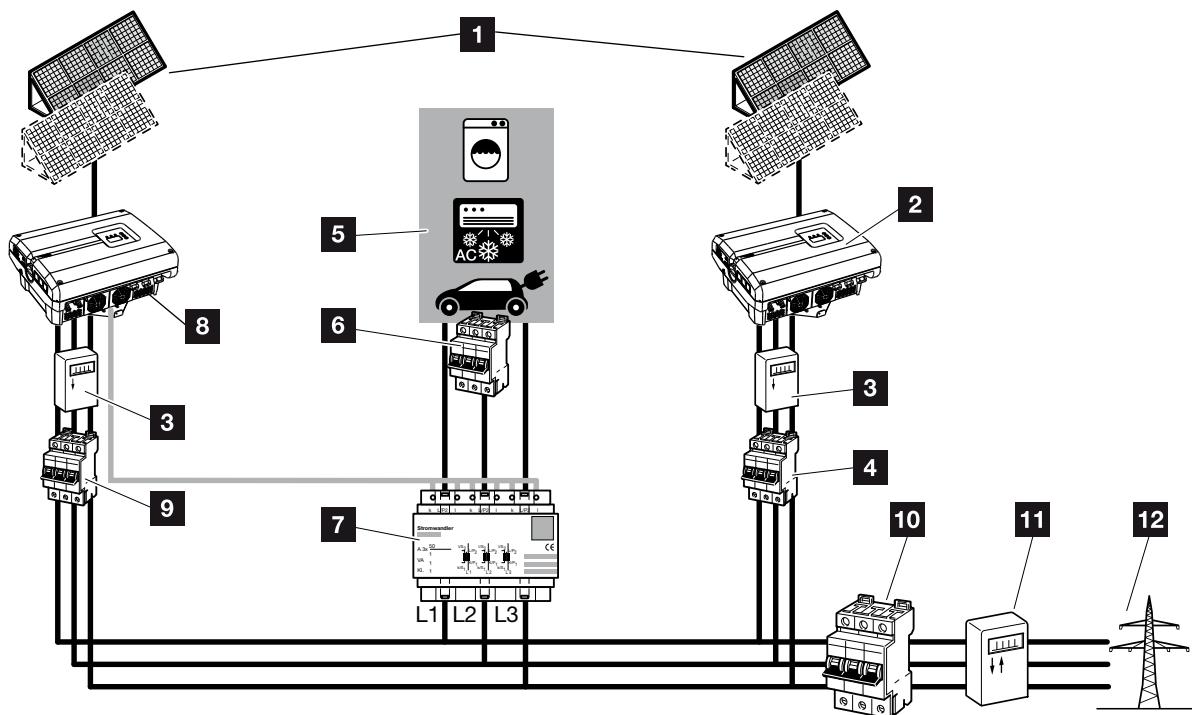


Fig. 77: Tilslutning af flere vekselstrømsomformere - strømsensorposition modus 1 - husstandens forbrugsdata (mulig fra PIKO 4.2)

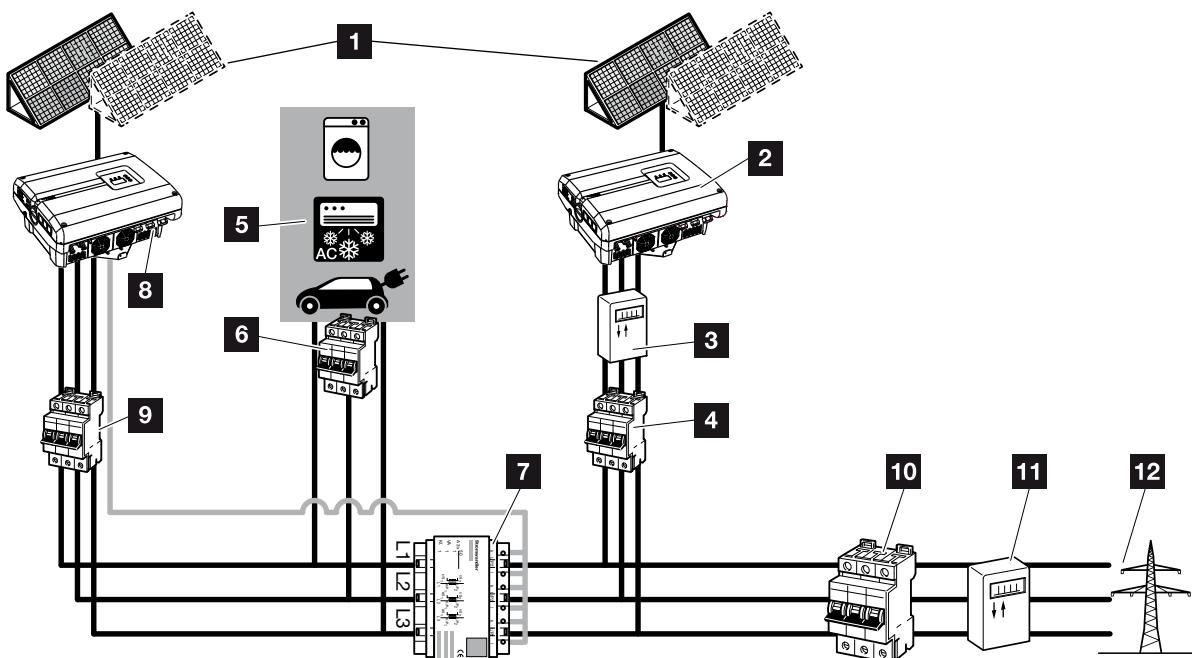


Fig. 78: Tilslutning af flere vekselstrømsomformere - strømsensorposition modus 2 - netforbrugsdata (mulig fra PIKO 4.2)

- 1** FV-generatorer
- 2** Vekselstrømsomformer uden tilsluttet sensor
(også eksterne apparater)
- 3** FV-tæller vekselstrømsomformer (nødvendig fra
FV-anlæg større end 10 kWp samlet effekt)
- 4** Sikringsautomat vekselstrømsomformer
- 5** Strømforbrugere
- 6** Sikringsautomat forbrugere
- 7** PIKO BA Sensor
- 8** PIKO-vekselstrømsomformer med sensortilslutning
- 9** Sikringsautomat PIKO-vekselstrømsomformer
- 10** Sikringsautomat hus
- 11** Tilførselsreferencetæller
- 12** Offentligt net

I et solcelleanlæg kan der udover PIKO-vekselstrømsomformeren også anvendes yderligere vekselstrømsomformere.

Vær opmærksom på, at alle vekselstrømsomformere i husnettet opfylder VDE-AR-N 4105. !

Bestykningen af vekselstrømsomformeren kan i denne forbindelse ske i forskellige varianter og modi.

Sørg for, at der ikke opstår krydsforbindelse ved tilslutning af FV-generatorer. !

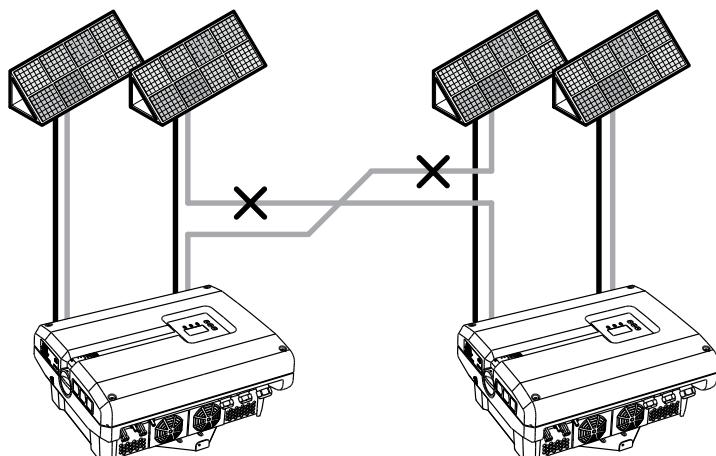


Fig. 79: Forkert bestykning FV-generatorer



VIGTIG INFORMATION

Uden ekstra foranstaltninger er det i et anlæg med flere vekselstrømsomformere kun muligt at vise udbyttet fra PIKO-vekselstrømsomformeren.



MULIGHED FOR SKADER

Ved en forkert bestykning af FV-generatorerne kan der opstå skader på vekselstrømsomformeren. Kontroller bestykningen inden idrifttagning.

1. Kobl husnettet og vekselstrømsomformeren fra spændingen
 **Kap. 4.3** 
 2. Integrer vekselstrømsomformeren som på billedeerne
 **Fig. 77, Fig. 78** i systemet, og tilslut fagligt korrekt 
-  Vekselstrømsomformeren er tilsluttet.

Uden ekstra foranstaltninger er det i et anlæg med flere vekselstrømsomformere kun muligt at vise udbyttet fra PIKO-vekselstrømsomformeren.



11.3 Andet tilbehør

PIKO M2M service

Med PIKO M2M servicen tilbyder KOSTAL en overvågning af FV-anlægget via mobilforbindelsen hen til PIKO Solar Portal. Dermed er det muligt at sikre en uafbrudt anlægsovervågning.

Takket være en sikret og kodet VPN-forbindelse, der udelukkende tillader en kommunikation mellem PIKO-vekselstrømsomformer og PIKO Solar Portal, ydes der beskyttelse mod misbrug og for høje omkostninger.

Ud over pakkeprisen for 5 år er der ingen månedlige omkostninger. Dette sparer administrationsomkostninger og sikrer i mindst 5 år en omkostningsfri drift af overvågningen. Afhængig af anlæggets størrelse kan der vælges mellem to forskellige ydelsesomfang.

Du kan få yderligere informationer om dette produkt på vores hjemmeside www.kostal-solar-electric.com under overskriften Produkter/Overvågning.

PIKO Solar Portal

PIKO Solar Portal giver mulighed for at overvåge PIKO-vekselstrømsomformerens drift via internettet. Tilmeldingen til PIKO Solar Portal sker gratis på vores hjemmeside.

Portalkoden for PIKO Solar Portal (www.piko-solar-portal.de) er P3421.

Du kan få yderligere informationer om dette produkt på vores hjemmeside www.kostal-solar-electric.com under overskriften Produkter/Overvågning.

PIKO Solar App

Med den nye PIKO Solar App kan anlægsovervågningen foretages problemfrit via en smartphone eller tablet. Via appen kan der forespørges om vigtige data fra FV-anlægget. Der vises f.eks. hvor højt DC-udbyttet er og hvor meget strøm, der tilføres det offentlige net. Hvis du har en PIKO-vekselstrømsomformer, hvor der derudover er tilsluttet en PIKO BA Sensor, så visualiseres derudover også forbrug pr. husstand. Ved PIKO BA System er det derudover muligt at aflæse, hvor meget af den producerede strøm, der strømmer ind i batteriet eller udtages. Udover disse live-data, der opdateres via W-LAN, registreres også udbytte-historikken, f.eks. fra den seneste dag eller seneste uge som diagram.

Du kan få yderligere informationer om dette produkt på vores hjemmeside www.kostal-solar-electric.com under overskriften Produkter/Overvågning - Tilbehør.

PIKO Sensor

PIKO sensoren muliggør justeringen af de reelle indstrålings- og temperaturforhold med effektdataene fra solcelleanlægget.

Følgende værdier måles med PIKO sensoren:

- Indstråling
- Temperatur i omgivelserne
- Modultemperatur

Særlig behageligt: Måleværdierne kan visualiseres via en solar portal (f.eks. PIKO Solar Portal).

Du kan få yderligere informationer om dette produkt på vores hjemmeside www.kostal-solar-electric.com under overskriften Produkter/Overvågning.

12. Tillæg

12.1 Typeskilt	166
12.2 Garanti og service	167
12.3 Overdragelse til operatøren	168
12.4 Afmontering og bortskaffelse	169

12.1 Typeskilt

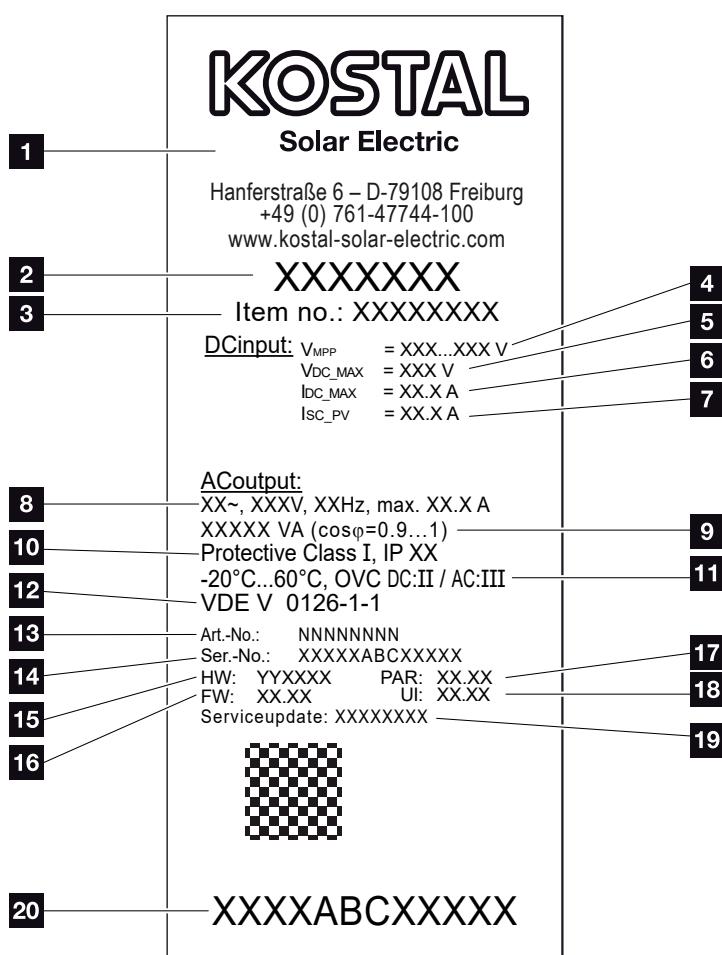


Fig. 80: Typeskilt

Der er et typeskilt i den højre side af vekselstrømsomformeren. Her findes apparattype samt de vigtige tekniske data.

- 1 Producentens navn og adresse
- 2 Apparattype
- 3 Artikelnummer
- 4 MPP-reguleringsområde
- 5 Maksimal DC-indgangsspænding
- 6 Maksimal DC-indgangsstrøm
- 7 Maksimal DC-kortslutningsstrøm
- 8 Antal tilførselsfaser, udgangsspænding (nominel), netfrekvens, maksimal AC-udgangsstrøm
- 9 Maksimal AC-effekt
- 10 Kapsling iht. IEC 62103, kapslingsklasse
- 11 Omgivende temperaturområde, overspændingskategori
- 12 Krav, som den indbyggede netovervågning overholder
- 13 Internt artikelnummer
- 14 Serienummer
- 15 Hardwarens versionsnummer
- 16 Firmwareens versionsnummer
- 17 Parametersættes versionsnummer
- 18 Versionsnummer for apparatets user-interfaces
- 19 Dato for sidste opdatering (kun ved serviceapparater)
- 20 Garantimærkat, der kan fjernes

12.2 Garanti og service

- Informationer om garantien findes i de separate garantibetingelser.
- Hold apparattype og serienummeret parat til service-informationer og eventuelle efterbestillinger. Disse oplysninger står på typeskiltet uden på apparatet.
- Der bør kun anvendes originale reservedele.

Har du tekniske spørgsmål, kan du kontakte os på vores service-hotline:

- Tyskland og andre lande¹
+49 (0)761 477 44 - 222
- Schweiz
+41 32 5800 225
- Frankrig, Belgien, Luxembourg
+33 16138 4117
- Grækenland
+30 2310 477 555
- Italien
+39 011 97 82 420
- Spanien, Portugal²
+34 961 824 927
- Tyrkiet³
+90 212 803 06 26

¹ sprog: Tysk, engelsk

² sprog: Spansk, engelsk

³ sprog: Engelsk, tyrkisk

12.3 Overdragelse til operatøren

Efter vellykket montering og idrifttagning skal alle bilag overdrages til operatøren. Operatøren skal gøres opmærksom på følgende punkter:

- DC-afbryderens position og funktion
- AC-sikringsautomatens position og funktion
- Sikkerhed ved omgangen med apparatet
- Faglig korrekt metode ved kontrol og vedligeholdelse af apparatet
- LED'ernes og displaymeldingernes betydning
- Kontaktperson i tilfælde af en forstyrrelse

12.4 Afmontering og bortskaffelse

Hvis vekselstrømsomformeren skal afmonteres, gøres følgende:

1. Kobl vekselstrømsomformeren fra spændingen.
 **Kap. 4.3** 
2. Åbn vekselstrømsomformerens dæksel.
3. Løsn klemmer og kabelsamlinger.
4. Fjern alle DC-ledninger og AC-ledninger.
5. Luk vekselstrømsomformerens dæksel.
6. Løsn skruen på undersiden af vekselstrømsomformeren.
7. Loft vekselstrømsomformeren af vægholderen.
8. Afmonter vægholderen.



Faglig korrekt bortskaffelse

Elektroniske apparater, der er mærket med en overstreget affaldsspand, må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Disse apparater kan afleveres gratis på affaldsstationerne.



Indhent informationer om de lokale bestemmelser for det pågældende land vedrørende separat indsamling af elektriske og elektroniske apparater.



Indeks

A

Åbning af Webserver	90
Åbn vekselstrømsomformerens dæksel	90, 91, 169
Advarsler	14
Aktuel driftsvejledning	11
Alarmudgang	56
Auto-IP	74, 101, 110

B

Betjening	67
Betjeningstaster	34
Blokdiagram	153
Bortskaffelse	169
Brugernavn	91, 123

D

Dataeksport	74, 114, 115, 116
DC-afbryder	27, 59, 63, 64, 65, 153
DC-ledninger	50, 54, 169
DC-tilslutninger	47, 65
DHCP-server	101, 110
Display	45, 59, 66, 67, 68, 69, 71, 79
Driftstilstande	34, 69
Dynamisk styring af egetforbrug	128

E

EEG	118, 119
Egetforbrug	8, 35, 56, 71, 73, 105, 113, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133
Ekstern modulstyring	38, 104
EMS	78
Energistyringssystem	78
Ethernet	58, 90, 91, 101, 109, 121, 122, 152
Ethernet-kabel	90, 91, 122, 123, 128

**F**

Fabriksindstilling	76
Firmware	166
Fjederbelastede klemrækker	49
Fjernovervågningsmodtager	57, 100, 121, 122, 123
Forbind computer	90
Forsegling	42
Første idrifttagning	59
Forstyrrelser	75, 113
FV-generator	80, 81, 148

G

Garanti	9, 50, 167
Generatoradministration	104
Generatorkonfiguration	104

H

Hændelseskoder	79
Hændelsesmeldinger	34, 75
Henvisninger	11, 13, 16
Historie	94, 164
Hotline	7, 167

I

Indgange	51, 52, 57, 146, 152
Indstillinger	34, 35, 37, 52, 56, 66, 71, 74, 108, 115, 123, 127
Interfaces	57, 58, 152
IP-adresse	74, 89, 90, 101, 110, 123, 128

K

Kabel	152
Kommunikationsboard	33, 55, 75
Kontaktudgang	56, 126, 127

L

Lagringsinterval	37, 103
LAN	58, 89
Landeindstilling	76
Levering	42
Logdata	91, 99, 111, 113, 114

**M**

Menu.....	35, 52, 60, 67, 71, 72, 74
Modem.....	102

N

Netovervågning	80, 113, 166
Netværksindstillinger.....	123
Nulstil weblogin	76

O

Opbevaring.....	41
-----------------	----

P

Parallelforbindelse.....	43, 51, 104, 146, 151
Password	91
Proxyserver	89

R

Registrering af husstandens forbrug	39, 155
RJ45	33, 58, 90, 122, 152
Router	58, 74
RS485.....	57, 74, 101, 121, 152

S

S0-interface.....	97
Sensor.....	57, 100, 164
Servicemenu	76
Settings	89, 90, 91, 100
Sikkerhedsanvisninger	13
Sikringsautomat.....	47, 59, 63, 65
Skyggeadministration	38, 104
Solar portal.....	114, 164
Sprog	2, 74
Strenge	53, 59, 63, 64, 113
Styring af egetforbrug	105, 127, 128, 129
Styring af virkeeffekten.....	118, 123
System med flere vekselstrømsomformere.....	160

**T**

Tekniske data	126, 146
Tilbehør	154
Tilsigtet anvendelse	8
Tilslutningsklemme	48, 56, 57, 122, 125, 126, 157
Transport	41
Typeskilt	79, 90, 123, 166, 167

V

Vægholder	42, 46, 169
Vekselstrømsomformerens funktion	51
Vekselstrømsomformerens navn	90

W

Webserver	36, 56, 88, 89, 90, 100, 108, 109, 123, 127, 128
-----------------	--

KOSTAL

KOSTAL Solar Electric GmbH

Hanferstr. 6

79108 Freiburg i. Br.

Deutschland

Telefon: +49 761 47744 - 100

Fax: +49 761 47744 - 111

KOSTAL Solar Electric Ibérica S.L.

Edificio abm

Ronda Narciso Monturiol y Estarriol, 3

Torre B, despachos 2 y 3

Parque Tecnológico de Valencia

46980 Valencia

España

Teléfono: +34 961 824 - 934

Fax: +34 961 824 - 931

KOSTAL Solar Electric France SARL

11, rue Jacques Cartier

78280 Guyancourt

France

Téléphone: +33 1 61 38 - 4117

Fax: +33 1 61 38 - 3940

KOSTAL Solar Electric Hellas E.Π.Ε.

47 Steliou Kazantzidi st., P.O. Box: 60080

1st building – 2nd entrance

55535, Pilea, Thessaloniki

Ελλάδα

Τηλέφωνο: +30 2310 477 - 550

Φαξ: +30 2310 477 - 551

KOSTAL Solar Electric Italia Srl

Via Genova, 57

10098 Rivoli (TO)

Italia

Telefono: +39 011 97 82 - 420

Fax: +39 011 97 82 - 432

KOSTAL Solar Electric Turkey

Mahmutbey Mah. Taşocağı Yolu

No:3 (B Blok), Ağaoğlu My Office212,

Kat:16, Ofis No: 269

Güneşli-İstanbul

Türkiye

Telefon: +90 212 803 06 24

Faks: +90 212 803 06 25

www.kostal-solar-electric.com