

PLENTICORE MP G3

KOSTAL BackUp Switch MP




KOSTAL BackUp Switch MP: Manueller Umschalter

Durch den manuellen KOSTAL BackUp Switch MP können Sie Ihr Zuhause, bei einem Stromausfall in Kombination mit der PLENTICORE MP G3 Serie, der solaren Energie und einer angeschlossenen Batterie, weiter mit Energie versorgen. Dazu wird der KOSTAL BackUp Switch MP in der Haustechnik installiert und mit dem Wechselrichter verbunden. Bei einem Netzausfall schalten Sie einfach manuell auf das Hausnetz um und der Wechselrichter versorgt Sie weiter mit Energie.




- Manueller einphasiger Netzumschalter
- Kompatibel zu allen Wechselrichtern der PLENTICORE MP G3 Serie
- Integrierte Kabelbrucherkennung für das Auswertesignal der Schalterstellung
- Kompakter und platzsparender Einbau: Es werden nur 8 Teilungseinheiten benötigt. Der BackUp Switch MP passt somit perfekt gemeinsam mit dem KOSTAL Energy Meter MP auf dieselbe Hutschiene.
- Einbau in vorhandene Unterverteilung oder in separatem Gehäuse möglich
- Bequeme Verdrahtungsmöglichkeiten: Jeweils ein Ausgang für Verbraucher im Backup-Betrieb und im Netz-Betrieb
- Geeignet für Hausanschlüsse bis 63A
- Anschluss einer lokalen Sternpunktnachbildung möglich

KOSTAL BackUp Switch MP: Übersicht Anschluss

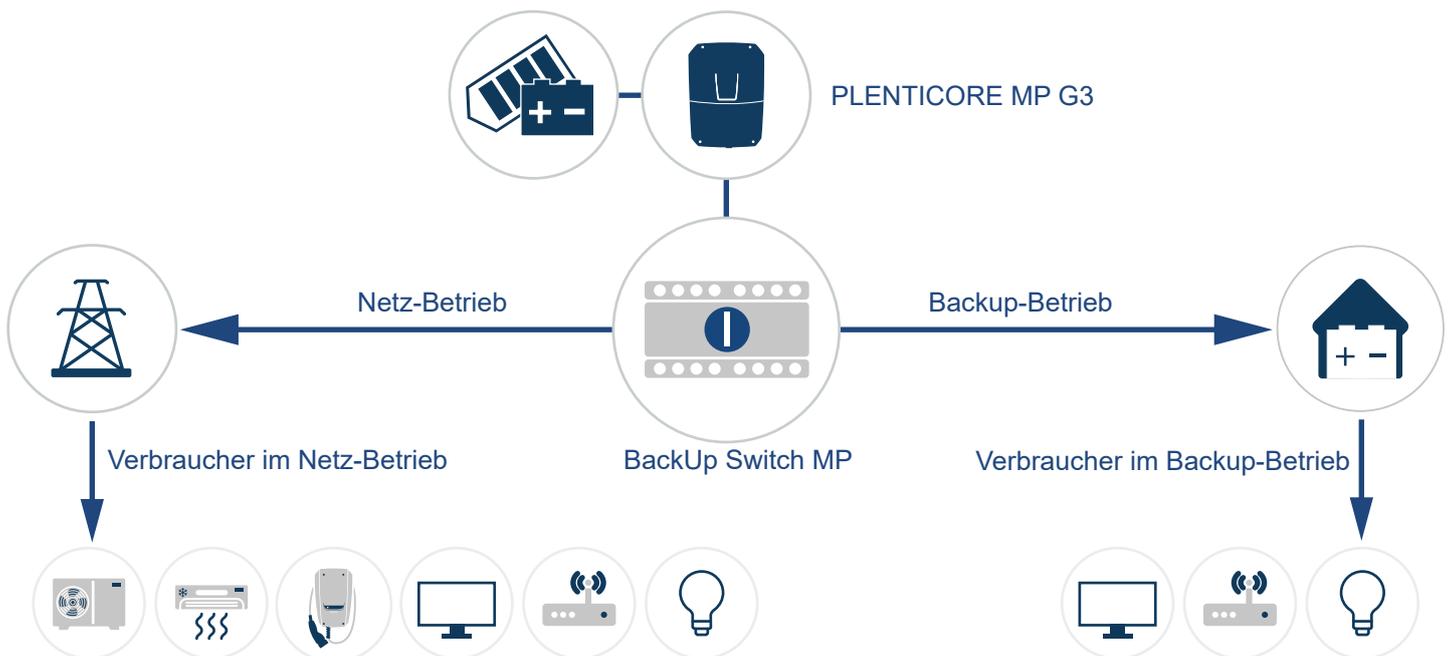

KOSTAL BackUp Switch: Kompakt und schnell einsatzbereit

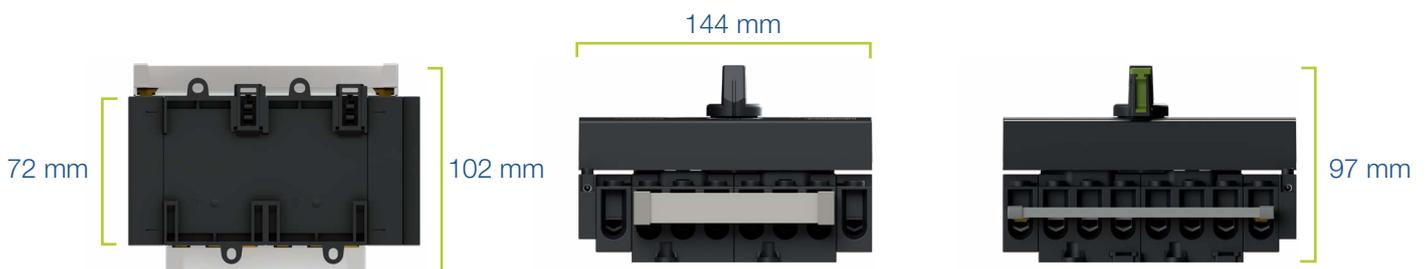

KOSTAL BackUp Switch MP: Technische Daten

Allgemein	Einheit	
Netzanschluss		~, 230 V, 50 Hz
Netzform öffentliches Netz		TN/TT
Netzform Inselnetz		TN-S
Umschaltung		manuell über Drehschalter
Umschalteart		N voreilend
Schaltwinkel		90°
Griffverriegelung		ja, in Schalterstellung OFF
Umgebungstemperatur (min.-max.)	°C	offen: -25/50, gekapselt: -25/40
Klimafestigkeit		feuchte Wärme, konstant, nach DIN IEC 60068-2-78 feuchte Wärme, zyklisch, nach DIN IEC 60068-2-30
Mechanische Lebensdauer		> 6000 Schaltspiele
Eingang Netzseite		ja
Ausgang Backup-Lasten		ja
Anschluss Sternpunktnachbildung		ja
Ausgang für im Backup-Betrieb nicht versorgte Lasten		ja
Anschluss Auswertung Schalterstellung		ja (2-Draht)
Breite/Höhe/Tiefe	mm	144 x 102 x 97 (8 TE)
Gewicht	g	434
Gesetzliche Gewährleistung	Jahre	2
Richtlinien/Zertifizierung		DIN EN IEC 60947-3, DIN EN IEC 60947-6-1, VDE-AR-E 2510-2

Leistungskontakte	Einheit	
Geräteklasse EN IEC 60947-6-1		PC
Betriebsspannung U _e	V AC	230
Bemessungs-Isolationsspannung (U _i) / Verschmutzungsgrad	V AC	500 / 2 400 / 3
Stoßspannungsfestigkeit (U _{imp})	kV	4
Dauerstrom I _u / I _{th} / I _{the}	A	63
Betriebsstrom I _e , AC-32	A	63
Kurzschlussfestigkeit (max. Vorsicherung)	gL	63
Kurzschlusseinschaltvermögen I _{cm}	kA	1,8
Kurzzeitstromfestigkeit (1s)	A	750
Trenneigenschaft nach EN 60947	V AC	bis 400
Betriebsleistung bei 50...60 Hz (2-polig), AC-23A, 230V	kW	7,5
Betriebsleistung bei 50...60 Hz (2-polig), AC-32A, 230V	kW	11
Betriebsleistung bei 50...60 Hz (2-polig), AC-21A, 230V	kW	15
Anschlussquerschnitt ein- bzw. mehrdrähtig (min-max)	mm ²	6...16
Anschlussquerschnitt fein- bzw. vieldrätig mit Aderendhülse (min-max)	mm ²	4...16
Leitungsquerschnitt Sternpunktnachbildung	mm ²	10...16
American Wire Gauge	AWG	4
Anzugsdrehmoment	Nm	1,8

Signal-/Hilfskontakte	Einheit	
Betriebsspannung U _e	V	30
Dauerstrom I _u /I _{th} /I _{the}	A	0,1
Anschlussquerschnitt ein- bzw. mehrdrähtig (min-max)	mm ²	0,2...2,5
Anschlussquerschnitt fein- bzw. vieldrätig mit Aderendhülse (min-max)	mm ²	0,2...2,5
Anzugsdrehmoment	Nm	0,5

Serviceleistungen rund um unsere Produkte

Alle weiteren Informationen finden Sie unter www.kostal-solar-electric.com

