


PIKO MP Plus ibrido - Sequenza di riavvio del sistema ibrido dopo un errore

La seguente procedura deve essere seguita nel caso in cui venga riscontrato un errore sull'inverter o nel caso in cui la batteria si sia spenta in modo irregolare:

1. Impostare il sezionatore a bordo dell'inverter su **OFF (0)**.




2. **Spegnere la batteria** premendo il pulsante laterale luminoso per almeno 6 sec. (se ancora accesa).

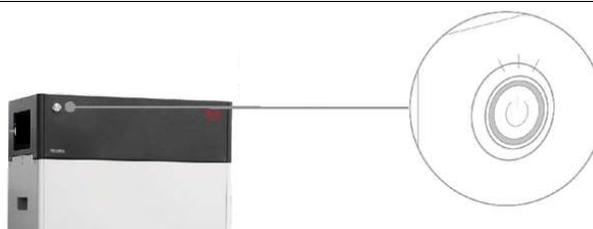

3. **Spegnere l'alimentazione AC** dal quadro elettrico principale e lasciare spento per almeno 4 o 5 minuti prima di rialimentare lato AC.



4. Accendere la batteria utilizzando l'interruttore a lato della BCU.

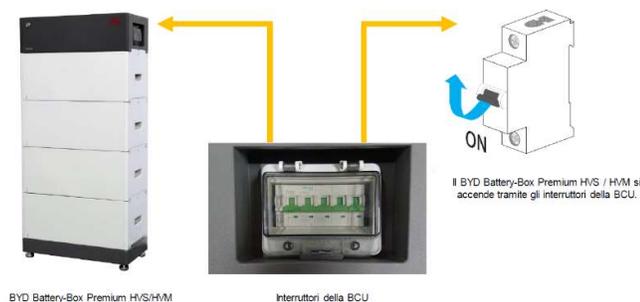

5. Impostare il sezionatore a bordo dell'inverter su **ON (I)**.

