

KOSTAL⁺ize

your energy

ENEKTOR AC 3.7/11

Kraftfull för snabbladdning

På PLUS med KOSTAL

Kravet är universellt: Med en lättanvänd och högeffektiv vägg-laddningsstation knyter KOSTAL nu sömlöst an till e-mobilitet.

Universell: Maximal
laddeffekt upp till
3,7 kW (1-fas)
eller 11 kW (3-fas)

Bekväm: Displayen
med 4 lysdioder visar tydligt
viktiga status- och
händelsemeddelanden


Startklar: Kabelförberedd
för snabb montering och
anslutning

Egenskaper

KOSTAL AC-wallbox för laddning av den egna elbilen övertygar som idealisk laddningslösning för hemmet med bra valuta för pengarna och flexibla komfortfunktioner som tillval.

- ⊕ Laddningseffekt upp till 3,7 kW (1-fas)/11 kW (3-fas)
- ⊕ Typ 2-kontakt för okomplicerad och lätt laddningsanslutning
- ⊕ Utomhusmontering möjlig
- ⊕ 7,5 meter lång laddkabel för laddning inom bekvämt räckhåll
- ⊕ Det är bara att koppla in och ladda (inget tillstånd krävs)
- ⊕ Integrerad övervakning av DC-felström (> 6 mA)
- ⊕ Statusinformation som är lätt att läsa av via lysdioder
- ⊕ Framtidssäkrad tack vare kompatibilitet med många fordon (laddning i läge 3 enligt IEC 61851)
- ⊕ Optimalt samspel med 3-fasiga KOSTAL-växelryktare i den aktuella generationen av PLENTICORE plus/PIKO IQ
- ⊕ Låg standbyförbrukning (< 1 W)
- ⊕ Smart höljeskoncept gör det enkelt att hantera laddkabeln

NYHET: Med ENECTOR kan du enkelt ladda solenergi i det kompletta KOSTAL-systemet.

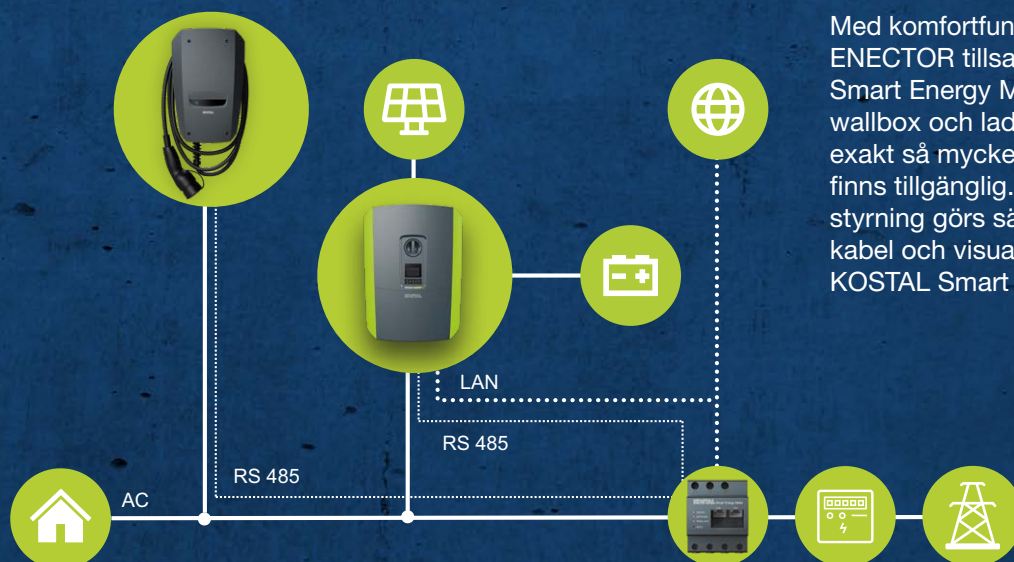

Med komfortfunktioner som tillval blir ENECTOR tillsammans med KOSTAL Smart Energy Meter en intelligent wallbox och laddar t.ex. elbilen med exakt så mycket solenergi som just finns tillgänglig. Kommunikation och styrning görs säkert via en RS485-kabel och visualiseras i Solar Portal via KOSTAL Smart Energy Meter.

Teknisk information

ENECTOR AC 3.7/11

Anslutningssida AC	Nätanslutning		3N~, AC, 400 V eller 1N~, AC, 230 V
	Max. säkring AC-anslutningssidan		C16
	Intern DC-felströmsdetektering (RDC-MD > 6 mA)		ja
	Kompatibilitet med externa jordfelsbrytare		RCD typ A
	Kopplingsplint AC – styv (max)	mm ²	5 x 6
	Kopplingsplint AC – flexibel (max)	mm ²	5 x 4
	Standby	W	< 1
Systemdata	Laddningskontakt		Typ 2
	Laddningskabelns längd	m	7,5
	Max. laddningseffekt läge 3 (1-fas/3-fas)	kW	3,7/11
	Kapslingsklass - Wallbox / Koppling & Plugg		IP 54 / IP 44
	Typ av montering		Väggmontering
	Mått H x B x D	mm	392 x 250 x 165
	Omgivningstemperatur (med derating)	°C	-25...40 (50)
	Modbus RTU för anslutning av energimätare (t.ex. KOSTAL Smart Energy Meter)		ja
	Laddningsläge kan ställas in via KOSTAL Smart Energy Meter eller knapp (tillval) Lock-Mode, Solar Pure Mode, Solar Plus Mode, Power Mode ²		ja
	Visualisering av laddningsdata möjlig i KOSTAL Solar Portal via KOSTAL Smart Energy Meter		ja
KOSTAL Smart Warranty-garanti ¹			5/2

¹ KOSTAL Smart Warranty: 5 års garanti efter registrering i KOSTAL Solar-webbshoppen

² Aktiveringskod krävs

Preliminära uppgifter, med reservation för fel.

Bekanta dig med produktportföljen från KOSTAL och övertyga dig själv om de många olika användningsmöjligheterna.

Mer information finns på www.kostal-solar-electric.com

