

KOSTALize

your energy

KOSTAL Energy Meter Il contatore di energia con funzioni di base



Con KOSTAL sempre una marcia in PLUS

I KOSTAL Energy Meter sono contatori di energia economici, con funzioni di base, immediatamente compatibili con l'inverter ibrido PLENTICORE plus di KOSTAL.

Semplice: Preconfigurato di serie, consente una connessione diretta senza ulteriori impostazioni

Intelligente: Controllo e visualizzazione ottimali nel KOSTAL Solar Portal e nella KOSTAL Solar App


Versatile: Misurazione del consumo domestico 24 ore su 24, controllo dinamico della potenza attiva e funzionamento a batteria

Funzioni

Grazie alle interfacce standardizzate, la messa in servizio richiede pochi semplici passaggi. I KOSTAL Energy Meter supportano la gestione dell'energia dell'inverter ibrido PLENTICORE plus di KOSTAL.

- ⊕ Interfaccia RS485 per la comunicazione con l'inverter
- ⊕ Interfaccia RS485 preconfigurata per una messa in servizio semplificata
- ⊕ Misurazione dell'energia trifase
- ⊕ Trasmissione dei dati di misurazione attraverso moderne interfacce standard integrate
- ⊕ Montaggio su guida per un'installazione semplice e chiara nel quadro di subdistribuzione
- ⊕ Misurazione di potenza attiva e reattiva, potenza apparente, corrente e fattore di potenza per ciascuna fase al fine di garantire un'elevata sicurezza e la massima precisione
- ⊕ Intervallo di misurazione rapido e continuo
- ⊕ Compatibile con PLENTICORE plus con e senza batteria connessa

KOSTAL Energy Meter con tutte le più importanti funzioni di base

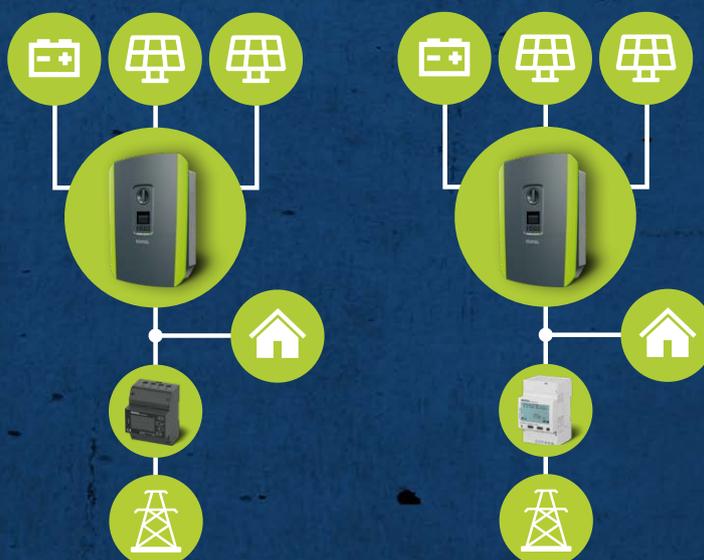

Informazioni tecniche



KOSTAL Energy Meter serie C¹

KOSTAL Energy Meter serie P¹

		KOSTAL Energy Meter serie C ¹		KOSTAL Energy Meter serie P ¹	
Dati di sistema	Tipo	Contatore di energia trifase			
	Compatibile con inverter (max. 1 dispositivo)	PLENTICORE plus			
	Compatibile con inverter con batteria collegata (max. 1 dispositivo)	PLENTICORE plus			
	Compatibile con wallbox ENECTOR	---			
Comunicazione	Interfaccia	RS485			
	Protocollo	Modbus RTU			
	Sezione del filo	mm ²	0,2-1,5	0,5-1,5	
Ingresso di misurazione	Tensione nominale max	V	max 230/400 V~		max 230/400 V~
	Corrente di ingresso max	A	65	100	
	Sezione del filo	mm ²	2,5-16	4-25	
Dati meccanici	Classe IP	IP 20			
	Temperatura d'esercizio	°C	-25... 55	-40... 70	
	Dimensioni	mm	90/53,4/62,4	100/72/66	

1) Garanzia di 2 anni. Questo non pregiudica in alcun modo la garanzia legale. Con riserva di modifiche tecniche ed errori.

Scoprite la gamma di prodotti KOSTAL e convincetevi in prima persona delle diverse possibilità di applicazione.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.kostal-solar-electric.com

