

NIEUW!**KOSTAL**ize

your energy

ENECTOR AC 3.7/11
Krachtig voor snelladen**KOSTAL: de PLUS van de absolute voorhoede**

De claim is universeel: met een gebruiksvriendelijke, zeer efficiënte laadpaal maakt KOSTAL een naadloze aansluiting op elektromobiliteit mogelijk.

Universeel: Maximale laadvermogens tot 3,7 kW (1 fase) of 11 kW (3 fasen)

Handig: Het display met 4 leds geeft overzichtelijk belangrijke status- en gebeurtenismeldingen weer


Klaar om te gaan:
Aansluitklaar bedraad en snel gemonteerd

Prestatiekenmerken

De KOSTAL AC-wallbox voor het opladen van uw eigen elektrische voertuig is een ideale laadoplossing voor thuis met een eerlijke prijs-kwaliteitverhouding en flexibele optionele gemaksfuncties.

- ⊕ Laadvermogens tot 3,7 kW (1 fase)/11 kW (3 fasen)
- ⊕ Stekkerverbinding type 2 voor ongecompliceerde en gangbare oplaadaansluiting
- ⊕ Buitenmontage mogelijk
- ⊕ Laadkabel van 7,5 meter voor opladen op een handige afstand
- ⊕ Gewoon insteken en opladen (geen autorisatie nodig)
- ⊕ Geïntegreerde DC-lekstroombewaking (> 6 mA)
- ⊕ Statusinformatie gemakkelijk afleesbaar via leds
- ⊕ Toekomstbestendig dankzij compatibiliteit met vele voertuigen (Mode 3 laden volgens IEC 61851)
- ⊕ Optimale interactie met 3-fasige KOSTAL-omvormers van de huidige PLENTICORE plus-/PIKO IQ-generatie
- ⊕ Laag stand-byverbruik (< 1 W)
- ⊕ Slim behuizingsconcept maakt eenvoudige bevestiging van de laadkabel mogelijk

NIEUW: Met ENECTOR eenvoudig opladen op zonne-energie in het KOSTAL-totaalsysteem.

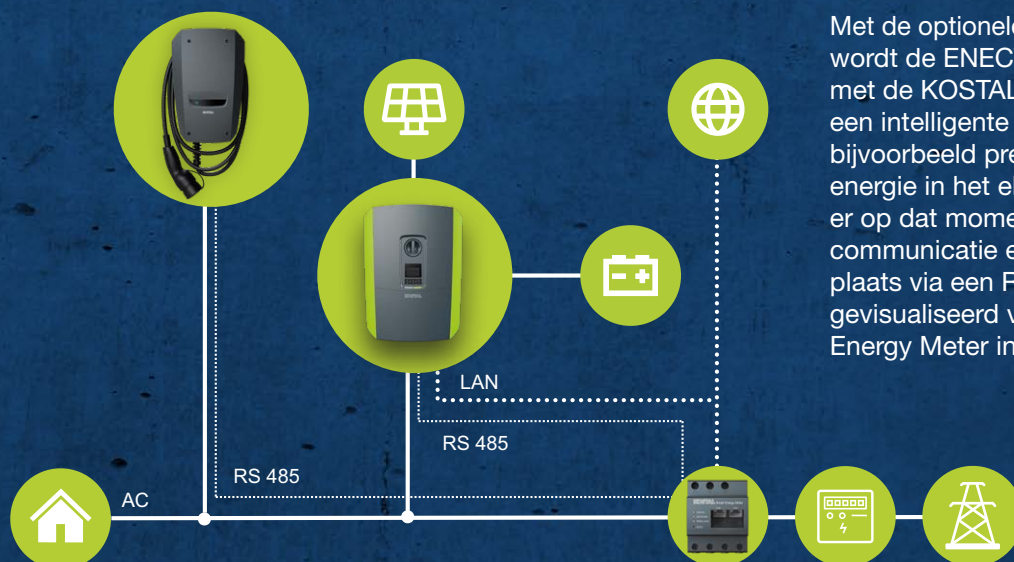

Met de optionele gemaksfuncties wordt de ENECTOR in combinatie met de KOSTAL Smart Energy Meter een intelligente wallbox en laadt hij bijvoorbeeld precies zoveel zonne-energie in het elektrische voertuig als er op dat moment beschikbaar is. De communicatie en besturing vindt veilig plaats via een RS485-kabel en wordt gevisualiseerd via de KOSTAL Smart Energy Meter in het Solar Portal.

Technische informatie

ENECTOR AC 3.7/11

Aansluitzijde AC	Netaansluiting		3N~, AC, 400 V of 1N~, AC, 230 V
	Max. zekering AC-aansluitzijde		C16
	Interne DC-lekstroomdetectie (RDC-MD > 6 mA)		ja
	Compatibiliteit met externe aardlekschakelaars		RCD type A
	Klemmenstrook AC - star (max)	mm ²	5 x 6
	Klemmenstrook AC - flexibel (max)	mm ²	5 x 4
	Stand-by	W	< 1
Systeemgegevens	Oplaadstekker		Type 2
	Lengte oplaadkabel	m	7,5
	Max. oplaadvermogen Mode 3 (1 fase/3 fasen)	kW	3,7/11
	Beschermklasse - Wallbox / Koppeling & Stekker		IP 54 / IP 44
	Type montage		Wandmontage
	Afmetingen H x B x D	mm	392 x 250 x 165
	Omgevingstemperatuur (met derating)	°C	-25...40 (50)
	Modbus RTU voor aansluiting van energiemeters (bijv. KOSTAL Smart Energy Meter)		ja
	Laadmodus instelbaar via KOSTAL Smart Energy Meter of drukknop (optioneel) Lock-Mode, Solar Pure Mode, Solar Plus Mode, Power Mode ²		ja
	Visualisatie van de laadgegevens in het KOSTAL Solar Portal via KOSTAL Smart Energy Meter mogelijk		ja
KOSTAL Smart Warranty-garantie ¹			5/2

¹ KOSTAL Smart Warranty: 5 jaar garantie na registratie in de KOSTAL Solar-webshop

² Activeringscode vereist

Voorlopige gegevens, onder voorbehoud van vergissingen.

Maak kennis met de KOSTAL-productportfolio en overtuig uzelf van de veelzijdige toepassingsmogelijkheden.

Meer informatie vindt u op www.kostal-solar-electric.com

